

TPC USB 付コンセント

TPC-201USB (USB 1ヶ口)

サイズ	プレート85X35X6.5mm ボディ奥行き約50mm
カラー	ミルクホワイト(WH)・ブラック(BK)
電源	VFF0.75sq 2mプラグ付
定格	input125V0.3A output5V2.1A

ミルクホワイト(WH)色



TPC-202USB (USB 1ヶ口・コンセント 1ヶ口)

サイズ	プレート130X35X6.5mm ボディ奥行き約50mm
カラー	ミルクホワイト(WH)・ブラック(BK)
電源	VFF2.0sq 1.95mプラグ付
定格	出力125V15A USB-input125V0.3A output5V2.1A

ミルクホワイト(WH)色



ブラック(BK)→



TPC-203USB1 (USB 1ヶ口・コンセント 2ヶ口)

サイズ	プレート175X35X6.5mm ボディ奥行き約50mm
カラー	ミルクホワイト(WH)・ブラック(BK)
電源	VFF2.0sq 1.95mプラグ付
定格	出力125V15A USB-input125V0.3A output5V2.1A

ミルクホワイト(WH)色



TPC-203USB (USB 2ヶ口・コンセント 1ヶ口)


TPU-USB01 ミルクホワイト(WH)色



ミルクホワイト(WH)色



取付穴寸法

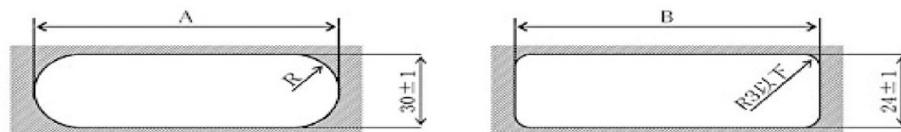

	A寸法	B寸法
1Pタイプ	60±2	50±2
2Pタイプ	105±2	95±2
3Pタイプ	150±2	140±2

(注1)加工穴が大きいと器具がしずみ込むおそれがありますのでご注意ください。
 (注2)コーナーRが大きいと器具を収納することができませんのでご注意ください。
 (注3)取付ねじは、φ3.5～φ4 タッピンねじ又は、φ3.5～φ4.1の本ねじをご使用ください。
 (注4)ルータ加工を行う場合、ルータはφ30のものをご使用ください