

アルミフレーム扉 AWシリーズ

[仕様] 収納・家具扉 開き戸／引き戸

[機能] 当社「木工用ジョイントシステムシリーズ/スライドヒンジシリーズ」、「扉機能金具シリーズ」カタログをご参照の上、機能金具をお選びください。

使用場所: 室内(屋外・水廻り不可)

用途 : 大型～小型の収納・家具扉(開き戸／引き戸)

面材 : PS板 3種類
(W6ガラス色/W9乳半色/MW乳白色)

※本製品は面材を入れて組んだ状態での納品です。


扉サイズの計算方法 製作する扉サイズ(DW・DH)を算出します。

アウトセット扉

■片扉

DW(扉幅) = W + かぶせ代① + かぶせ代②


DH(扉高) = H + かぶせ代③ + かぶせ代④

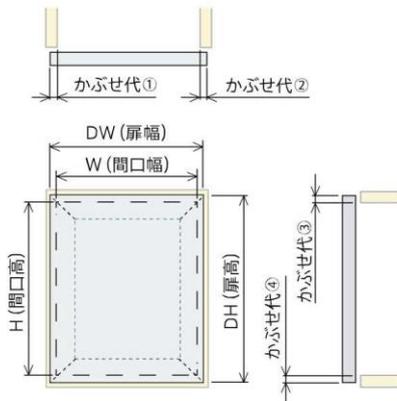

■両扉

DW(扉幅) = (W - 隙間寸法) ÷ 2 + かぶせ代①

DH(扉高) = H + かぶせ代② + かぶせ代③

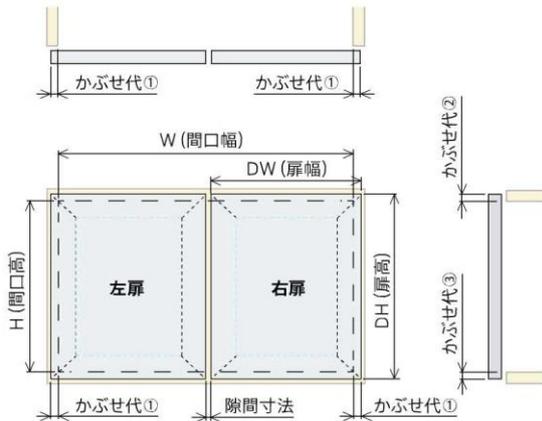


インセット扉

■片扉

DW(扉幅) = W - (隙間寸法① + 隙間寸法②)


DH(扉高) = H - (隙間寸法③ + 隙間寸法④)

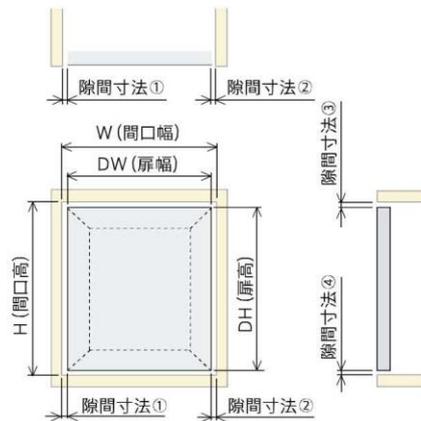

■両扉

DW(扉幅) = {W - (隙間寸法① + 隙間寸法① + 隙間寸法②)} ÷ 2

DH(扉高) = H - (隙間寸法③ + 隙間寸法④)

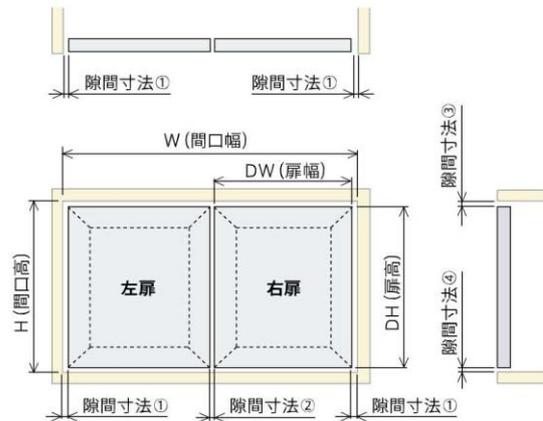

選べる面材 PS板(樹脂板) / 厚さ4mm



W6ガラス色



W9乳半色



MW乳白色

注文方法

扉サイズ・扉納まり・加工の可否・加工寸法・使用金具など、弊社営業とお打ち合わせの上、ご注文をお願い致します。

フレーム形状・対応サイズ

AW-1

カラー:シルバー

耐荷重:15kg

サイズ:〈開き戸〉


DH=2200mm以下

DW=600mm以下

〈引き戸〉

DH=2000mm以下

DW=600mm以下

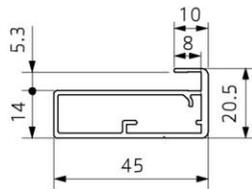

AW-1A

カラー:シルバー


耐荷重:15kg

サイズ:〈開き戸のみ〉

DH=2200mm以下

DW=600mm以下

※引き戸タイプには
加工できません。

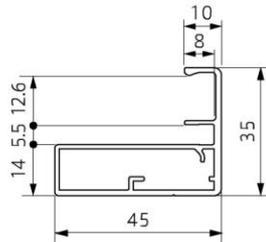

AW-1H

カラー:シルバー

耐荷重:15kg

サイズ:〈開き戸〉


DH=2200mm以下

DW=600mm以下

〈引き戸〉

DH=2000mm以下

DW=600mm以下

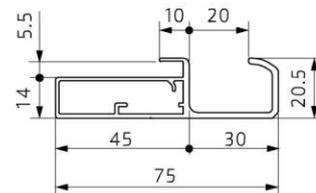

AW-4

カラー:シルバー


耐荷重:5kg以下

サイズ:〈開き戸のみ〉

DH=1000mm以下

DW=450mm以下

※引き戸タイプには
加工できません。



AW-7

カラー:シルバー

耐荷重:15kg以下

サイズ:〈開き戸〉


DH=1000mm以下

DW=450mm以下

〈引き戸〉

DH=2000mm以下

DW=600mm以下

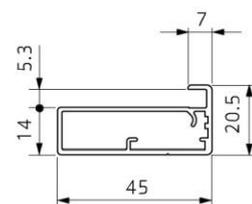

〈開き戸タイプ〉使用金具例


■ ムラコシ精工の金具を使用する場合 [加工例]

開き戸用金具の詳細は、別冊「木工用ジョイントシステムシリーズ/スライドヒンジシリーズ」カタログをご参照ください。
AW-4専用スライドヒンジについては、お問い合わせください。

[スライドヒンジ]



取り付け加工図

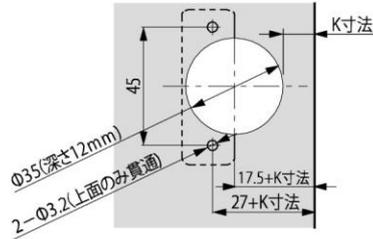

[グリッサンド]

(スライドヒンジ取り付け型のダンパー)

家具の扉が閉まる時の衝撃を和らげます。




[AW-4専用スライドヒンジ]

※AW-4には専用のスライドヒンジをご使用ください。



取り付け加工図

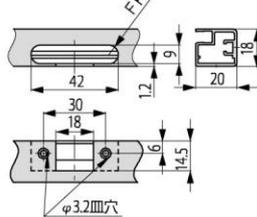

[シリンダーダンパー]

家具の扉が閉まる時の衝撃を和らげます。




[開き戸用 耐震ラッチ PFR-TSA]

開き戸用耐震ラッチの詳細は、別冊「耐震金具シリーズ」カタログをご参照ください。

地震が起きた際、揺れを感じし扉をロックします。揺れが収まると同時にロックが自動で解除されます。



取り付け加工図

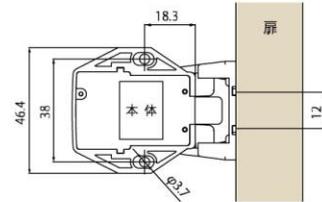

〈引き戸タイプ〉使用金具例

引き戸用金具の詳細は、別冊「扉機能金具シリーズ」カタログをご参照ください。


大型収納扉用 (SRT-U)

穴加工寸法: $\phi 50$
耐荷重:
20kg (上吊り)
30kg (下荷重)
最小扉幅: 450mm




取り付け穴 (下穴 $\phi 3.2$)

※上下同じ加工寸法です。

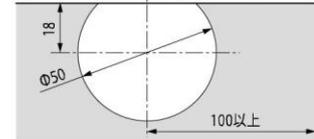


中型収納扉用 (SDR-2)

穴加工寸法: $\phi 35$
耐荷重: 15kg (下荷重)
最小扉幅: 360mm

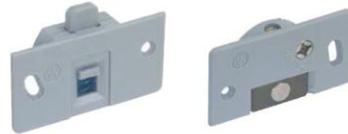

取り付け穴 (下穴 $\phi 3.2$)

※上下同じ加工寸法です。

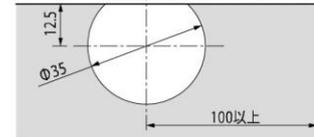


中・小型収納扉 (SDR-S-30)

穴加工寸法: $\phi 30$
耐荷重: 10kg (下荷重)
最小扉幅: 360mm



取り付け穴 (下穴 $\phi 2.5$)


※上下同じ加工寸法です。

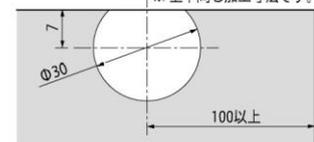

AWシリーズの扉を注文する際、金具取り付け用の加工を致します。
 使用する機能金具は、当社の各種カタログをご参照ください。

〈開き戸タイプ・引き戸タイプ〉 AW-1 / AW-1A / AW-1H / AW-7

■扉加工図例

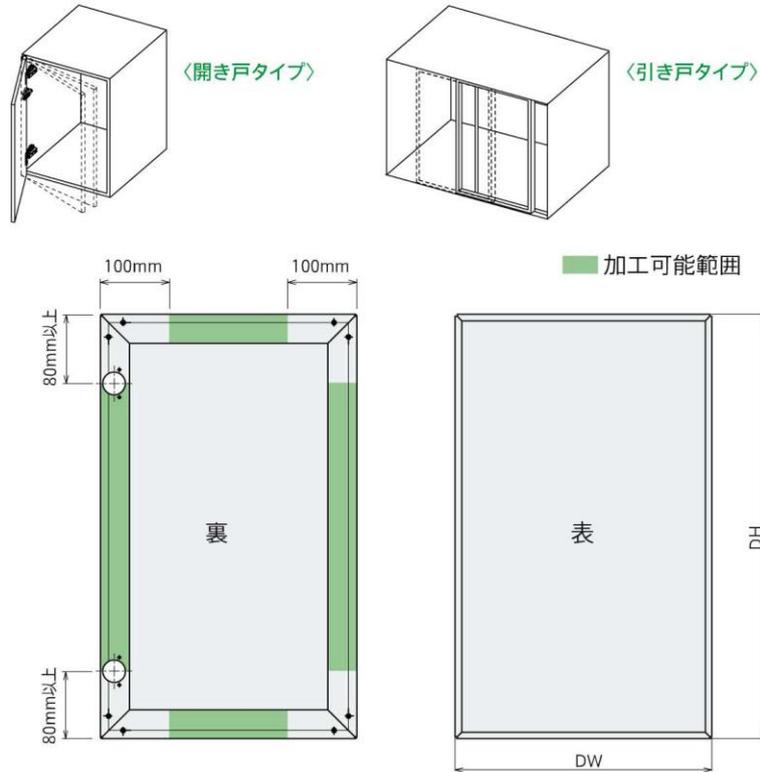

〈開き戸タイプ〉 AW-4

■扉加工図例

