

# JB-AW 連結金具タッピング


## 安定度・優れた強度の木ねじ

- ボルト径が細いタイプで、頭部を大きくとってある為安定した締付け強度が得られます。
- あらかじめ下穴をあけておいてダイレクトに締付け使用します。
- 化粧用キャップが付き、家具を美しく仕上げます。


### JB-AW規格表

品名 / ネジの呼び径 (d) × L	製品番号	L	φ	ドライバー	処 理	参考下穴径	梱包単位
JB-AW 4×28	0383281N	28.0	13.0	+	亜鉛メッキクロメート処理	3.0~3.5	1,000×7
JB-AW 4×36	0383361N	36.0	18.0				500×10
JB-AW 4×50	0383509N	50.0	35.0		亜鉛メッキ3価クロメート処理	2.0~2.5	300×10
JB-AW 5×55	0383761	55.0	38.0		亜鉛メッキクロメート処理	4.0~4.5	2,000


4×28・36

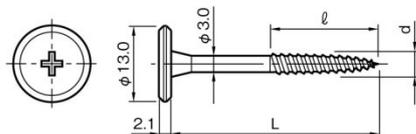

4×50

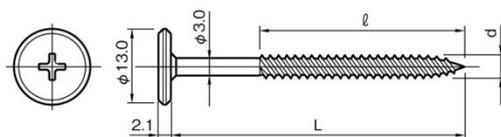


5×55

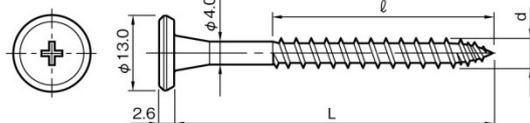

材 質: 軟鋼材

〈使用方法〉

1. 部材への下穴あけ
2. プラスドライバーによる締付け

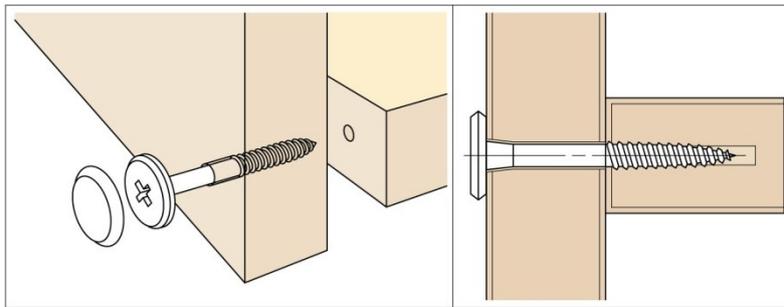

### 連結金具キャップ



連結金具キャップの詳細は、P.49 参照してください。