

タイトスジョイント


システム家具の多様なニーズに対応

- 特殊な締付けカムを内蔵した円盤を打込み他方の部材にスクリュー又はピンを挿入し、締付けカムを回転させて緊結するジョイント方式です。
- この円盤は接合性がよく、目違いがなく、簡単に家具内部から組立て、解体操作ができジョイント部を化粧用キャップで美しく仕上げられます。
- 特殊な締付けカムにより取付けピッチ、取付け穴芯の許容範囲が大きく加工作業が簡単です。
- ビルトイン家具、ユニット家具、オーディオラック等のノックダウン化に最適です。


タイトスジョイント規格表

品名	処理・色	製品番号	材質	参考下穴径	梱包単位
タイトスジョイント	茶	0780003	亜鉛合金ダイカスト プラスチック	φ25	
	白	0780004			
	黒	0780006			
タイトススクリュー	亜鉛メッキ ユニクロメート処理	0780012	軟鋼材	φ2.5~3.5	1,000
タイトスカップ	茶	0780033	プラスチック	-	
	白	0780034			
	黒	0780036			


タイトスカップA



タイトスジョイント



タイトススクリュー

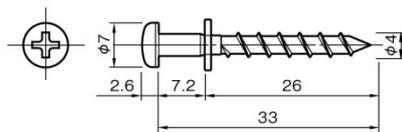

取付寸法図

$$Y = T - X + 7.4$$

Y=ドリルセンター位置
X=最大10^{mm}まで

