


ネオキャスター™ 白 75φ ボルトタイプ



特徴 ストッパーなし、ストッパー付あります。
床を傷つけにくいウレタン車です。
耐荷重は73kg です。
ボルト M8 * L15 です。
取付スパナは17mm ご使用ください。

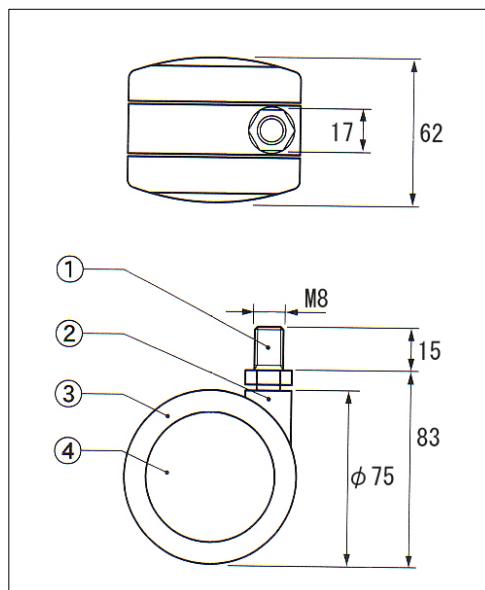

材質 ①ボルト : 鋼 (クロメート)
②本体 : ナイロン (白)
③車輪(外) : ウレタン (グレー)
④車輪(内) : ナイロン (白)

品名	入数
ストップなし	60
ストップ付	60

キャスターの選定と使用条件

キャスターは移動や搬送を目的に取り付けられるもので、使用に当たっては、下記注意事項をご確認ください。

① 使用荷重

積載される総荷重を計算し、それに見合うように、許容荷重を超えないよう、お選びください。
4 個使用の場合には、総許容荷重の 0.75 掛けで計算するのが一般的です。
総荷重の限度＝1 個当たりの許容荷重 x4x0.75

② 使用環境

通常、室温の構内で使用されるのを想定しています。高温・低温・多湿・酸・アルカリ・塩分油・水などの影響を受ける環境での使用は製品の劣化が進む恐れがありますので、使用を避けてください。

③ 使用速度

使用速度は人力による移動とし、動力などによる牽引はしないでください。また平坦な床面でご使用ください。段差越えなどによる衝撃は製品の破損の原因になりますので、避けてください。

④ 点検・保守・交換

事故防止及び長期間ご使用いただくため、定期的な点検・メンテナンスを行ってください。

- ・取付部の締付に緩みがあれば、締付してください。
- ・異物が巻き込まれた場合は、ただちに除去してください。
- ・製品に劣化、破損等、生じた場合はただちに交換してください。
- ・製品の保証期間は納品後1年間です。製品については万全を期しておりますが、万が一不良品があった場合、原則として良品との交換をもって責任の範囲とさせていただきます。