
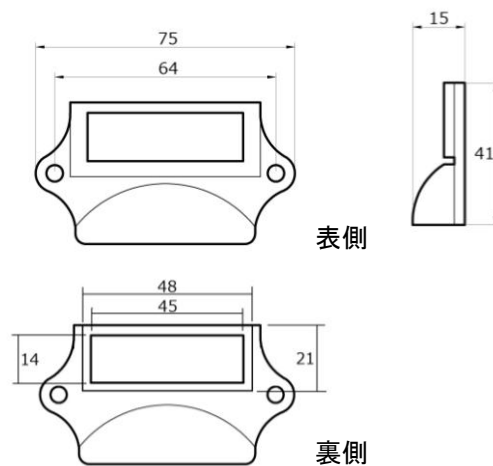


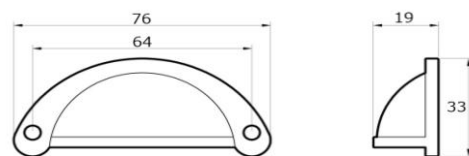

- 材 質 : 真鍮
- 仕 上 : 古色仕上げ
- 取付ビス : 丸皿 タッピング 3x16
(ビスは付属します。)

品名	入数
ネオ・クラシック ハンドル	30
ネオ・クラシック ドーム	30
ネオ・クラシック 品名引手	30

- 真鍮 鋳物で製作しています。
- 鋳物・仕上加工・メッキは日本の工場ですております。
- 商品は手作りのため、形状・仕上色に多少のばらつきがあります。


ステンレス鳥居形ハンドル




- 材 質: ステンレス
- 仕 上: ヘアーライン
黒塗装
- 裏ビス: ISO4mm

サイズ	A	B	C	入数
150mm	150	190	33	25
300mm	300	340	33	25

※いずれの仕上げも、塩水噴霧試験で 48 時間を合格しています。

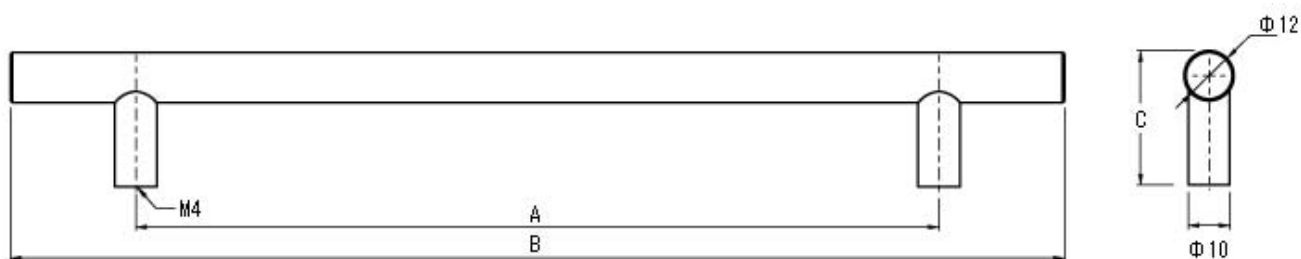

4853 ハンドル

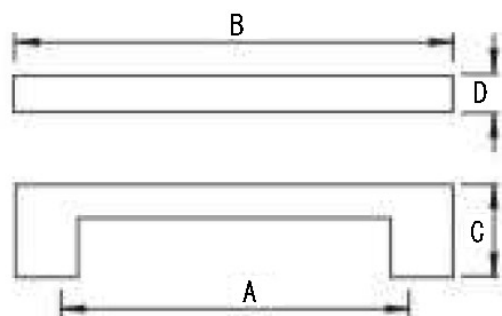


- 材 質: アルミダイカスト
- 仕 上: シルバー
パールブラック
マットブラック
- 裏ビス: ISO4mm

サイズ	A	B	C	D	入数
128mm	128	165	26	9	25
192mm	192	230	26	9	25

396 ハンドル



- 材質：ダイカスト
- 仕上：金 パール 黒ニッケル クローム ゴールド塗装
* 40mm は、パールと金のみ在庫あります。
- 裏ネジ：ISO4mm

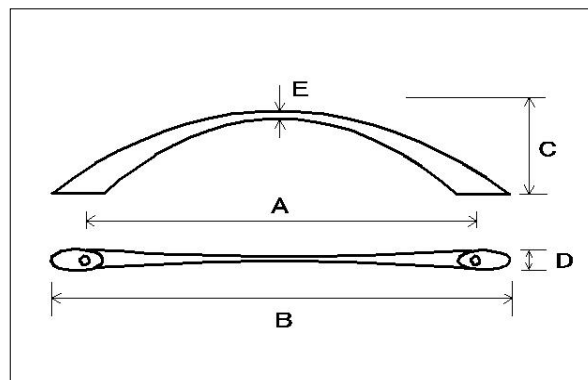

サイズ	A	B	C	D	E
40mm	40	55	23	11	5
64mm	64	79	23	11	5
96mm	96	115	28	11	5
128mm	128	147	30	12	6


サイズ	仕上	入数
40mm	金	50
40mm	パール	50

サイズ	仕上	入数
64mm	金	50
64mm	パール	50
64mm	黒 Ni	50
64mm	クローム	50
64mm	ゴールド塗装	50

サイズ	仕上	入数
96mm	金	25
96mm	パール	25
96mm	黒 Ni	25
96mm	クローム	25
96mm	ゴールド塗装	25

サイズ	仕上	入数
128mm	金	25
128mm	パール	25
128mm	黒 Ni	25
128mm	クローム	25
128mm	ゴールド塗装	25


クールハンドル

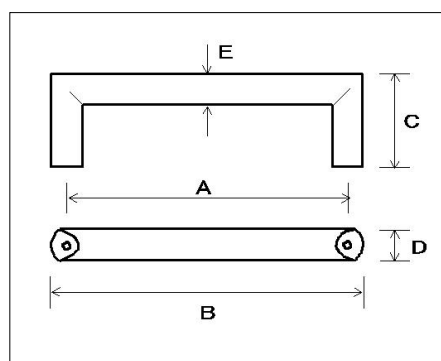

- 材 質：ダイカスト
- 仕 上：DN色
- 裏ビス：ISO4mm

サイズ	A	B	C	D	E	入数
64mm	64	71	25	10	8	50
96mm	96	103	26	10	8	25
128mm	128	135	27	12	8	20

トランクハンドル

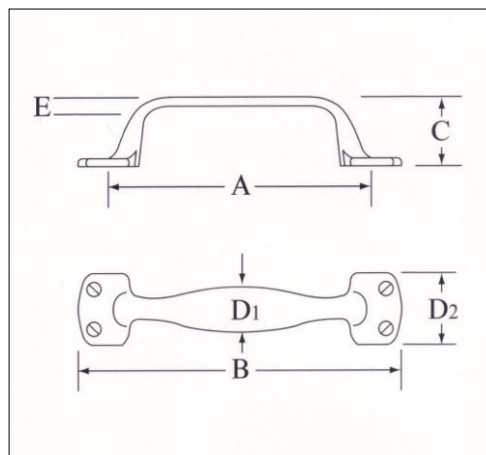


- 材 質: ダイカスト
- 仕 上: シルバー・クローム・仙徳
白(つや有)塗装
黒(つや消)塗装
* 仙徳・白・黒は 64mm のみです。
- 裏ビス: ISO4mm

サイズ	A	B	C	D1	D2	E
64mm	64	97	24	13	20	4
96mm	96	130	24	13	20	4

サイズ	仕上	入数
64mm	シルバー	50
64mm	クローム	50
64mm	白	50
64mm	黒	50
64mm	仙徳	50

サイズ	仕上	入数
96mm	シルバー	25
96mm	クローム	25

アムールハンドル

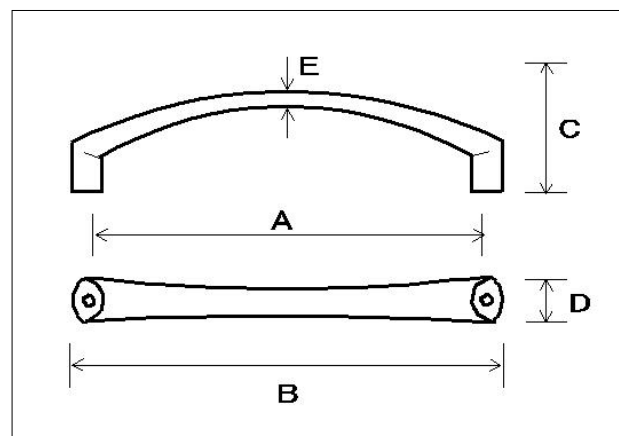

- 材 質: ダイカスト
- 仕 上: クローム、パール
- 裏ビス: ISO4mm



サイズ	A	B	C	D	E
64mm	64	72	25	12	5
96mm	96	104	27	13	5
128mm	128	136	29	14	6

サイズ	仕上	入数
64mm	パール	25
64mm	クローム	25

サイズ	仕上	入数
96mm	パール	25
96mm	クローム	25

サイズ	仕上	入数
128mm	パール	20
128mm	クローム	20


アルミラインハンドル

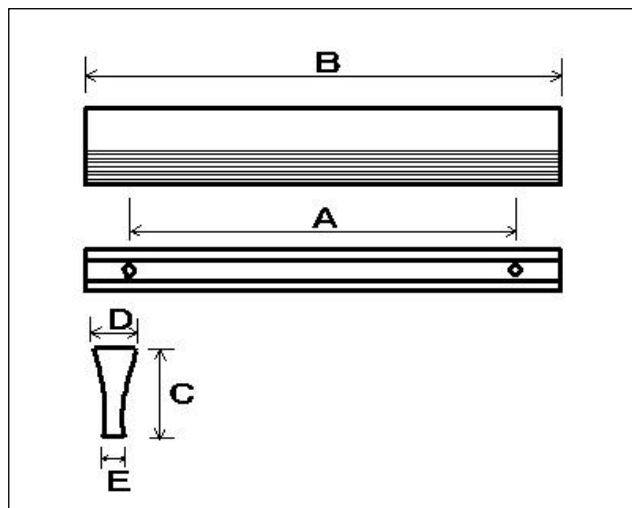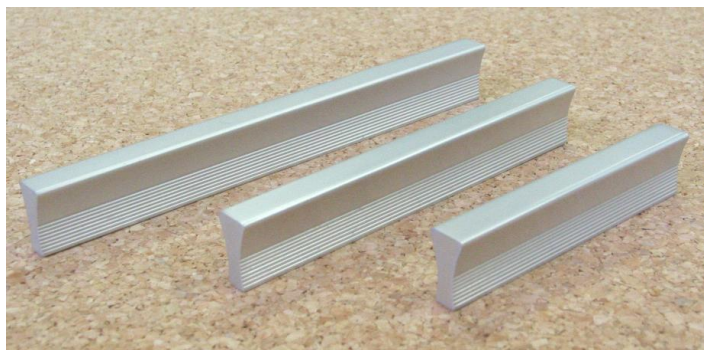

- 材 質:アルミ
- 仕 上:シルバー
- 裏ビス:ISO4mm

サイズ	A	B	C	D	E	入数
64mm	64	84	21	11	6	50
96mm	96	116	21	11	6	25
128mm	128	148	21	11	6	25


945 手掛

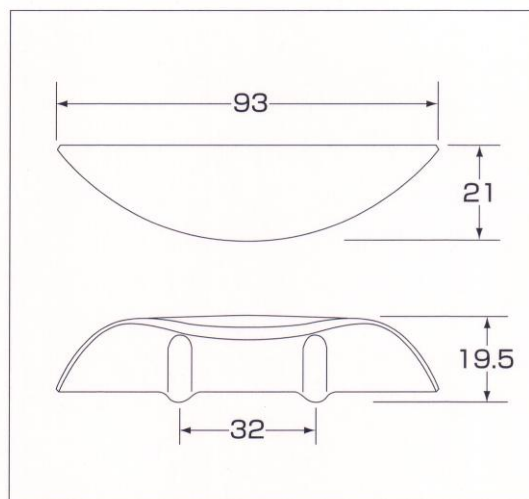

- 材 質:ダイカスト
- 仕 上:WB、パール
- 裏ネジ:ISO4^m/_m

仕上	入数
WB	50
パール	50




アルミレール引手 IC-7189

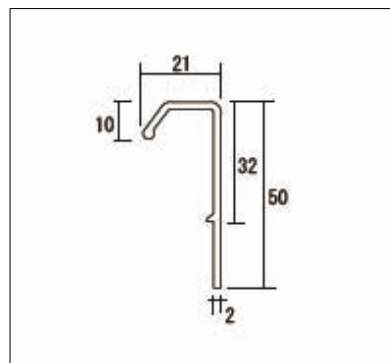

- 品 名: IC-7189
- 材 質: アルミ
- 仕 上: アルマイトシルバー
- 定 尺: 3000mm
- 入 数: 12 本

- ご指定サイズでカット・穴あけします。
- 皿穴サイズは皿ビス $\phi 3.5 \times 16$ を想定して、皿穴加工いたします。


アルミレール引手 M-4326 IC-7056

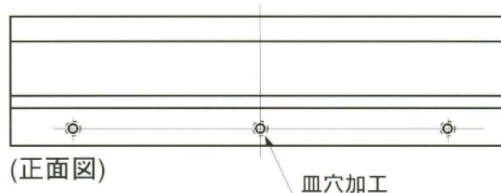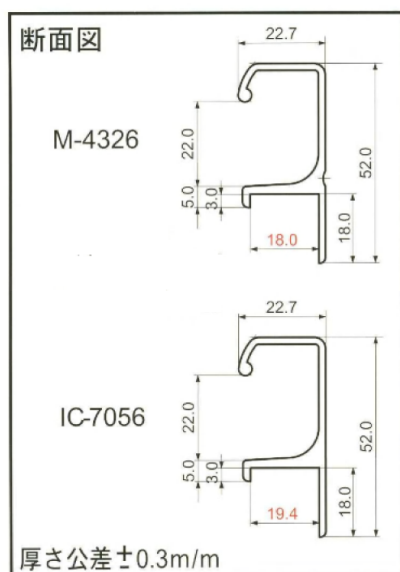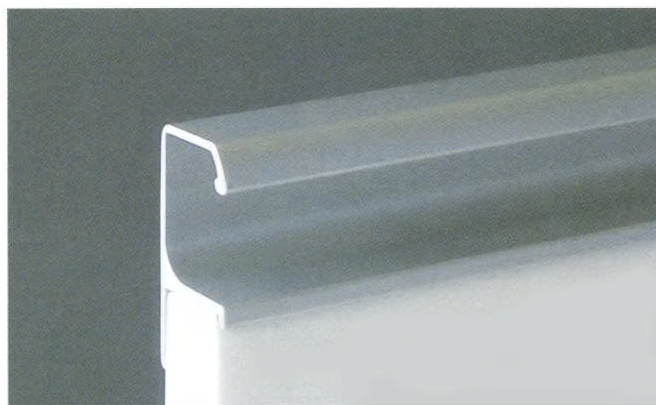

- 品 名: M-4326 IC-7056
- 材 質: アルミ
- 仕 上: アルマイトシルバー
- 定 尺: 3000mm
- 入 数: 8 本

- ご指定サイズでカット・穴あけします。
- 皿穴サイズは皿ビス $\phi 3.5 \times 16$ を想定して、皿穴加工いたします。


ネオクリスタルツマミ

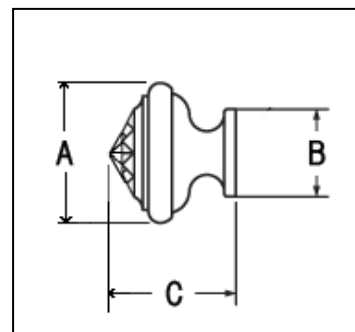

- 材 質 : 真鍮 / クリスタル
- 仕 上 : 金メッキ
- 裏ビス : ISO4mm

サイズ	A	B	C	入数
15mm	15	9	13	100
18mm	18	12	16	100
24mm	24	15	20	50

プラノツマミ

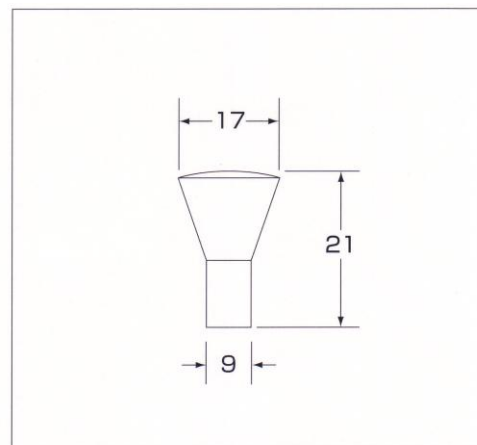


- 材 質 : ダイカスト
- 仕 上 : パール
- 裏ネジ : ISO4^m/_m

仕上	入数
パール	100

プッシュツマミ N1-B

プッシュツマミ一覧表

プッシュツマミN1-B (ツマミストローク11.5mm)



[材質] プラスチック・亜鉛合金ダイカスト

[梱包単位] 50個

[品番] 521251

[カラー] (サテンゴールド)

- (白)
- (茶)
- (仙徳)
- (ホワイトブロンズ)
- (クローム)
- (ゴールド)


- 品番末尾:0
- 品番末尾:1
- 品番末尾:2
- 品番末尾:4
- 品番末尾:5
- 品番末尾:6
- 品番末尾:8



<材質>プラスチック <色> N1-B: ゴールド・ホワイトブロンズ・白・茶・クローム・仙徳 ※色の有無は営業までご確認ください。


プッシュツマミN1-B用

■スペーサー




[材質] プラスチック
[カラー] ナチュラル
[品番] 5214071

■固定プレートP2
(扉厚25mm以上)




[材質] プラスチック
[カラー] ナチュラル
[品番] 5213955(ナチュラル)

■固定プレートP1
(扉厚20~24mm)



[材質] プラスチック
[カラー] ナチュラル
[品番] 5214009(ナチュラル)



■調整の場合、スペーサー (3 mm) をご使用下さい。

■固定プレートP1

固定プレート用ねじの長さは扉厚22 mm未満は皿 T.P $\phi 3 \times 12$ 、22 mm以上は $\phi 3 \times 16$ をご使用下さい。


■固定プレートP2

扉厚25 mm以上のねじ長さは $\phi 3 \times 12$ 以上をご使用下さい。

⚠扉厚に対してねじが長過ぎる場合、作動不良の原因となります。



1308S 長角戸引手




呼称	A	B	C	D	E	掘込深さ	重さ	材質	ネジ規格
120mm	115	42	92	32	13	12	27g	ステンレス(SUS304) アルミ(底部)	丸頭釘 #18×16
105mm	105	40	85	30	13	12	23g		
85mm	85	39	65	29	13	12	18g		
65mm	65	30	52	22	13	10	10g		

仕上	サイズ	入数
ヘアライン 白底	120mm	30 個
	105mm	
	85mm	
	65mm	
ヘアライン 黒底	120mm	30 個
	105mm	
	85mm	
	65mm	

仕上	サイズ	入数
GB メッキ 黒底	120mm	30 個
	105mm	
	85mm	
	65mm	
仙徳メッキ 黒底	120mm	30 個
	105mm	
	85mm	
	65mm	廃盤
オール黒	120mm	30 個
	105mm	
	85mm	
	65mm	


妙高取手



- 材 質: ABS 樹脂+木目シート(PVC)
- 仕 上: ナラ ・ セン

品名	A	B	C	D	E	入数
妙高取手	98	37	83	29	12.8	100


やよい取手 (中)



- 材 質: ABS 樹脂+天然木ツキ板
- 仕 上: ナラ ・ セン


品名	A	B	C	D	E	入数
やよい取手(中)	100	37	83	28.8	12.8	50

赤城取手

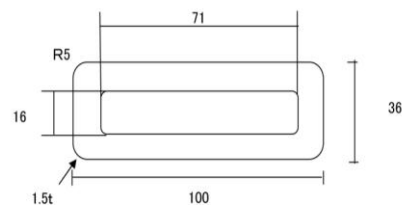


- 材 質: ABS 樹脂
- 仕 上: 任意の色の類似色で製作可能です。

GK 引手





取付加工寸法




品名	入数
GK 引手	100

GK 引手 NP

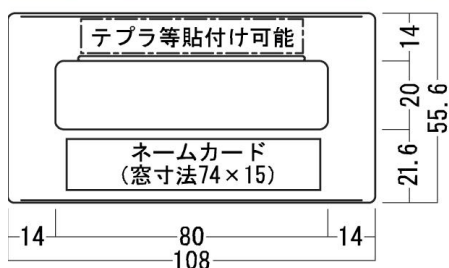


取付加工寸法



品名	入数
GK 引手 NP	100

GK ラッチ付引手

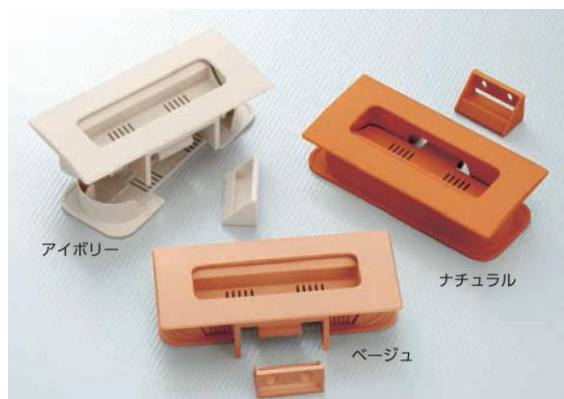

特長

- ・引違い扉用のラッチ付引手です。
- ・扉が閉まっている際、ラッチにより扉をロックします。
- ・引手・手掛部が操作レバーになっている為、扉を開ける動作でラッチの解除ができます。
- ・扉を閉めればラッチは自動的にかかります。

品名

GK ラッチ付引手


仕上：アイボリー、ベージュ、

ナチュラル

材質：ABS 他（抗菌剤入）


使用可能な扉厚：

- GK シリーズType-A
GK 上下レール仕様の場合・・・20～22mm
- GK シリーズType-B
GK ガイド・V レール仕様の場合・・・18.5～25mm




■引違い扉用ラッチ付引手
ストライクが面付なので扉の交換の際に導入可能です。

組立図

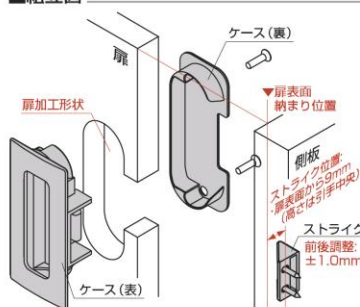

製品図・扉加工図

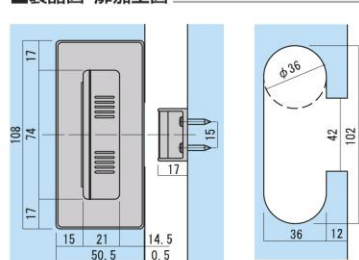

- ・扉の戸先に引手が付きます（戸先より飛出さないでください）。
- ・ストライクH（高さ）位置は引手中央へ取付けてください。

■ご注意 ラッチがスムーズに作動しない場合はストライクの位置を前後に調整してください。


品名

GK ラッチ付引手

入数

100

GK 戸引手 ストレート

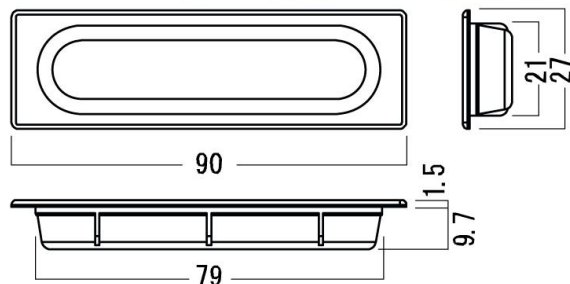


品名

GK戸引手ストレート

仕上：アイボリー、ベージュ、ナチュラル
材質：ABS（抗菌剤入）

※取付は必ず接着剤を併用してください。

取付加工寸法



品名

GK 戸引手ストレート

入数

100