
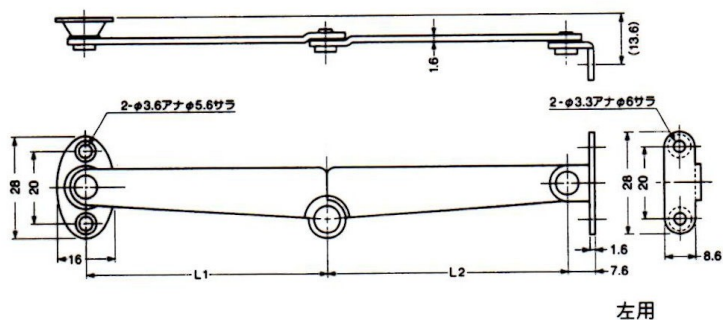



S-6・S-16 天開用ステー

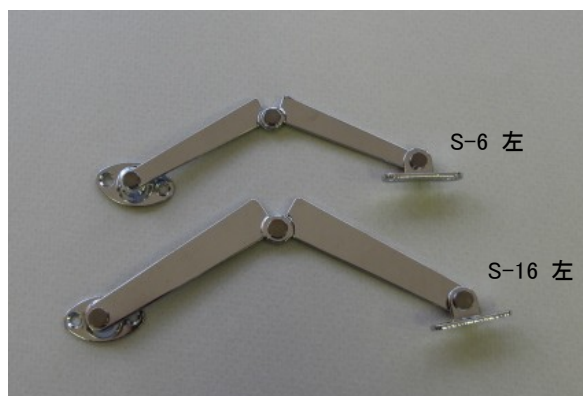

● 材質:鉄 仕上:クロームメッキ
※左・右 有り

品名	L 1	L 2	入数
S-6	53	53	100
S-16	67	67	60

S-19 天開用ステー

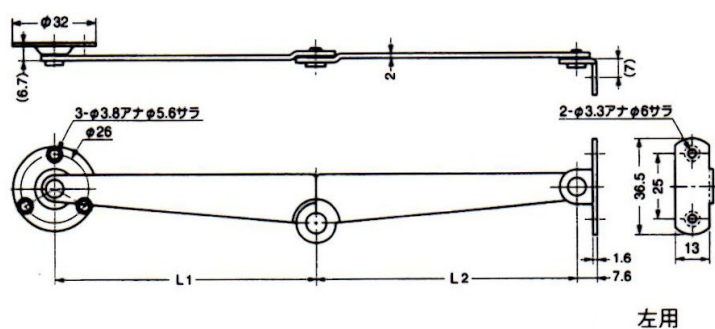


● 材質:鉄 仕上:クロームメッキ
※左・右 有り

品名	L 1	L 2	入数
S-19	100	100	50

S-20 天開用ステー



左

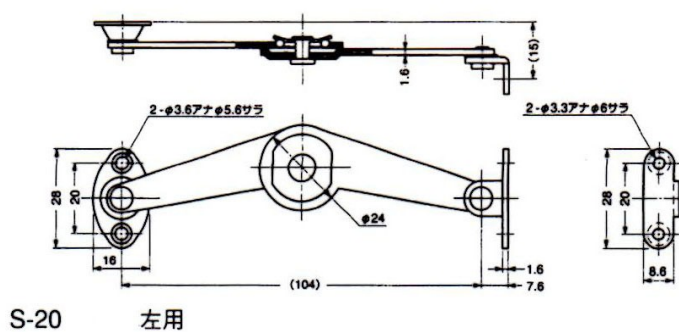


S-20 左用

- 材質:鉄 仕上:クロームメッキ
- ※左・右 有り


品名	L	入数
S-20	104	50

S-21(小)・(大) 天開用ステー

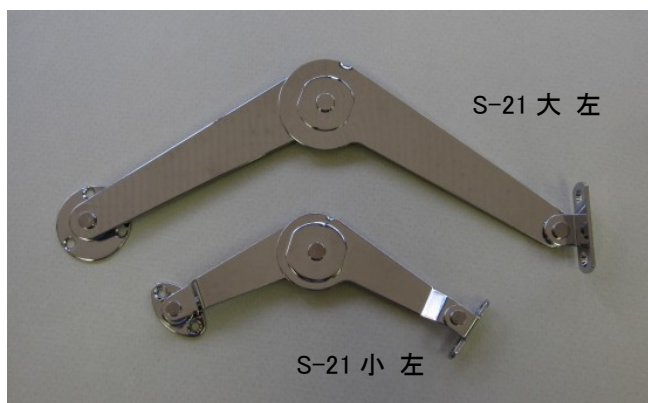


S-21 大 左

S-21 小 左

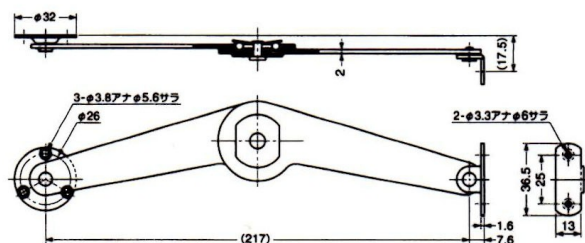

S-21 (大) 左用

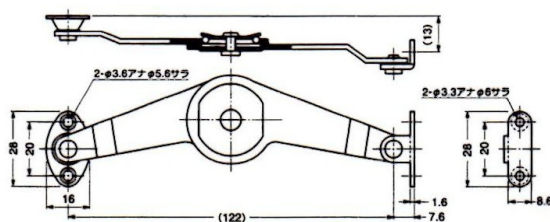


S-21 (小) 左用

- 材質:鉄 仕上:クロームメッキ
- ※左・右 有り

品名	L	入数
S-21 (小)	122	50
S-21 (大)	217	50



S-24・S-27・S-25 前開用ステー

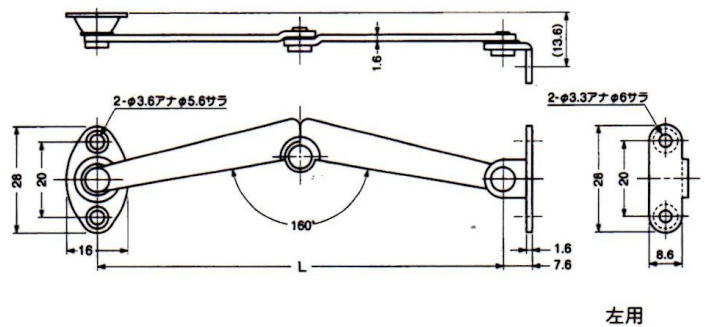

- 材質:鉄 仕上:クロームメッキ
- ※左・右 有り

品名	L	入数
S-24	105.5	100
S-27	133.5	60
S-25	162.5	60



S-35 前開用ステー

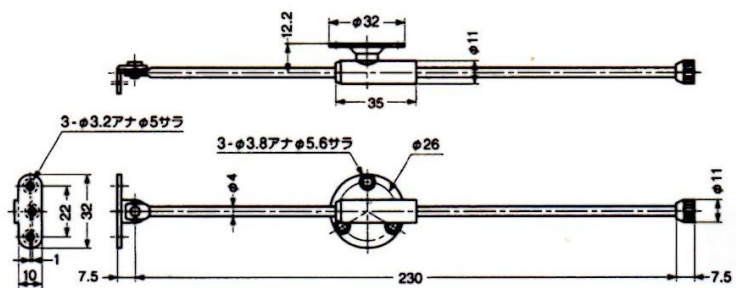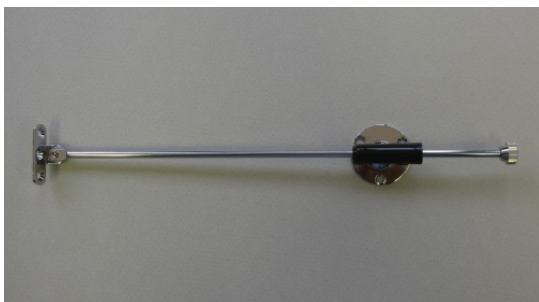

- 材質:鉄・ナイロン 仕上:クロームメッキ・茶
- ※左・右 兼用

品名	入数
S-35	80

SDS-100 型 / C100 型 ソフトダウンスター


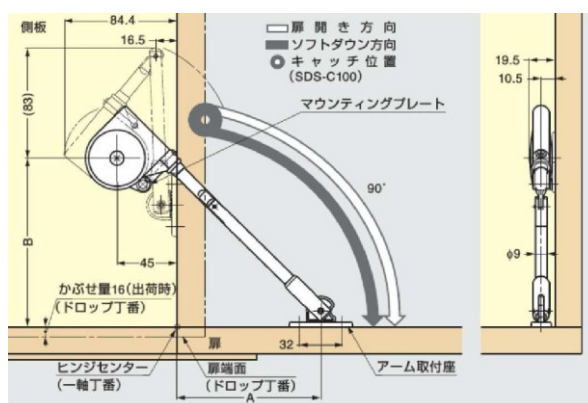



- 下開き用のソフトダウンスター
- 左右兼用です。
- SDS-C100 は扉を閉じた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
- SDS-100 は別にキャッチが必要です。
- 材質: 亜鉛合金 ABS 樹脂

吊元丁番	A	B
一軸丁番	100	135
ドロップ丁番(SDH-001)	107	126

品名	入数
SDS-100(キャッチ無)	20
SDS-C100(キャッチ付)	20

SDS-100-TV 型 / C100-TV 型 ソフトダウンスター

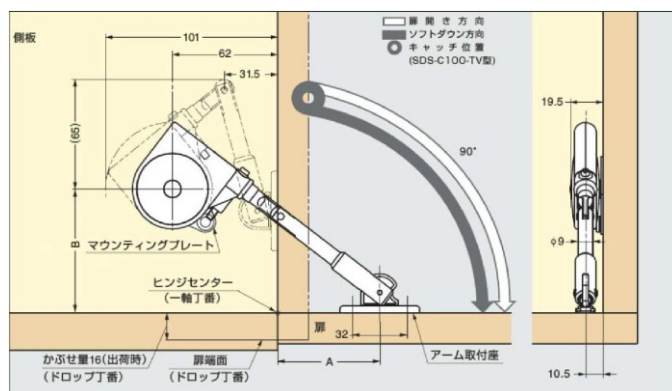

- テレビ台などの低い扉に適した下開き用のソフトダウンスターです。
- 左右兼用です。
- SDS-C100-TV は扉を閉じた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
- SDS-100-TV は別にキャッチが必要です。
- 材質: 亜鉛合金 ABS 樹脂

吊元丁番	A	B
一軸丁番	60	73
ドロップ丁番(SDH-001)	65	62


品名	入数
SDS-100-TV	20
SDS-C100-TV	20
SDS-100-TVZ	20
SDS-C100-TVZ	20

- 軸トルクの大きいタイプが新たに加わりました。(TVZ 型)

SDS-200・201・210 ソフトダウンスター




■SDS-200型、SDS-201型





右付の場合はUS側Rの→矢印を上
に向け取り付けます。
左付の場合はUS側Lの→矢印を上
に向け取り付けます。



■SDS-210型



右付の場合はUS側Lの→矢印を上
に向け取り付けます。
左付の場合はUS側Rの→矢印を上
に向け取り付けます。

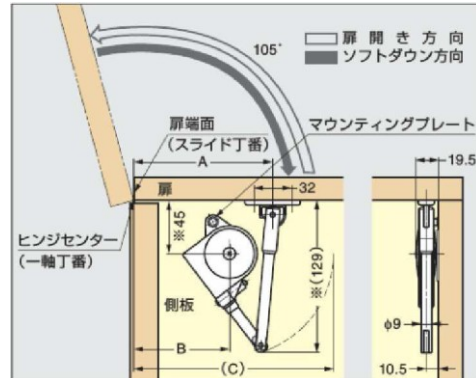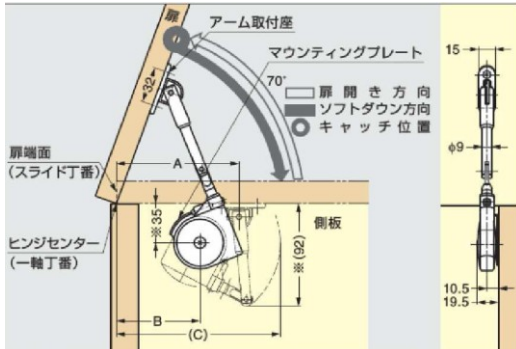

- 上蓋用のソフトダウンスター
- 左右兼用です。
- 扉を最大に開いた状態で保持します。
SDS-200 型: 扉開き角度 70° 一軸丁番
SDS-201 型: 扉開き角度 70° スライド丁番
SDS-210 型: 扉開き角度 105° 一軸丁番またはスライド丁番
- 材質: 亜鉛合金 ABS 樹脂

■全かぶせ仕様

品名	吊元丁番	扉開き角度	A	B	C	θ
SDS-200	一軸丁番(平丁番)	70°	110	75	147	(0°)
SDS-201	スライド丁番 230-26/19T		109	74	146	(0°)
SDS-210	一軸丁番(平丁番)	105°	117.5	81	169	(5°)
	スライド丁番 230-26/19T		123.5	87	175	(12°)



■インセット仕様(扉厚 20mm の場合)

品名	吊元丁番	扉開き角度	A	B	C	θ
SDS-200	一軸丁番(平丁番)	70°	98.5	63.5	135	(10°)
SDS-201	スライド丁番 230-26/19T		114	79	151	(0°)
SDS-210	一軸丁番(平丁番)	105°	108.3	70	157.3	(15°)

品名	入数
SDS-200	20
SDS-201	20
SDS-210	20

- 仕上色 ホワイト・グレー・アンバーあります。

SDS-C301N ソフトダウンスター

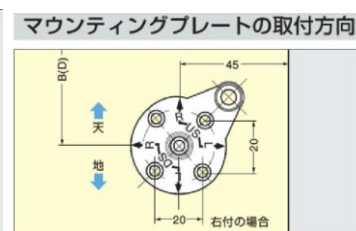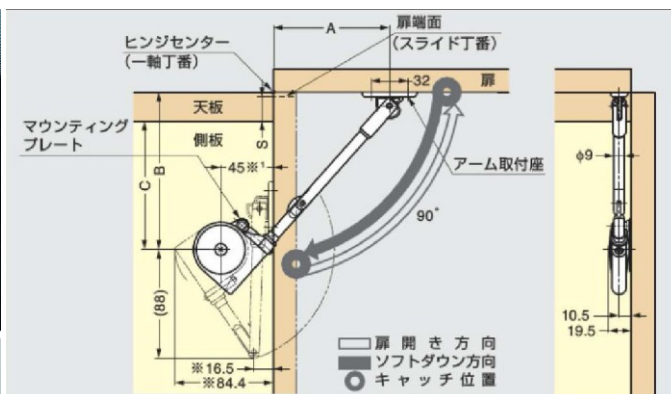

かぶせ	吊元丁番	A	B	C
全かぶせ	一軸丁番(平丁番)	100	135	-
全かぶせ	スライド丁番 230-26/19T	108	-	143-S
インセット	一軸丁番(平丁番)	97 *	132 *	-

*印 扉厚 20mm の場合の値です。


- 上開き用のソフトダウンスター
- 左右兼用です。
- 扉を最大に開いた状態および、閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
- 材質:亜鉛合金 ABS 樹脂

品名	入数
SDS-301N	20

NSDX-10(L/R)K ソフトダウンステー



- 下開き用です。
- 左右の違いあります。
- 扉を閉じた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
- 材質: 亜鉛合金 鋼

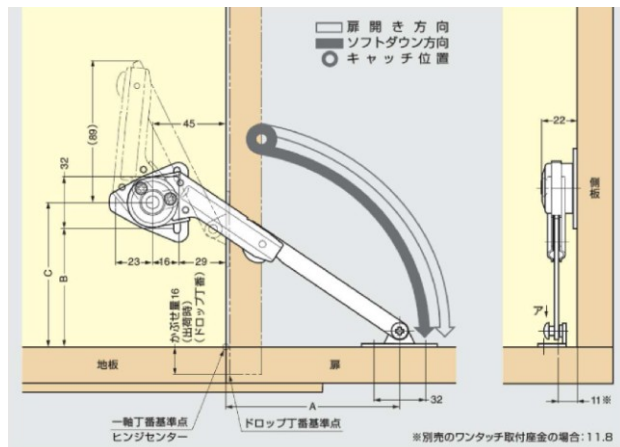


品名	仕上	入数
NSDX-10RK	ニッケルメッキ	20
NSDX-10RL	ニッケルメッキ	20

使用丁番(別売)	A	B	C	D
ドロップ丁番(SDH-001)	97	106—S	122—S	12.8
一軸丁番(平丁番)	90	99	115	12.8

NSDX-20(L/R)K ソフトダウンステー




- 上蓋用です。
- 左右の違いあります。
- 扉を最大に開いた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
- 材質: 亜鉛合金 鋼

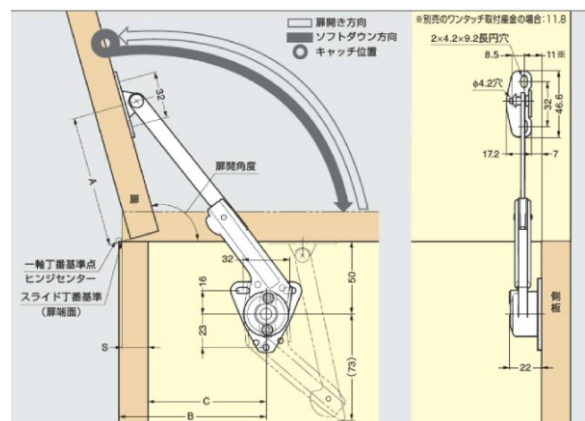

品名	仕上	入数
NSDX-20RK	ニッケルメッキ	20
NSDX-20LK	ニッケルメッキ	20

使用丁番(別売)	A	B	C	D	E
70° 開 スライド丁番	—	—	126	101	12
一軸丁番(平丁番)	125	100	—	—	12
105° 開 スライド丁番	—	—	103	78	12
一軸丁番(平丁番)	97	72	—	—	12

NSDX-35(L/R)K ソフトダウンスター

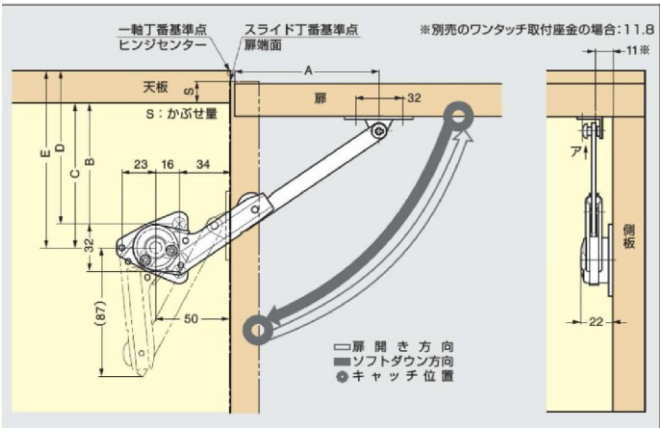

- 上開き扉用です。
- 取り付け位置により、前回時の角度が 80° 90° 100° になります。
- 扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
- 左右の違いがあります。
- 材質:亜鉛合金 鋼

品名	仕上	入数
NSDX-35RK	ニッケルメッキ	20
NSDX-35LK	ニッケルメッキ	20

使用丁番	A	B	C	D	E	F
80° 開 スライド丁番	106	105-S	121-S	—	—	12
一軸丁番(平丁番)	100	—	—	99	115	12
90° 開 スライド丁番	98	97-S	113-S	—	—	12
一軸丁番(平丁番)	91.5	—	—	90.5	106.5	12
100° 開 スライド丁番	92.5	91.5-S	107.5-S	—	—	12
一軸丁番(平丁番)	85	—	—	84	100	12