
HLT-01 DC24V LEDテープライト



図面(単位:mm)



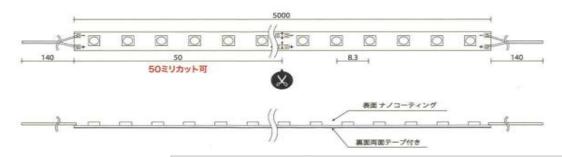

- ・屋内外専用シリコンタイプ
- ・4 Mの長距離ラインを電源1台から使用可能
- ・高品質と高輝度 L E D採用
- ・手軽に使いやすく裏面に両面テープにより、現場で楽に施工
- ・LEDは5種類の色温度をラインアップ

項目	仕様			
色温度(K)	2500K, 3000K, 4200K, 5000K, 6500K			
全光束(L)	1440 (6500K)			
消費電力(W/1M)	12			
消費電流(A/1M)	0.5			
入力電圧(V)	DC24V (定電圧)			
チップ間隔 (mm)	8.3			
L E D種類	SMD3528			
チップ数 (個) / 1 M	120			
最小カット寸法(mm)	50			
照射角度 (゜)	120°			
最大直列接続全長(M)	5			

オプション

	NS-86 Aタイプ(コード長300mm PC付)	取付穴参考寸法	仕		様
١	11		本体色	白色	黒色
12-12-13-13-14-14-13-14-14-13-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-	20ф	特長	丸穴で タンブラ- ※白色は N 定格 7.	-スイッチ S-86A のみ	



品番/仕様:65W ACアダプタ24V 2.7/ACケーブ ル付/WG-24270S

サイズ:120×60×36 (コード含まず) ※アダプターは予告なく変更になる場合がございます。

ホリエ金物株式会社

http://www.horie-kanamono.co.jp

大阪市西区南堀江3丁目2番17号

TEL 06-6538-2154 FAX 06-6538-2157

Email horie-hardware@gol.com