

ホテル客室 HARDWARE

Vol.1

ホリエ 金物 株式会社

目次

セキュリティー	ネオ・セキュリティーボックス	1
	ネオ・デジロック	2
テレビ壁掛金具	ネオ・テレビ壁掛金具	3
	TVK720 テレビ壁掛金具	4～5
	ネオ・アーム 20S	6
コントロールパネル	ホテル客室用コントロールパネル	7
照明	ホテル客室用照明器具	8
	LED リーディングライト	9
	LED テーブライト	10
	スーパースリムLEDライト	11
コンセント	充電用USB付コンセント 各種	12～13
	組替式コンセント	14～15
フック・タオル掛	フック 各種	16～22
	回転フック 310mm 250mm	23
	SPシェルフ	24
	タオル掛 各種	25
ヒンジ	強化ガラスドア用蝶番	26～27
	強化ガラスドア用グラビティー蝶番	28～29
引出レール	K3601Y スライドレール (3段引・横付)	30
	K3601AS スライドレール (3段引・底付・ロック付)	31
	4601SC スライドレール (3段引・横付・ソフトクローズ)	32
その他	アップルハンガー (ブーツ吊)	33
	サイン・切り文字	34
	ドリンクホルダー	35

ネオ・セキュリティーボックス


写真①



写真③



写真②

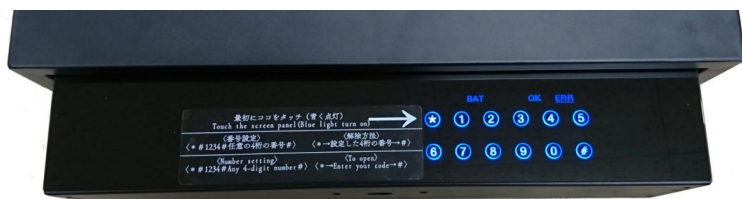

- * 出荷時は操作パネルに「操作説明シール」を貼っていない状態です。
- * 単 3 乾電池 4 本は別売りです。

準備

- 写真①②のところまで引出を引いて、付属の鍵で解錠する。
(鍵穴は引出の底面にあります。)
- 電池ボックスに単 3 乾電池を 4 本入れ、ふたを閉める。

引出正面の裏



操作方法


解錠

- 写真①②のところまで引出を引いて、パネルの数字・記号部分をタッチする。
- ライトが点灯するので、* (任意の4桁の番号) # で引出がオープンします。
(初期設定は、* 1234 # です。)

番号変更



- * # (現在設定している4桁の番号) # (新しく設定したい4桁の番号) #
初期から「4567」に番号変更する場合は、* # 1234 # 4567 # です。
- 番号を忘れた場合は、リセットボタンを長押しで、* 1234 # に戻ります。

取付図

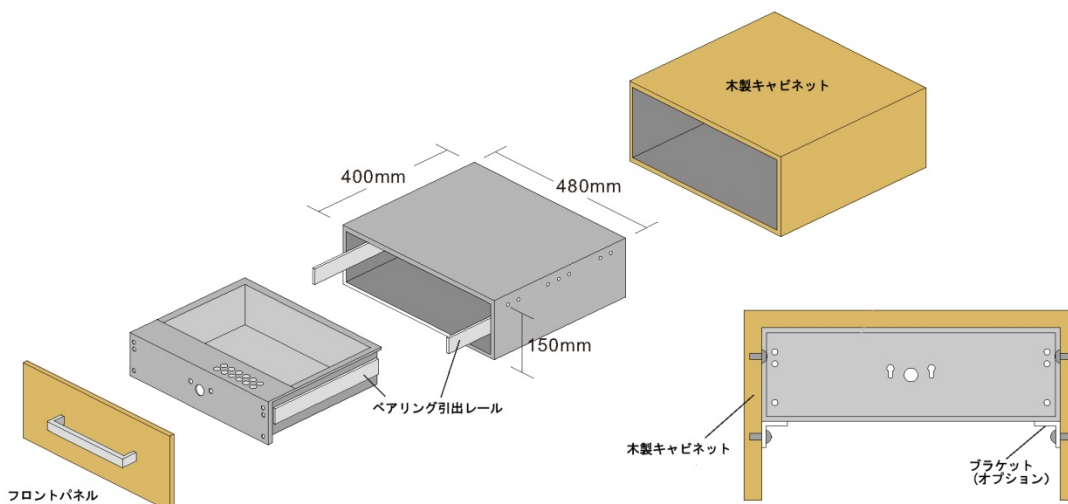

ネオ・デジロック

- ワンタイムパスワード仕様:ホテル等、不特定の方が利用する施設に適しています。
- 操作パネルが横位置と縦位置があります。(下記の図は横位置で記載しています。)



準備

- 電池ボックスに単4乾電池3本を入れる。(乾電池は別売です。)




非常解錠キー

施錠


- ロックがかかっていない状態(ラッチが下がっている状態)で、扉(引出)を閉める。
- OK ボタンを押し、マークが青く点灯するのを確認する。(点灯していなければ、もう1度押し。)
- 1～12桁の間で、任意の桁数のパスワードを押し、最後に OK ボタンを押すと、施錠します。

解錠

- 設定したパスワードを押し、OK ボタンを押すと解錠します。
- パスワードを忘れた場合、非常解錠キーで解錠できます。
- 解錠の際、「ピーピーピー」と3回音が鳴ると電池が少なくなっていますので、電池を交換してください。
- 施錠状態で電池が切れた場合は、モバイルバッテリー等で、前面の USB 端子から給電し、パスワードを入力すると解錠します。

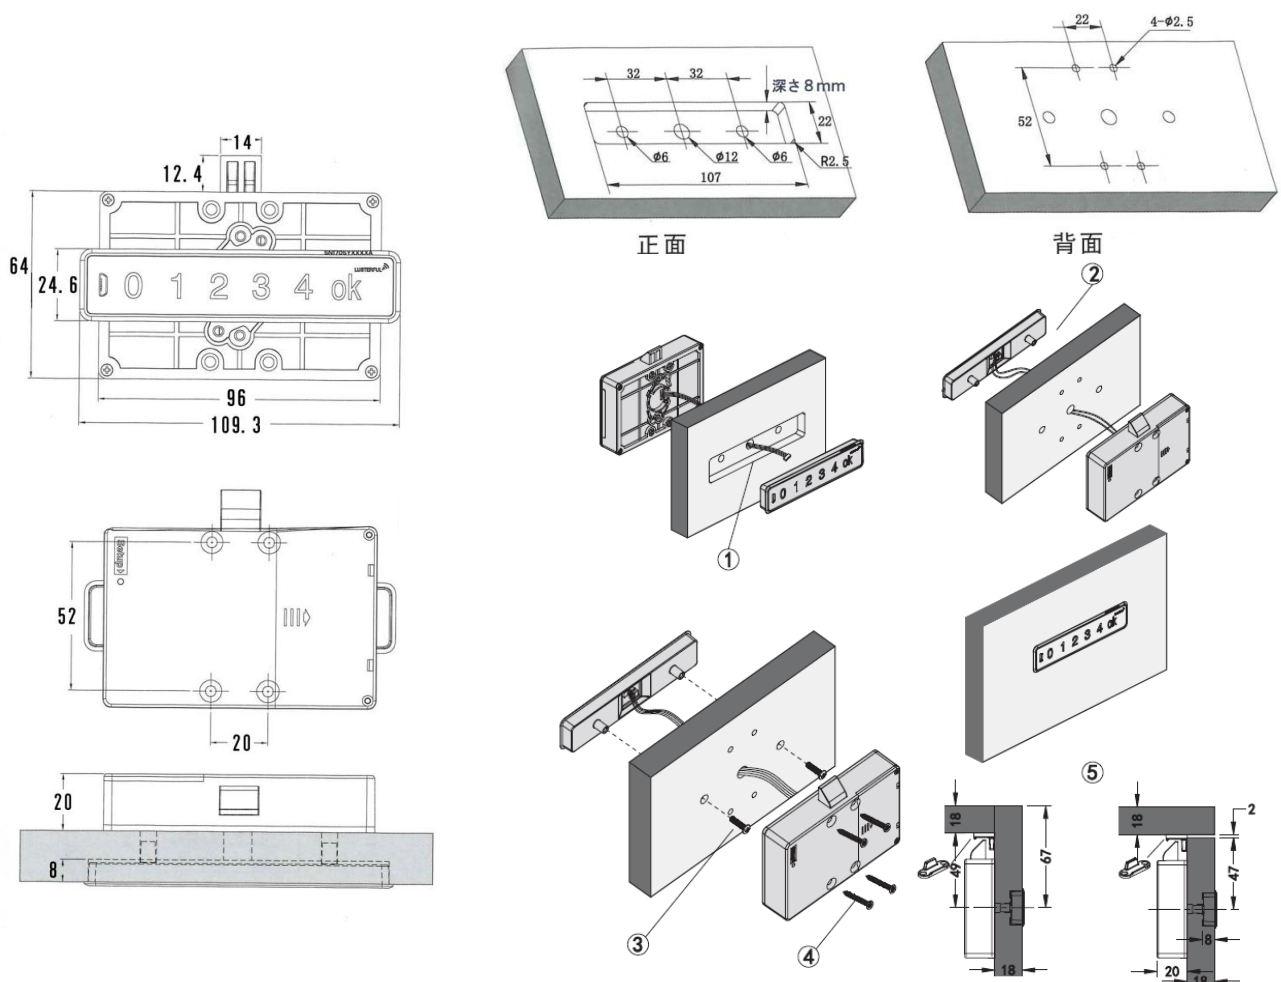

ネオ・テレビ壁掛金具

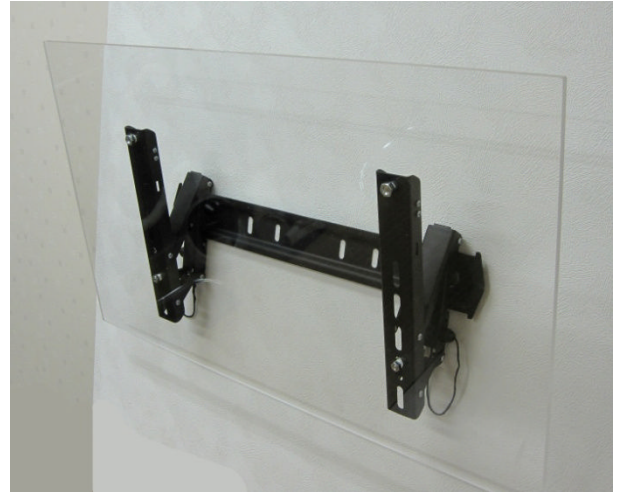

製品特長

材質: スチール

耐荷重: 25kg

壁からテレビまでの距離: 40mm

チルト角度: 15 度

VESA 規格対応:


400x200

200x100

100x100

200x200



100x200

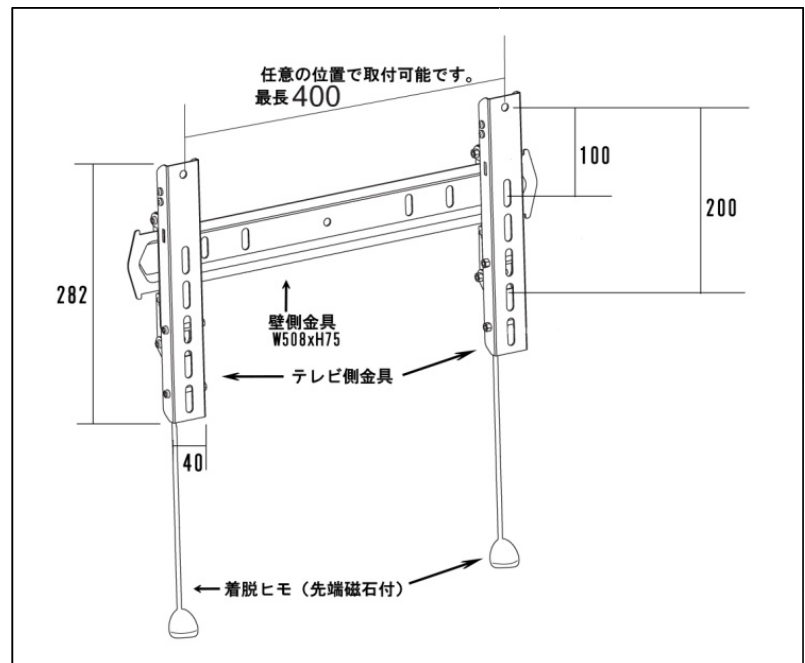

- 取 付
- ①壁側金具を壁面に取り付ける。
 - ②テレビ側金具をテレビの VESA マウントネジ穴にボルトで固定する。
 - ③テレビを取り付けたテレビ側金具を壁側金具に固定する。
 - ④着脱ヒモが正面から見えないように、金具部分に着脱ヒモの磁石をひっつける。
- * テレビを取り外すときは、着脱ヒモを引きながら、
テレビ下部を手前に引き、テレビ全体を持ち上げると取り外すことができます。

- 耐荷重以上のテレビの取り付けは行わないでください。
- 壁面の剛性を十分に考慮の上、取付位置を決めてください。
- 取付不備、取扱不備による事故、損傷については、弊社では責任を負いかねます。

TVK720 テレビ壁掛金具

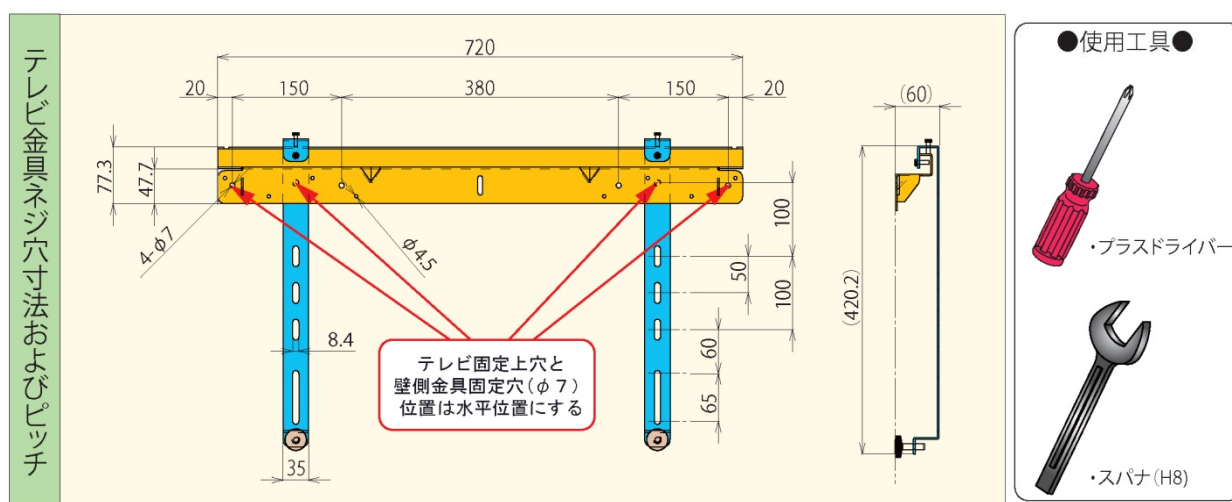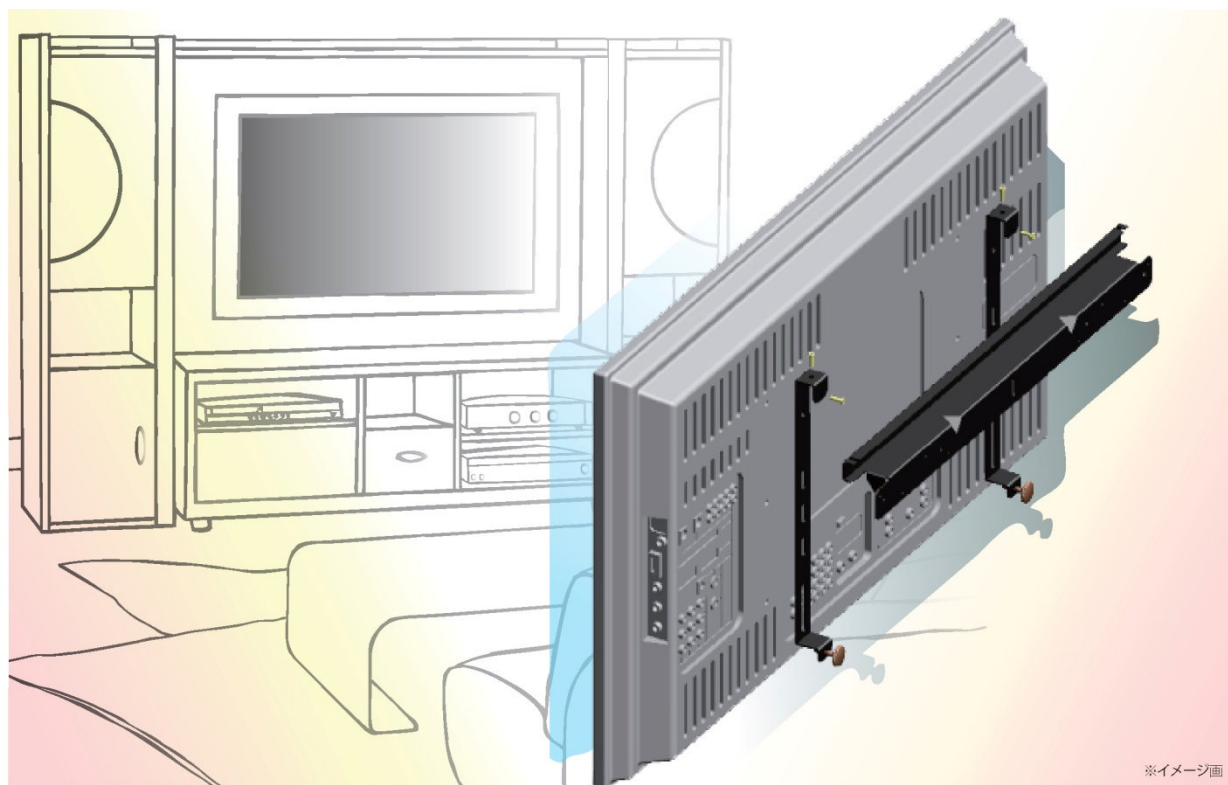

TVK720 テレビ壁掛金具

TVK 使用部品一覧					
品名	使用金具		使用個数	材質・処理・色	
テレビ金具 壁側			1	スチール 電着塗装 黒	
テレビ金具 テレビ側		付属部品 ①水平度・脱着防止ネジ ②傾き用ネジアジャスター 	2	① 4 ② 2	スチール・樹脂・濃茶 スチール・電着塗装・黒

施工手順

①図に従ってテレビ側金具の取り付けを行ってください。

水平度・脱落防止ネジは2mm程度飛び出した状態にします。

傾き調整用アジャスターは10mm程度飛び出させます。

②テレビと①を組み立てます。

テレビ

※固定ビスは各自でご利用ください。

③かべ側金具を壁面に取り付けます。

推奨 固定ネジM6ボルトの場合・4本
ナベタッピング4×20の場合・8本使用

④3に2を吊り込みます。

⑤ネジの各調整を行います。

水平度調整ネジはプラスドライバーで、傾き調整ネジは手回しで回します。

水平度調整

傾き調整

⑥脱落防止ネジを固定します。

六角スパナのH8を使用して下さい。

※テレビ及び壁面への固定ビスは各自で用意ください。取り付けは専門業者に依頼してください。

- プラズマテレビ、液晶テレビの取り付けには特別な技術が必要です。
- お客様による工事は一切行わないでください。
- 設置は、必ず許可取り付け工事業者にご依頼ください。
- 取り付け不良、取組不備による事故、損傷については、弊社では責任を負いかねます。
- 壁掛け金、壁面設置後、壁掛け金具を撤去すると、壁面に取り付けネジの穴等の跡が残りますのでご了承ください。また、プラズマテレビ、液晶テレビを長時間ご利用になりますとテレビの熱や空気の流れて壁面が変色することがありますのでご了承ください。

- 販売店様、工事店様へ□
- お客様の安全のため、取り付け場所の強度にはプラズマテレビ、液晶テレビ、及び壁掛け金具の荷重に耐えるよう十分注意の上、設計施工をお願い致します。
 - 各取り付けの際は必ず2人以上で行ってください。
 - 設置説明で記されているネジ類は全数確実に締めてください。

警告 ■壁掛け金具を設置する壁面は、プラズマテレビ・液晶テレビと壁掛け金具等の総合荷重に長時間十分耐え、また地震や想定される震動や外力に十分耐える施工を行ってください。
 ■壁掛け金具は垂直面以外の壁面には取り付けないでください。

ネオ・アーム 20S



↑ オプションパーツ


取付用バックプレート

鉄・ユニクロメッキ

外寸: 1.6t x W100 x H129

穴ピッチ: 60 x 89

穴径: 9mm

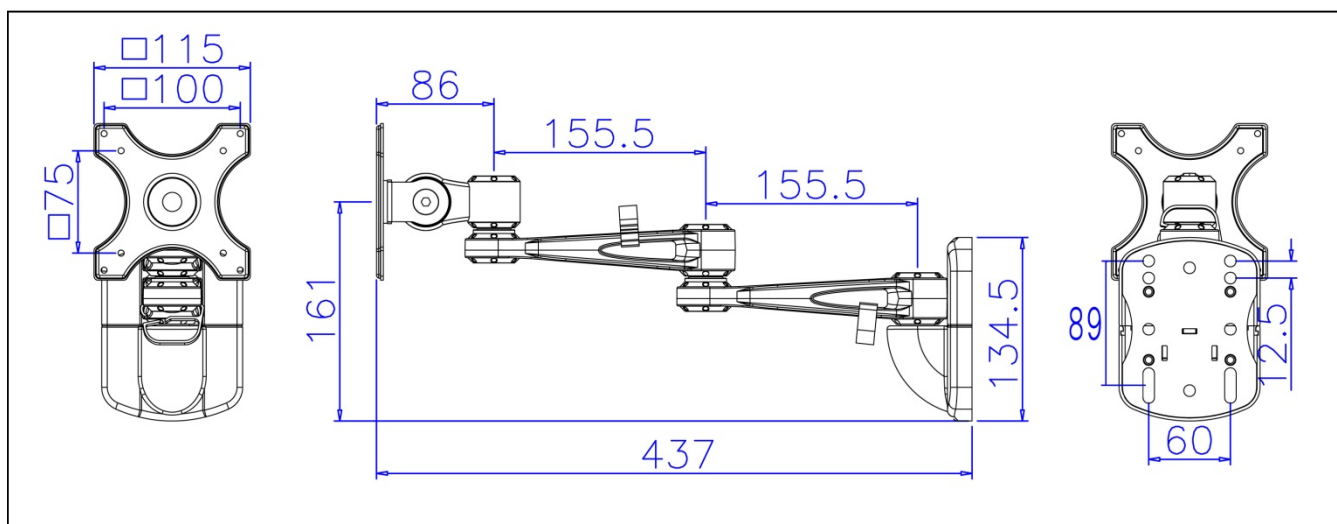

VESA 規格: 75*75 、 100*100


耐荷重: モニター15kg まで

材質: アルミダイカスト(アーム部)
スチール(壁側受、モニター側受)
ABS 樹脂(壁側受のカバー)

色: シルバー

梱包: 1 ケース 6 セット入

● 取付ボルト穴について

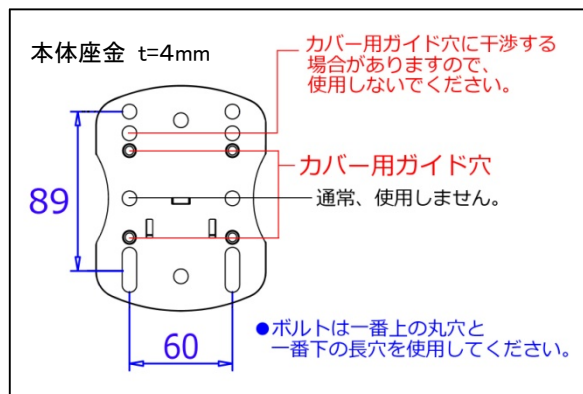

● 壁面固定タイプの 3 軸テレビアームです。

● VESA 規格に準拠し、75*75 と 100*100 のピッチの取付穴がある液晶テレビを取付できます。

● 3 軸タイプで、液晶テレビを最適なポジションに移動することが可能です。

● 耐荷重以上の液晶テレビの取付は行わないでください。

● 壁面の剛性を十分に考慮の上、取付け位置を決めてください。

ホテル客室用コントロールパネル

- 客室の各種の機能をベッドサイドで集中制御するコントロールパネルです。
- 目覚まし時計、BGM、各種の照明、エアコン等をナイトテーブルまたはヘッドボックスに組み込んだコントロールパネルで集中操作するものです。
- 客室の設備や機能、インテリアに合わせ、サイズ・カラー・パネル材質・仕上など自由な設計製作が可能です。
- コントロールパネルに設ける主な機能
コンセント・USB充電用コンセント・各種スイッチ(片切、3路、4路)・調光スイッチ
時計・ラジオ・エアコン操作スイッチなど
- それぞれのホテルに合わせて製作になりますので、既製品はなく、すべて受注生産となります。

製作例



仕様: ナイトランプ×2、リビング、足下灯、キッチン、携帯用コンセント×2
寸法: W295×H97×D40



仕様: デジタル時計、ベッドライト×1、室内灯、入口灯、足元灯
寸法: W300×H120×D65



仕様: ベッドライト×2、アクセント灯、入口灯、スタンド灯、丸形コンセント
寸法: W320×H80×D40




仕様: デジタル時計、ベッドライト×2、室内灯、入口灯、足元灯
寸法: W329×H119×D65

ホテル客室用照明器具

●客室空間に落ち着きと豪華さを演出する照明です。

●それぞれのホテルに合わせて製作になりますので、既製品はなく、すべて受注生産になります。

家具固定式

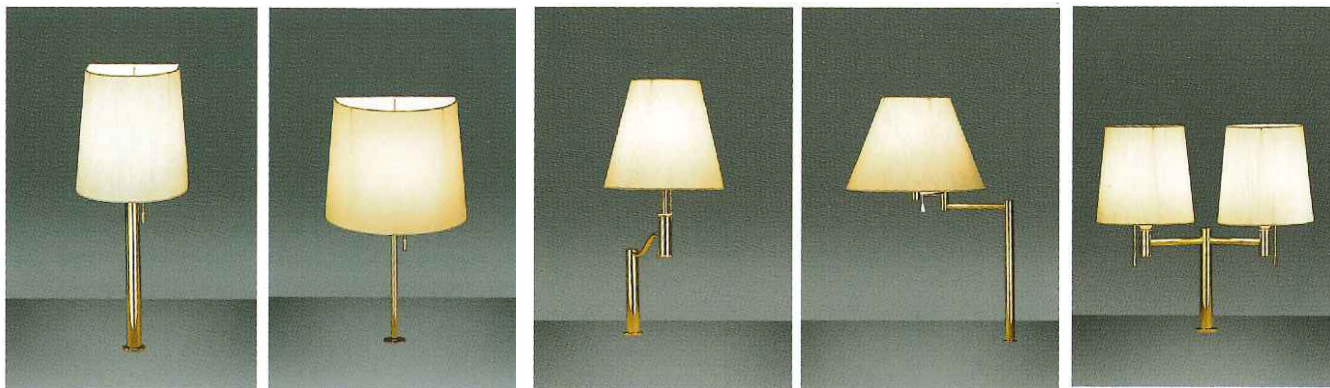

家具・壁面固定式




据置スタンド



LED リーディングライト

TPL-SK01

サ イ ズ	ベース直径35mm・厚み15mm・ アーム直径10mm・長さ435mm 灯体直径28mm・長さ55mm(レンズ含む)
L E D	10~30VDC・MAX1.2W レンズカバー付き白色4000K
ボディカラー	シルバークレー塗装
取 付 け	コードを穴に通し取付けベースを ヘッドボード裏側からネジ止め2ヶ所
使用 方法	24V0.42Aトランスとコネクター接続し使用 して下さい

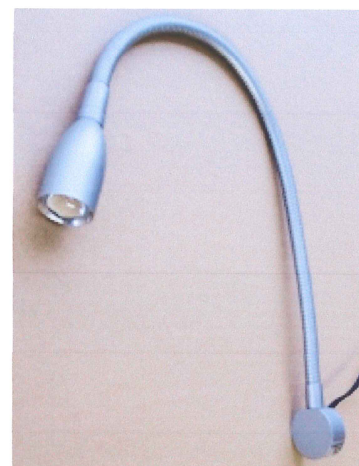

24V0.42Aトランス



ベースの裏取付け穴



TPC-3033

SK01タイプを手元でON/OFF
したい時にそれぞれをON/OFF
出来ます。

その他のスイッチは
ご相談ください。



TPL-SK02(スイッチ付き)

サ イ ズ	ベース楕円直径35mm長さ70mm・厚21mm アーム直径10mm・長さ435mm 灯体直径28mm. 長さ55mm(レンズ含む)
L E D	10~30VDC・MAX1.2W レンズカバー付き白色4000K
ボディカラー	シルバークレー塗装
取 付 け	コードを穴に通し取付けベースを ヘッドボード裏側からネジ止め4ヶ所
使用 方法	トランスが内蔵されているので100V電源に 接続し付属のスイッチでON・OFFして下さい

ベースの裏取付け穴



注意:アームを移動する場合は灯体にさわらずに
アームを動かすようにして下さい。



LEDテープライト

TPL-YL12WW（電球色）



TPL-YL12CW（白色）



サイズ	テープ幅:10mm 厚さ:3mm 長さ:5m	
LED数	120個/1m (600Lm)	600個/5m (3000Lm)
定格	12V 0.8A/1m	12V4A/5m
消費電力	9.6W/1m	48W/5m
電源	12V DC電源（トランスの容量は80%程度でご使用ください。）	

- 両面テープ付きで、簡単に貼り付けることが可能です。
- 25mm刻みで現場でのカットが可能です。
- 5mまで別注製作可能です。
テープライトの長さ・配線図・スイッチの有無などご連絡ください。
- 価格は仕様確認後にご連絡します。

トランス12V 0.84A



サイズ: 74x43x21mm
コード両側140mm

トランス12V2A




サイズ: 95x42x24
コード両側180mm

トランス12V5A



サイズ: 120x60x36
コード照明側1.6m/電源側1.8m

調光器 TPL-RD1



サイズ	60x90x36 調光ツマミ高さ16mm
取付	ネジ止め4か所
コード	入力120mmコネクタ付 出力120mmコネクタ付
定格	DC12~24V 8A

スイッチ TPS-801



電源コード3m PC端子付



スーパースリム LED ライト



WW(電球色)



パソコンデスク使用例



TPL-403CW

CW(白色)



仕 様

材 質	シャーシー:アルミ・両端取付用エンドキャップ付
サイズ	幅16X高さ8.5mm
電 源	DC12V電源が必要
コード	コード長さ200mm専用コネクタ付き

タ イ プ

品 番	全 長	LED使用数(全光束)	消費 電力	電流値
TPL-402	210mm	21個(105Lm)	1.68W	0.14A
TPL-403	285mm	30個(150Lm)	2.40W	0.20A
TPL-404	435mm	48個(240Lm)	3.84W	0.32A
TPL-406	585mm	66個(330Lm)	5.28W	0.44A
TPL-409	885mm	102個(510Lm)	8.16W	0.68A
TPL-412	1,185mm	138個(690Lm)	11.04W	0.92A

12V0.5Aアダプター
58X37X31コード1.9m



12V0.84Aトランス
74X43X21コード両側140mm



12V1Aトランス・12V2Aトランス
95X42X24コード両端180mm



12V5Aアダプター
120X60X36コード両端1.8m



トランス・アダプターは容量の合う物をご使用下さい。(定格の80%以内)
この商品は防水仕様ではありません。密閉に近い場所への取り付けは
しないように、取付場所には注意して下さい。
温度が60度を超えるような所では使用しないで下さい。
ご注文の際は品番の後ろにLEDの色記号を付けて下さい。
製品改良の為予告なく仕様を変更する場合があります。

● TPC-152USB仕様

サ イ ズ	ツバ外形R17mm・厚さ6mm・長さ126mm取付奥行き25mm
定 格	125V15A・合計1500W
材 質	耐熱ABS樹脂:白・茶
取 付 け	取付け穴直径28mmX長さ115mm
電 源 コ ー ド	VFF2.0コード1.95m・Hプラグ付きコード・白又は黒

U S B 充 電	5V2.1A(アイフォンとアイパッド`のどちらも充電出来ます)
-----------	---------------------------------


(WH)



(BR)



取付け穴参考寸法

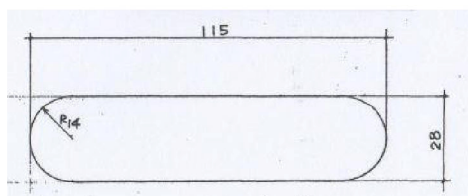

アイパッド`の充電中(5.15V2.04Aを表示)



★ 充電の際は正規のUSBコードを使用して下さい。
充電は1/2位迄は早く進みます。
使用するコードにより誤差があります。

NC-1522USB2A(埋込タイプ) NC-1522USB2A-T(棚下取付タイプ)

NC-1522USB2A 埋め込みタイプ NC-1522USB2A-T 棚下取付けタイプ		仕 様	
	取付穴参考寸法 埋め込みタイプ 	本体色	茶色
		コード色	(黒)
		コード種類	VFF コード 1.5m
	棚下取付けタイプ	特長	USB電源 5V2A スライドコンセント 1400Wまで








NSC-5707USB2A(埋込タイプ)(スイッチ付) NSC-5707USB2A-T(棚下取付タイプ)(スイッチ付)

NSC-5707USB2A 埋め込みタイプ NSC-5707USB2A-T 棚下取付けタイプ		仕 様	
	取付穴参考寸法 埋め込みタイプ 	本体色	茶色
		コード色	(黒)
		コード種類	VFF コード 1.5m
	棚下取付けタイプ	特長	スイッチ連動メスプラグ付 スライドコンセント USB電源 5V 2A 1400Wまで メスプラグ40Wまで

「USB 充電機能付きコンセント」取扱い上の注意事項

- ※ 本製品のUSB電源は5V2Aです。(USBの消費電力15W)
2A以上ご使用された場合、充電が遅くなったり出力が停止する事があります。
- ※ USB電源は全ての携帯電話等で充電を保証するものではありません。
USB電源にて充電出来ない携帯電話等につきましては、コンセントから充電をお願いします。
- ※ USB電源をご使用の場合、ご使用機器のメーカー指定純正ケーブルをご使用ください。
ご使用機器のメーカー指定純正ケーブル以外では充電出来ない場合があります。
- ※ USB電源にてデータ通信は出来ません。
- ※ 改造した携帯電話等はご使用にならないでください。
- ※ コンセントは合計1400Wまでご使用いただけます。
- ※ 本製品は屋内専用です。


組替式コンセント コンセント・スイッチ・LAN・USB など

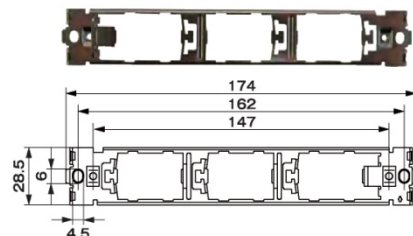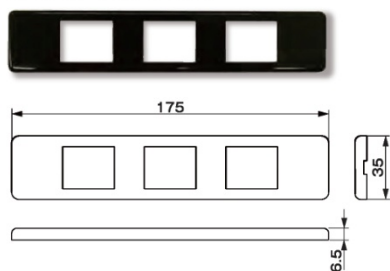コンセント WN1001 (ミルキーホワイト) WN1001H (グレー) 	アース付コンセント WN1101 (ミルキーホワイト) WN1101H (グレー) 	ブランクチップ WN3020 (ミルキーホワイト) WN3020H (グレー) 									
片切りスイッチ WN5001 (ミルキーホワイト) WN5001H (グレー) 	三路スイッチ WN5002 (ミルキーホワイト) WN5002H (グレー) 	TV WCS3063K (ミルキーホワイト) WCS3063HK (グレー) 									
LAN (CAT5e) NR3160 (ミルキーホワイト) NR3160H (グレー) 	LAN (CAT6) NR3170 (ミルキーホワイト) NR3170H (グレー) 	TEL 6/4芯 WNT15649 (ミルキーホワイト) WNT15649H (グレー) 									
取り付け枠 1P用 WCN3701 	取り付け枠 2P用 WCN3702 	取り付け枠 3P用 WCN3703 									
モダンプレート 1P用 WCF8201WK (ミルキーホワイト)  WCF8201BK (黒) 	モダンプレート 2P用 WCF8202WK (ミルキーホワイト)  WCF8202BK (黒) 	モダンプレート 3P用 WCF8203WK (ミルキーホワイト)  WCF8203BK (黒) 									
取り付け参考寸法  注) ルーター加工の場合、ルーターはφ30のものをご使用ください。			<table><tr><td></td><td>a寸法</td></tr><tr><td>1P用</td><td>60</td></tr><tr><td>2P用</td><td>105</td></tr><tr><td>3P用</td><td>150</td></tr></table>		a寸法	1P用	60	2P用	105	3P用	150
	a寸法										
1P用	60										
2P用	105										
3P用	150										


組替式コンセント コンセント・スイッチ・LAN・USB など

組み合わせ例


※写真はグレーです。



コンセント
取り付け枠 1P用

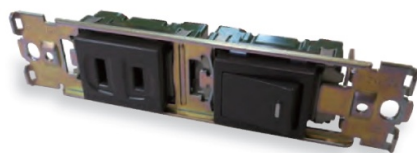

コンセント・片切りスイッチ
取り付け枠 2P用

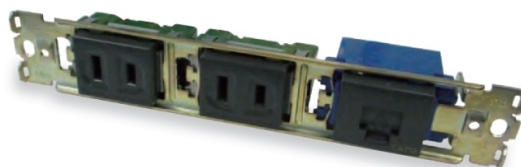

コンセント・コンセント・LAN
取り付け枠 3P用

取り付け枠に組み込んで使用できるLANモジュラージャック、USBコンセントです。
本体色はPanasonic製品と同等です。

組替式LANモジュラージャック



N-LAN03W(ミルキーホワイト)



N-LAN03GR(グレー)

【仕様】	
正面カバー	ABS 樹脂
LAN ケーブル	黒色
ケーブル長	3m
コネクタ	RJ45 八極八芯 モジュラーコネクタ
結線	T568B ストレート

組替式USBコンセント



N-USB0201W(ミルキーホワイト)




N-USB0201GR(グレー)

【仕様】	
本体	ABS 樹脂
電源コード	VFF0.75SQ 黒色 150mm 先端棒端子付
入力	AC100V 50/60Hz
出力	USB-A コネクタ 出力電圧 5V 出力電流 2A(MAX)
消費電力	最大 14W 待機時 0.3W 以下

※本製品は全ての携帯電話等で充電を保証するものではありません。
充電出来ない場合は、携帯電話等指定のACアダプターでの充電をお願いします。
※充電の際は、ご使用機器のメーカー指定純正ケーブルをご使用ください。
ご使用機器のメーカー指定純正ケーブル以外では充電出来ない場合があります。
※USB電源にてデータ通信は出来ません。
※改造した携帯電話等はご使用にならないでください。
※本製品は屋内専用です。

← プレートのカラーは下記もできます。



樹脂色タイプ
ブラウン



アルマイト染色
ゴールド
ヘアライン



アルマイト染色
シャンペンゴールド




アルマイト染色
シルバー
ヘアライン



アルマイト染色
銅ブロンズ
ヘアライン


フック ロコポイントアール

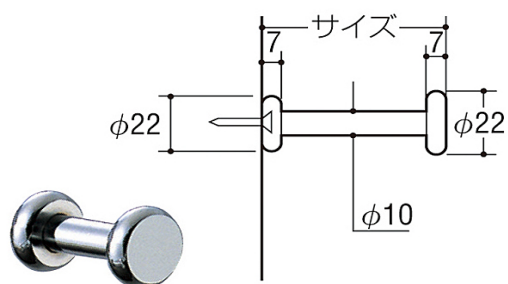

LTR-22

サイズ	仕上		
40mm	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
60mm			
80mm			
100mm			


付属ビスは4φ×30mmとなります。

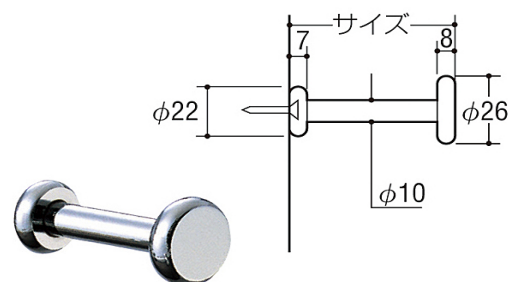

LTR-26

サイズ	仕上		
40mm	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
60mm			
80mm			
100mm			


付属ビスは4φ×50mmとなります。

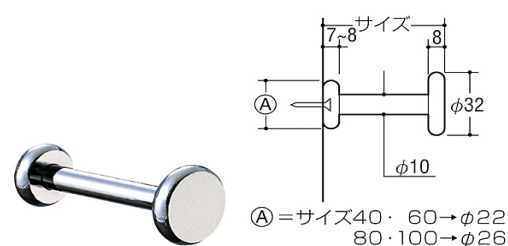

LTR-32

サイズ	仕上		
40mm	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
60mm			
80mm			
100mm			

付属ビスは4φ×50mmとなります。

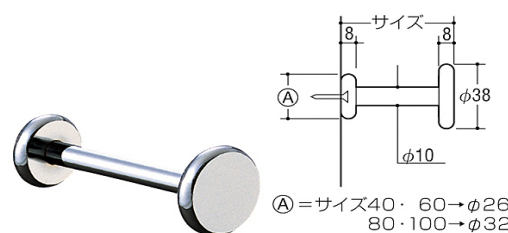


LTR-38


サイズ	仕上		
40mm	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
60mm			
80mm			
100mm			

付属ビスは4φ×50mmとなります。

取付方法




- 材 質:真鍮
- 付属品:タッピングビス

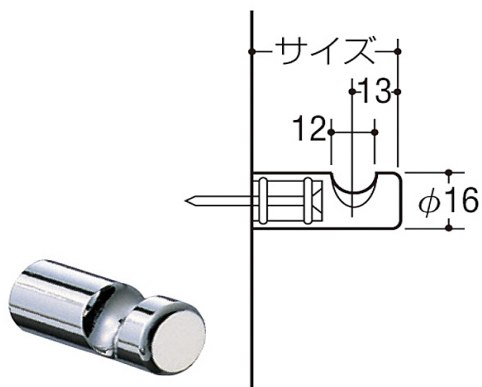

LNR-16

サイズ	仕上		
40mm	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
60mm			


付属ビスは4.5φ×45mmとなります。

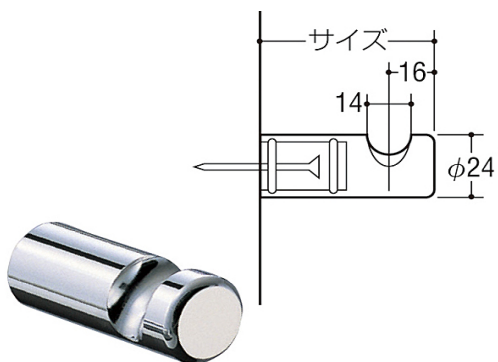

LNR-24

サイズ	仕上		
60mm	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
80mm			

付属ビスは4.5φ×45mmとなります。

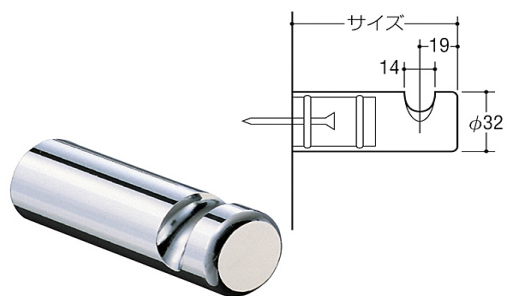


LNR-32


サイズ	仕上		
80mm	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
100mm			

付属ビスは4.5φ×45mmとなります。

取付方法



- 材 質: 真鍮
- 付属品: タッピングビス、六角レンチ

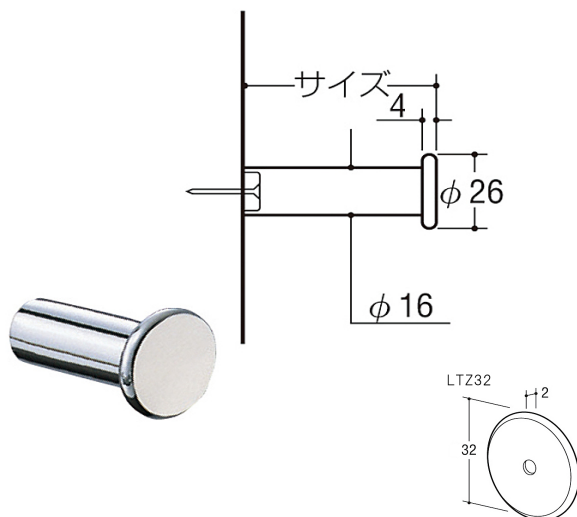


LH-26

サイズ	仕上		
40mm	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
60mm			
★ 80mm			
★ 100mm			
★ 120mm			

★印製品にはLTZ32が付属します。

付属ビスはサイズ60mmまで4φ×30mm、

サイズ80mm以上は4φ×50 となります。

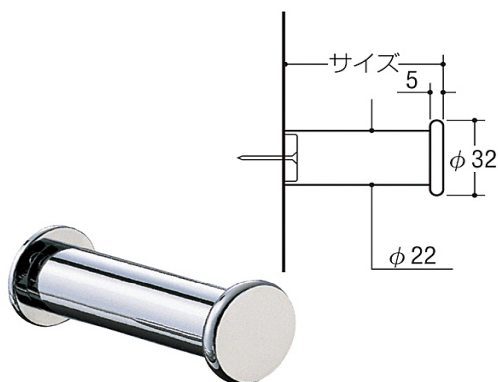


LH-32

サイズ	仕上		
60mm	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
★ 80mm			
★ 100mm			
★ 120mm			

★印製品にはLTZ32が付属します。

付属ビスはサイズ60mmまで4φ×30mm、

サイズ80mm以上は4φ×50 となります。

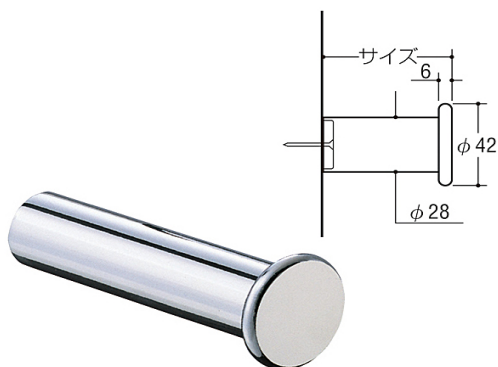


LH-42

サイズ	仕上		
80mm	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
100mm			
120mm			

付属ビスは4φ×30mmとなります。

取付方法




●材 質: 真鍮

●付属品: タッピングビス




NC_Hook-M04

- 仕上: ① H.L. ゴールド
② H.L. シルバー
③ H.L. ブラック
- 材質: アルミ

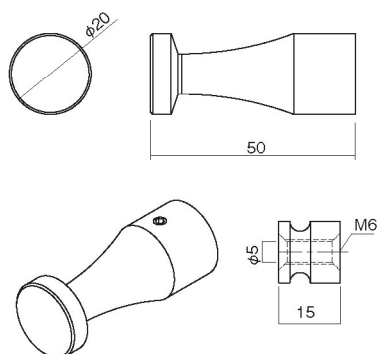


NC_Hook-M06

- 仕上: ① H.L. ゴールド
② H.L. シルバー
③ H.L. ブラック
- 材質: アルミ

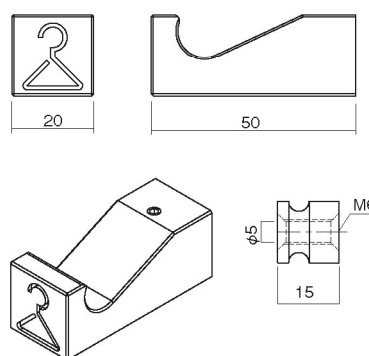


NC_Hook-M09

- 仕上: ① H.L. ゴールド
② H.L. シルバー
③ H.L. ブラック
- 材質: アルミ

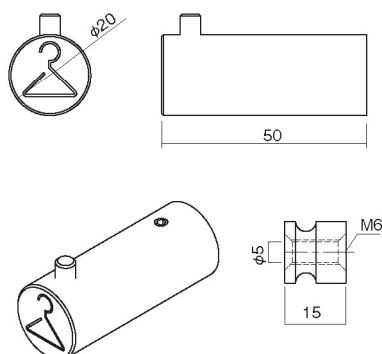

NC_Hook-M10

- 仕上: ① H.L. ゴールド
② H.L. シルバー
③ H.L. ブラック
- 材質: アルミ

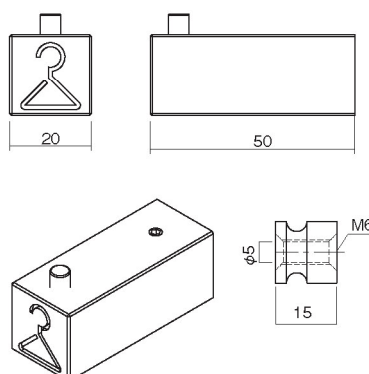



NC_Hook


図 105-03-052

- 仕上: ① H.L. ゴールド
② H.L. シルバー
③ H.L. ブラック


■材質: アルミ

品 名
NC-Hook 101 Round
201 Solid

■ NC-Hook 101 Round





■ NC-Hook 201 Solid







NC_Hook-S02

- 仕上: ① H.L. ゴールド
② H.L. シルバー
③ H.L. ブラック
- 材質: アルミ

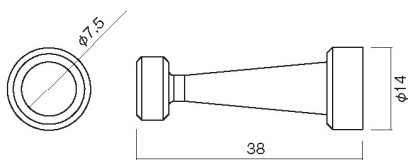



NC_Hook-S06

- 仕上: ① H.L. ゴールド
② H.L. シルバー
③ H.L. ブラック
- 材質: アルミ

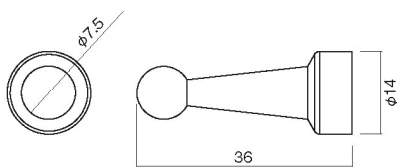



NC_Hook-S04

- 仕上: ① H.L. ゴールド
② H.L. シルバー
③ H.L. ブラック
- 材質: アルミ

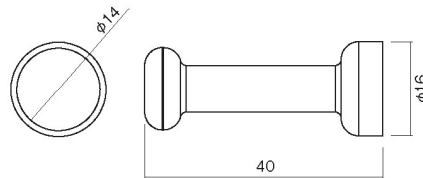

NC_Hook-S09



- 仕上: ① H.L. ゴールド
② H.L. シルバー
③ H.L. ブラック
- 材質: アルミ

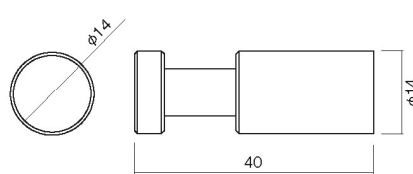




NC_Hook-S10

- 仕上: ① H.L. ゴールド
② H.L. シルバー
③ H.L. ブラック
- 材質: アルミ

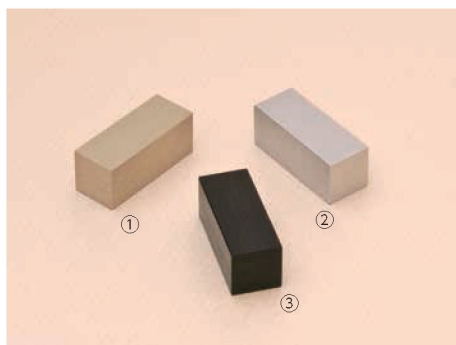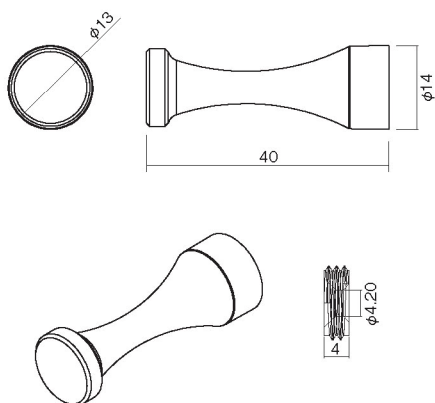


NC_Hook-SSS

- 仕上: ① H.L. ゴールド
② H.L. シルバー
③ H.L. ブラック
- 材質: アルミ

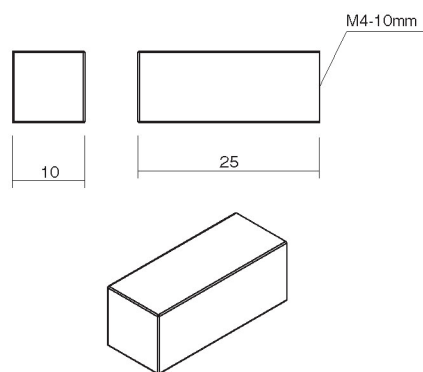


NC_Hook-SSR

- 仕上: ① H.L. ゴールド
② H.L. シルバー
③ H.L. ブラック
- 材質: アルミ

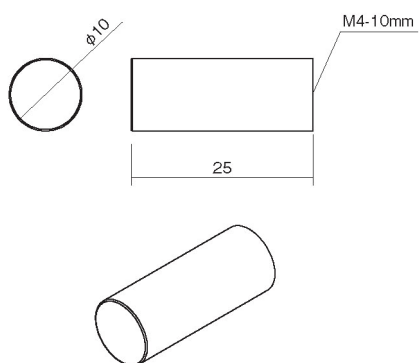

回転フック 310mm / 250mm

- 不要な時は折りたたんで、出っ張りを少なくすることができ、使用するときには、倒して使えるバーです。
- タオル掛けや、スリッパ掛けとしても使用することができます。

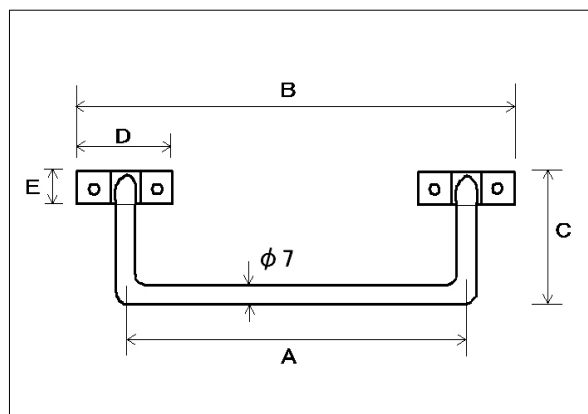

- 材 質：受 座 = 亜鉛合金
シャフト=スチール
- 仕 上：クローム

サイズ	A	B	C	D	E
310mm	310	350	51	39	14
250mm	250	290	51	39	14

SP シェルフ

●ワイドサイズがオーダーサイズになりますので、指定お願いします。



受注生産

ステンレス製 PAT.

SPシェルフ

製品特徴

棚本体・ハンガーパイプ分離式

梱包ケースがコンパクトで輸送コスト・手間を軽減


简单施工

棚本体の固定にはネジ不要、取付金具にスライド固定
ハンガーパイプはワンタッチ取付


取付部スツキリ

取付金具が化粧カバーの中に隠れてスッキリ


簡単施工(取付手順)

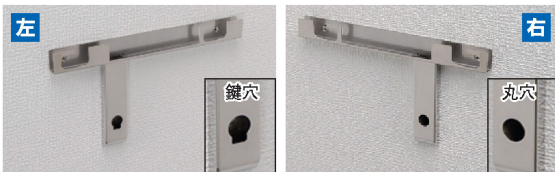

①取付金具を上記の向きで壁面取付。 注1) 取付金具鍵穴を左壁、丸穴を右壁に。

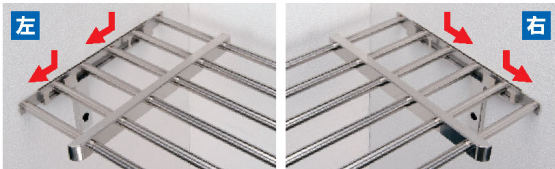

②棚本体の手前から2本目、奥から2本目を取付金具の切り欠き部に入れ、手前側にスライド。

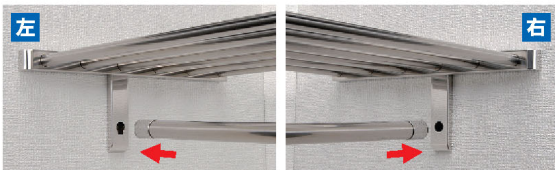



③化粧カバーを両壁面にスライドさせ、取付金具に固定。ハンガーパイプ伸縮側を、先に取付金具丸穴(右側)に入れ、収縮状態で反対側の取付金具鍵穴(左側)に入れる。



④ハンガーパイプが回らないか確認し、完了。

用途

一般住宅・ホテル・各施設などのクローゼット・サニタリーにご使用いただけます。

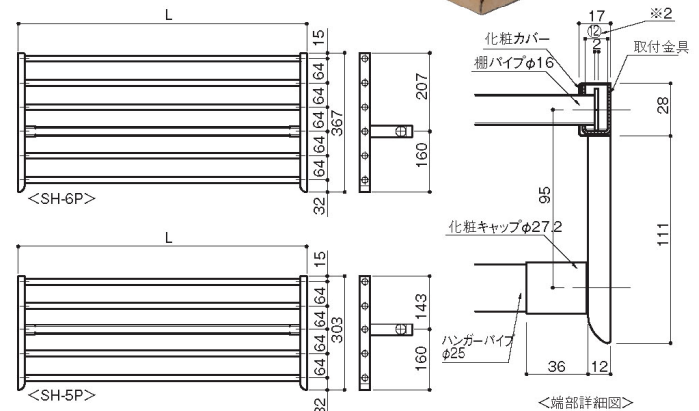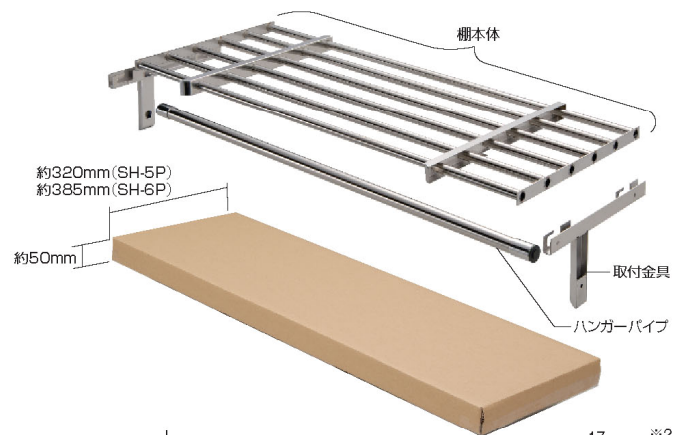

※2 で指示いただいた壁幅に対して取付金具内で±10mm対応。
(例:オーダー寸法 500mm→実寸法:490~510まで対応)

SPシェルフ


SPシェルフ 単位:mm						
型番	寸法※1	棚パイプ	ハンガーパイプ	取付金具	付属ビス	箱入数
SH-5P	オーダー	5本	1本	2個	6本	1台
SH-6P	オーダー	6本	1本	2個	6本	1台

※1 オーダーサイズは1600mmまで製作可能です。(1601mm以上はご相談ください。)
注:パイプはクラッド管です。(オールステンレス管での製作も可能です。)

タオル掛

■18-8デラックスタオル掛^{角型}


- ・バー：18-8ステンレスパイプ16^m/m角
- ・ブラケット：亜鉛ダイカスト
クロームメッキ仕上げ
- ・取付け：木ネジ



品番(長さ)	小箱	ケース
DST-360	10本	60本
DST-450		50本
DST-600		50本
DST-750		30本
DST-900		30本

■18-8粘着テープ付タオル掛



- 強力粘着テープで取付けワンタッチ
- ・バー：18-8ステンレスパイプ12.7^m/mφ
- ・ブラケット：ABS樹脂
クロームメッキ仕上げ
- ・取付け：粘着テープ又は木ネジ



品番(長さ)	小箱	ケース
GT-300	10本	100本
GT-360		100本
GT-450		100本
GT-600		100本
GT-750		50本
GT-900		50本

■18-8タオル掛

- ・バー：18-8ステンレスパイプ9.5^m/mφ
- ・ブラケット：亜鉛ダイカスト
クロームメッキ仕上げ
- ・取付け：木ネジ

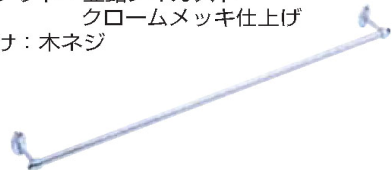

品番(長さ)	小箱	ケース
ST-300	12本	120本
ST-360		120本
ST-450		120本
ST-600		120本
ST-750		120本
ST-900		120本

シャワース・室内強化ガラスドア用蝶番

特長



- 耐久性の高い真鍮製+比類のない美しさのクロームメッキ仕上げ(別注色あり)
- 長年使用しても音鳴りなどのトラブルがほとんどなく安心してご使用いただけます
- 安心の耐荷重40kg(8~12mm用) ● 自動閉止機能

壁取り付け用(180°開き) For Fixing on Wall(180°Open)

※強化ガラスにご使用下さい

TTS-5001



ガラス厚8mm用

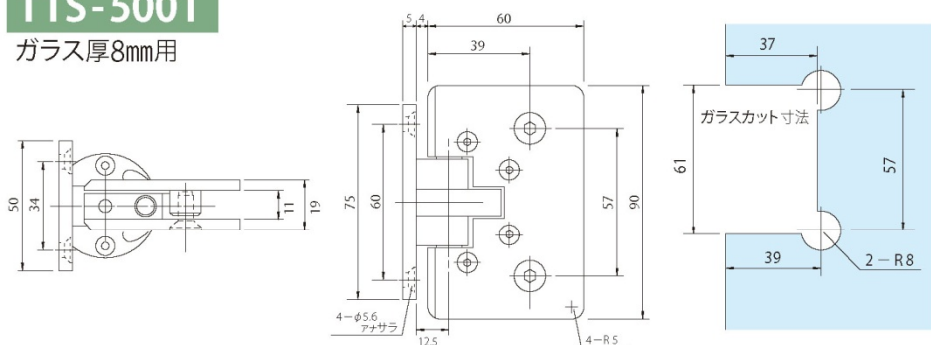

- 耐 荷 重 25kg
- 最大扉幅 700mm
- 90°+, 90°-タイプ あります
- ◆ ネジ、パッキン付き
- 色 の 箇 所 は 自 動 閉 止 範 囲

TTS-5002

ガラス厚8~12mm用

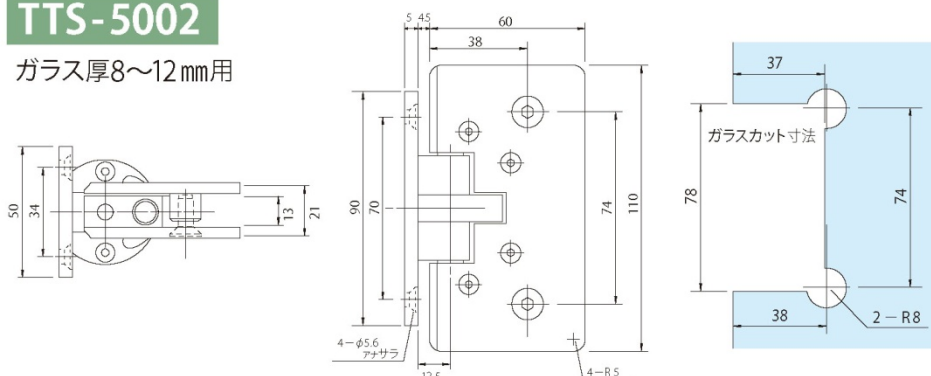

- 耐 荷 重 40kg
- 最大扉幅 800mm
- 90°+, 90°-タイプ あります
- ◆ ネジ、パッキン付き
- 色 の 箇 所 は 自 動 閉 止 範 囲

■ 荷重オーバーの場合、3枚吊りをお願いします



シャワース・室内強化ガラスドア用蝶番

壁取り付けコーナー用 (180°開き) For Fixing on Corner of Wall (180°Open)

※強化ガラスにご使用下さい

TTS-5003



ガラス厚8mm用

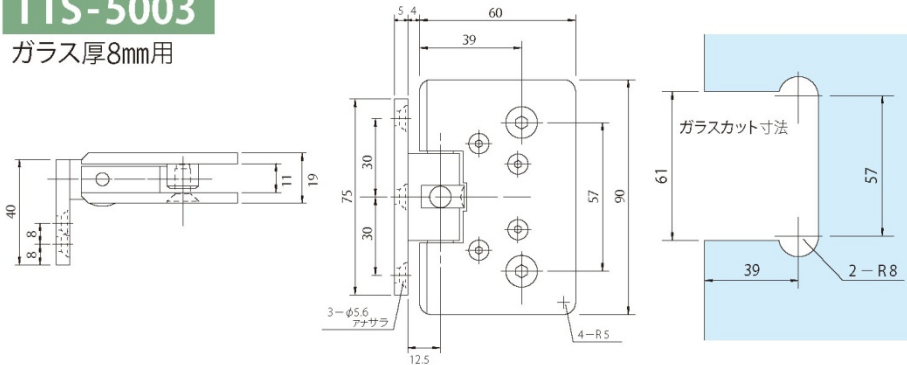

- 耐荷重 25kg
- 最大扉幅 700mm
- 90°+、90°-タイプ あります
- ◆ネジ、パッキン付き
- 色の箇所は自動閉止範囲

TTS-5004

ガラス厚8~12mm用

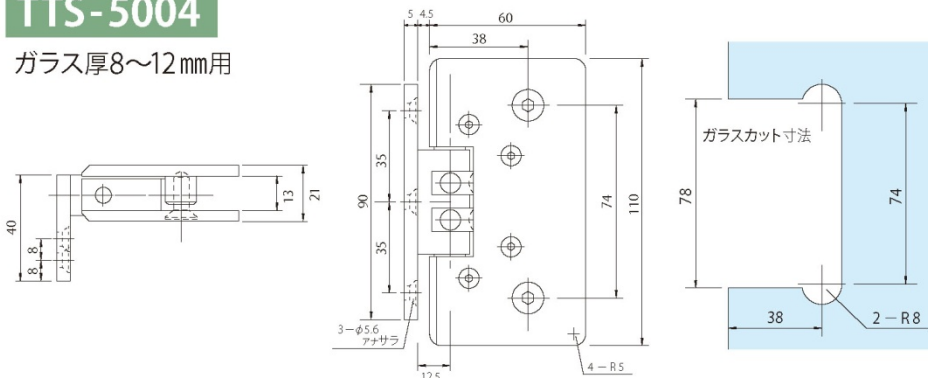

- 耐荷重 40kg
- 最大扉幅 800mm
- 90°+、90°-タイプ あります
- ◆ネジ、パッキン付き
- 色の箇所は自動閉止範囲



■荷重オーバーの場合、3枚吊りでお願いします

ガラス取り付け用 (180°開き) For Fixing Glass (180°Open)

※強化ガラスにご使用下さい

TTS-5005



ガラス厚8mm用

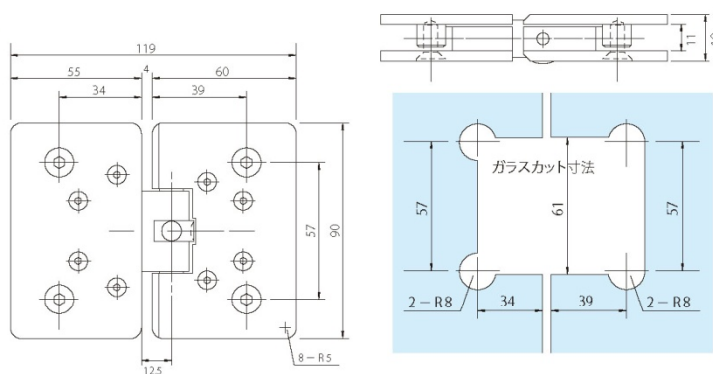

- 耐荷重 25kg
- 最大扉幅 700mm
- 90°+、90°-タイプ あります
- ◆パッキン付き
- 色の箇所は自動閉止範囲

TTS-5006

ガラス厚 8~12mm用

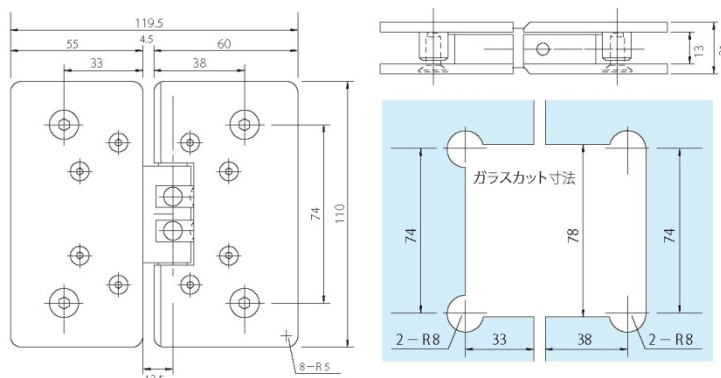

- 耐荷重 40kg
- 最大扉幅 800mm
- 90°+、90°-タイプ あります
- ◆パッキン付き
- 色の箇所は自動閉止範囲

■荷重オーバーの場合、3枚吊りでお願いします


強化ガラスドア用グラビティー蝶番

特長

- ドアの自重で開閉する蝶番です。ドアは静止位置より90°回転で5mmせり上がります
- 耐久性の高い真鍮製+比類のない美しさのクロームメッキ仕上げ(別注色あり)
- 60万回開閉テスト済み。長年使用しても音鳴りなどのトラブルがほとんどなく、安心してご使用いただけます
- 用途…バスルーム、シャワーブース、室内ガラスドア、間仕切り等

※強化ガラスにご使用下さい


TTS-5011 ガラス厚8~12mm用

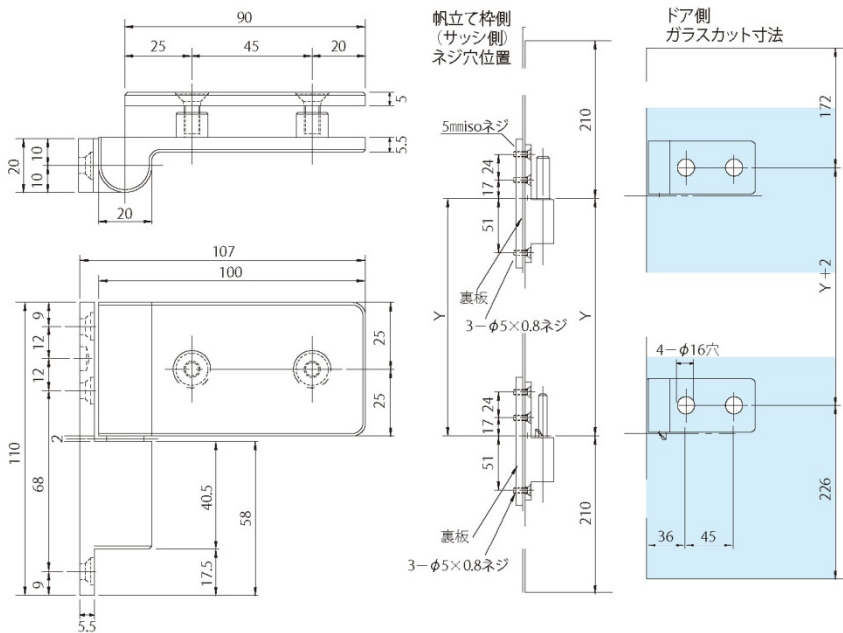

- 耐荷重 30kg
- 最大扉幅 750mm
- 左右勝手あり(本図は左勝手)
- ◆ 5mm isoネジ、パッキン付き
- 荷重オーバーの場合、3枚吊りをお願いします

※強化ガラスにご使用下さい

TTS-5013 ガラス厚8~12mm用

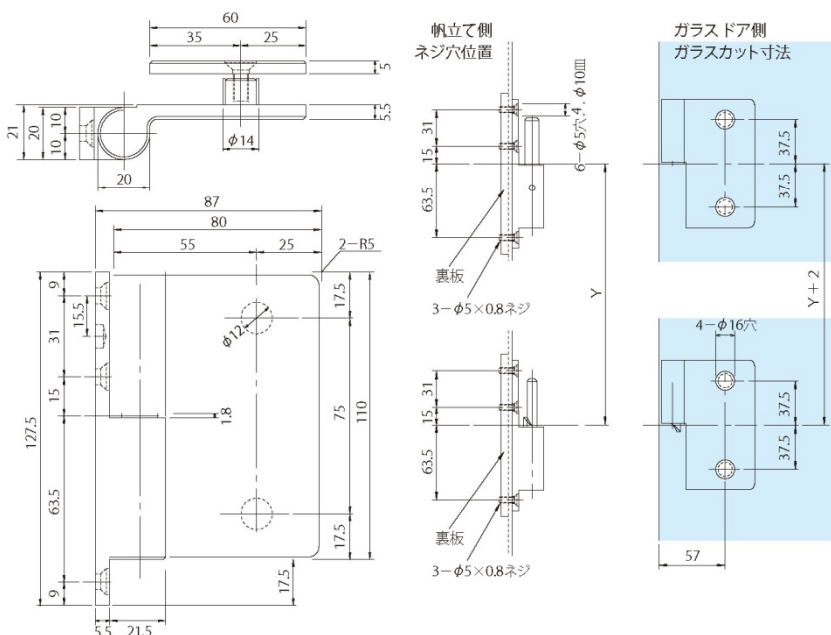



- 耐荷重 40kg
- 最大扉幅 800mm
- 左右勝手あり(本図は左勝手)
- ◆ 5mm isoネジ、パッキン付き
- 荷重オーバーの場合、3枚吊りをお願いします

強化ガラスドア用グラビティー蝶番

※強化ガラスにご使用下さい

TTS-5016

ガラス厚8～12mm用

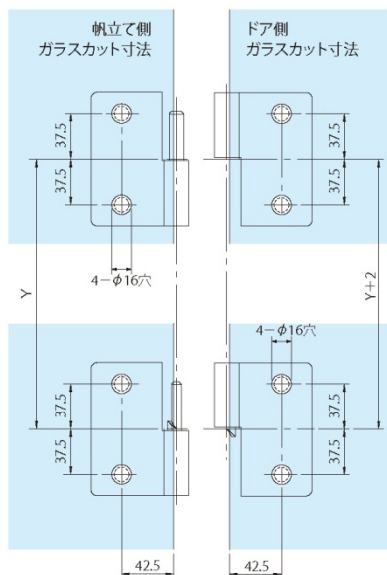
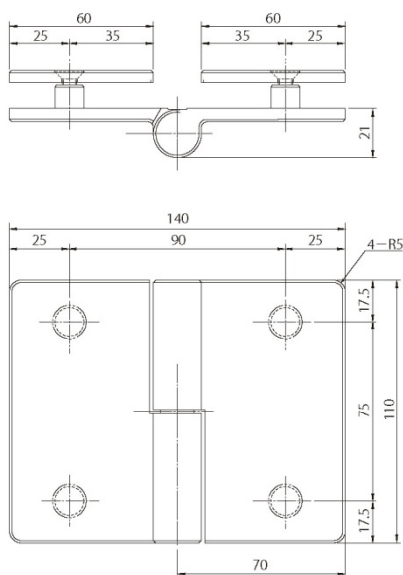


- 耐荷重 40kg
- 最大扉幅 800mm
- 左右勝手あり(本図は左勝手)
- ◆ パッキン付き
- 荷重オーバーの場合、3枚吊りをお願いします

※強化ガラスにご使用下さい

TTS-5014


ガラス厚8～12mm用

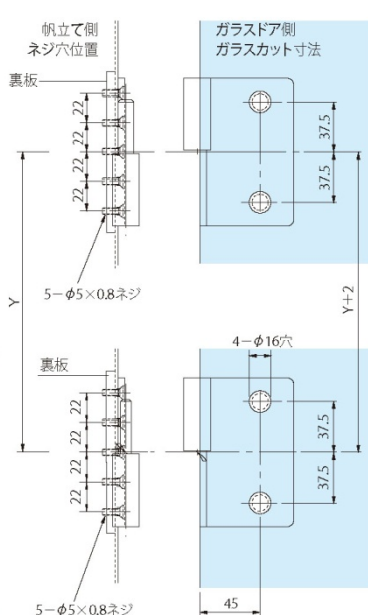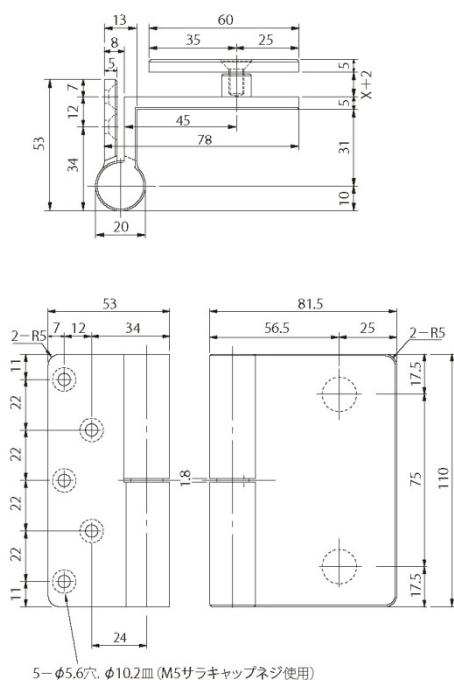

- 耐荷重 40kg
- 最大扉幅 800mm
- 左右勝手あり(本図は左勝手)
- ◆ 5mm isoネジ、パッキン付き
- 荷重オーバーの場合、3枚吊りをお願いします




- 3段引きの完全スライドタイプです。
- 材質: スチール
- レール着脱可能です。
- 仕上: ユニクロ
- 横付けタイプです。

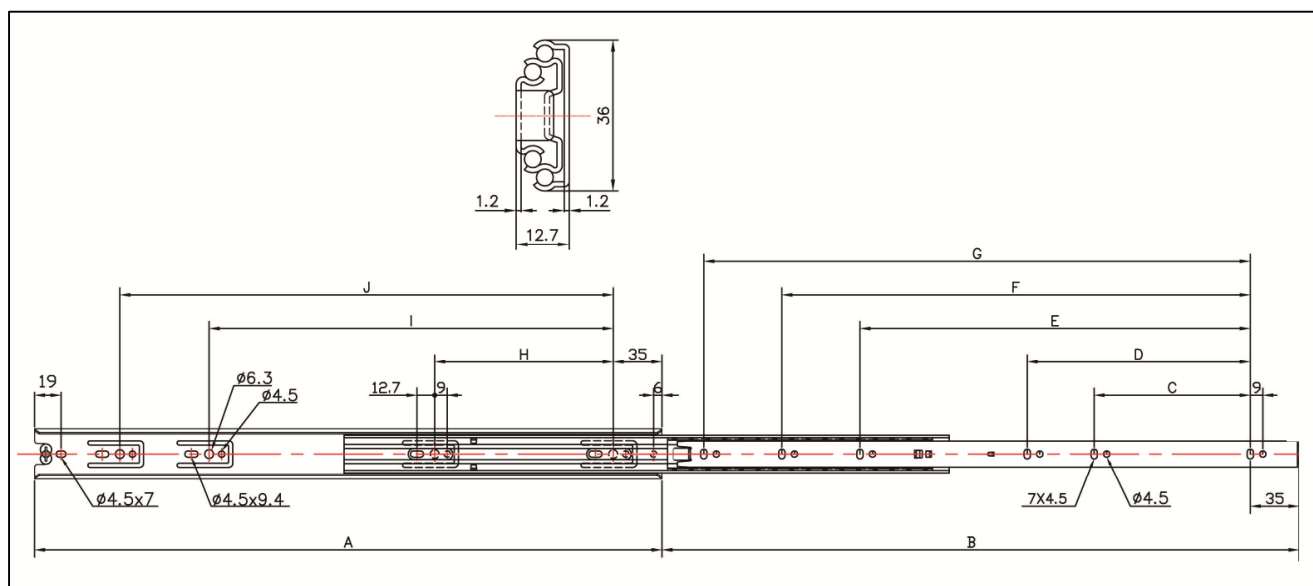

サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	入数
200	200	203	---	---	---	---	142	---	---	110	20 セット
250	250	254	---	---	---	---	192	---	---	160	20 セット
300	300	305	---	---	---	---	242	128	---	208	20 セット
350	350	356	128	---	---	---	292	128	---	256	20 セット
400	400	406	128	---	320	---	342	128	---	288	20 セット
450	450	457	128	---	320	---	392	128	288	352	20 セット
500	500	508	128	192	352	---	442	128	288	416	20 セット
550	550	559	128	224	416	---	492	128	288	416	20 セット

K3601AS ロック付スライドレール 36mm 幅・3段引・底付

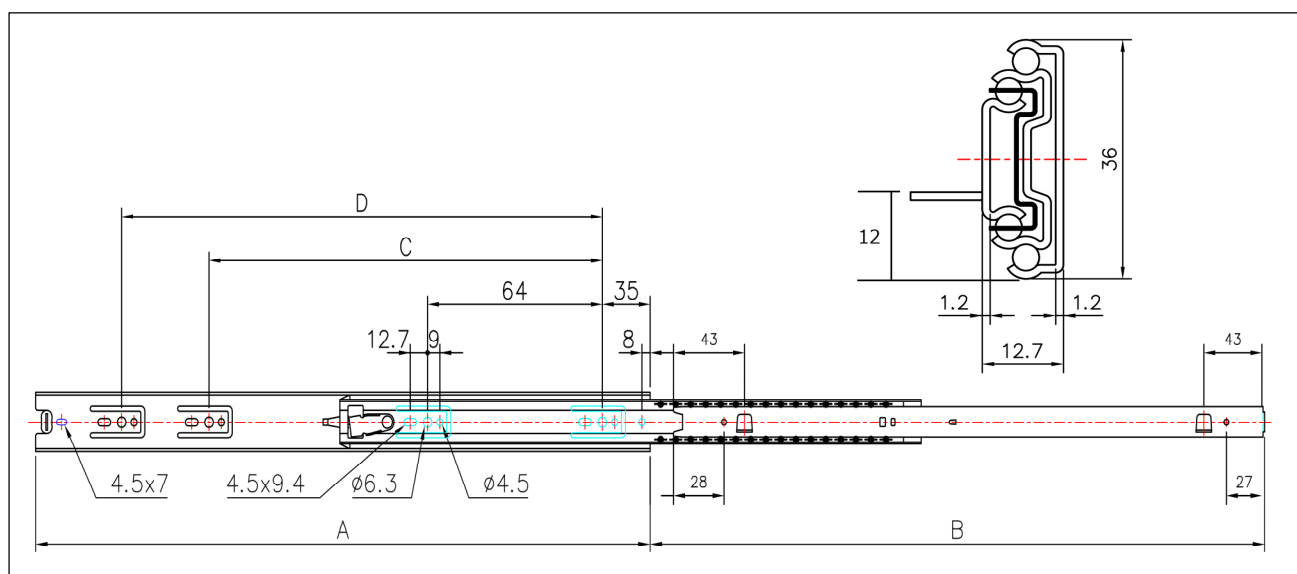

サイズ	A	B	C	D	入数
350	350	356	256	---	20 セット




- 材質: スチール
- 仕上: ユニクロ

3 段引、引抜可能、底付タイプです。
全開時にロックがかかり、全開状態を保持します。
押し込めばロックが解除し、閉まります。

4601SC 3段引きスライド・ソフトクロージング機構付



- 材質: 鋼
- 仕上: ユニクロ
- セルフ&ソフトクロージング機構付きのスライドレールです。
- レバー操作でインナーレールの取り外しが可能です。
- 引出に使える最大幅はレールの長さ+200mm 程度です。
- レールはセットしてるものをお使いください。(組み合わせを変えないでください。)
- ソフトクロージング機能している作動中に、無理やり引出を押さないでください。オイル漏れやシリンダー破損の原因になります。

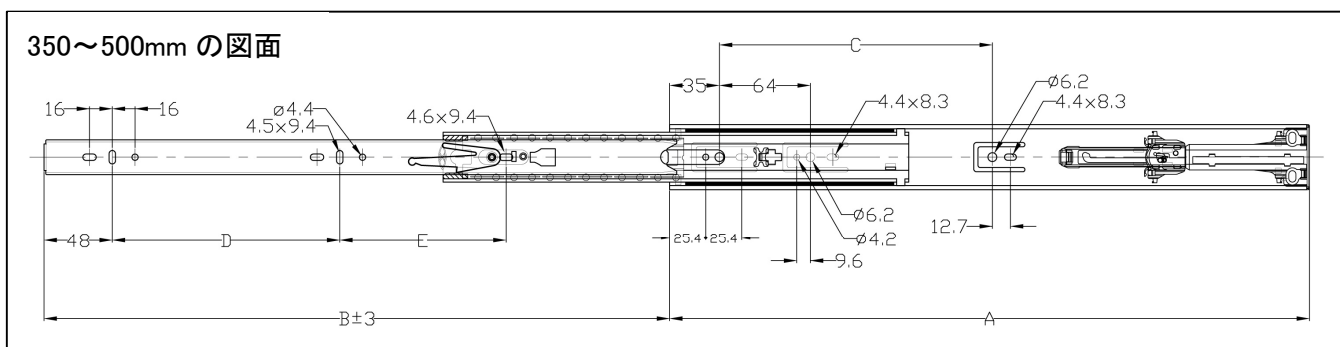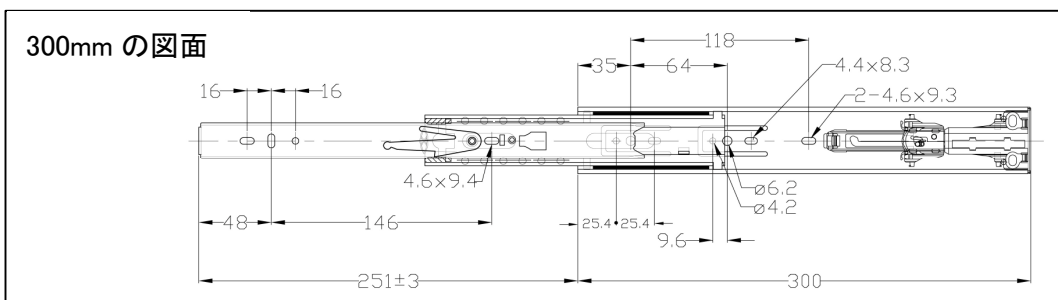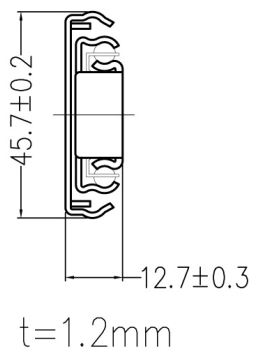

耐荷重 30kg




品番	スライド長さ A	B±3	C	D	E	入数(組)
4601SC-12	300	上段の図面参照				20
4601SC-14	350	323	128	96	100	20
4601SC-16	400	403	192	128	118	20
4601SC-18	450	435	192	160	114	15
4601SC-20	500	504	224	192	130	15

アップルハンガー



- 材質：エラストマー + ポリプロピレン
- 仕上：グレー
- 入数：1個

ブーツに差しこんで、吊り下げできるハンガーです。



サイン 切り文字



- 材質 真鍮
- 仕上 磨き
両面テープ付
- サイズ
高さ : 35mm
巾 : 文字により異なります。
厚さ : 2mm

その他、真鍮製の切り文字・サイン製作できます。

数字・アルファベットやイラスト、マーク、ロゴなど指定どおりに製作します。



ドリンクホルダー



メリット
吸い飲みやペットボトル、コップ等、
様々なドリンクをストックしておくことができます

メリット
底面が滑りにくい材質の為、
コップ等が転びにくくなっています。

メリット
従来のものより深さが無いため、
天板下に飛び出ず、脚をぶついたりする心配がありません。

メリット
深さがなく、天板下に飛び出ないため、
スライド棚のような**高さが限られている場所**でも
取り付けでできます。

メリット
従来のものより底が浅いため、
取手付きのマグカップをホルダーできます。

メリット
凹凸のないシンプルな形状のため**清掃が楽**に行なえます

メリット
カラーバリエーション



会社概要

社名	ホリエ金物株式会社
代表取締役	恵谷 純治
本社	〒550-0015 大阪市西区南堀江3丁目2番17号 TEL: 06-6538-2154 FAX: 06-6538-2157
広島営業所	〒733-0812 広島市西区己斐本町1丁目5番6号 TEL: 082-272-5963 FAX: 082-273-7085
創業	昭和5年
設立	昭和32年
資本金	3,000万円
事業内容	家具金物・建築金物・医療福祉関連金物の企画・販売
主な取引銀行	みずほ銀行 難波支店 三菱東京UFJ銀行 難波支店

沿革

昭和5年	池永庄太郎が大阪市西区南堀江で自営創業
昭和18年	戦争中の企業整備のため、有志者と関西建築金物株式会社を設立
昭和23年	再度独立し、池永商店として営業
昭和32年	法人化し、ホリエ金物株式会社を設立
昭和52年	広島市にホリエ金物 広島営業所を開設
昭和63年	現在地に本社ビルを新築

本社

〒550-0015

大阪市西区南堀江3丁目2番17号

TEL: 06-6538-2154

FAX: 06-6538-2157




広島営業所

〒733-0812

広島市西区己斐本町1丁目5番6号

TEL: 082-272-5963

FAX: 082-273-7085

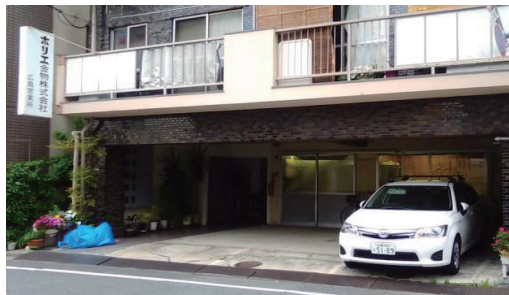

ホテル客室 HARDWARE

ホリエ 金物 株式会社

本 社

〒550-0015 大阪市西区南堀江 3 丁目 2 番 17 号
TEL:06-6538-2154 FAX:06-6538-2157

広島営業所

〒733-0812 広島市西区己斐本町 1 丁目 5 番 6 号
TEL:082-272-5963 FAX:082-273-7085

horie-hardware@gol.com

<http://www.horie-kanamono.co.jp>

ホリエ金物

検索

