


LED リーディングライト

TPL-SK01

サ イ ズ	ベース直径35mm・厚み15mm・ アーム直径10mm・長さ435mm 灯体直径28mm・長さ55mm(レンズ含む)
L E D	10~30VDC・MAX1.2W レンズカバー付き白色4000K
ボディカラー	シルバークレー塗装
取 付 け	コードを穴に通し取付けベースを ヘッドボード裏側からネジ止め2ヶ所
使用 方法	24V0.42Aトランスとコネクター接続し使用 して下さい

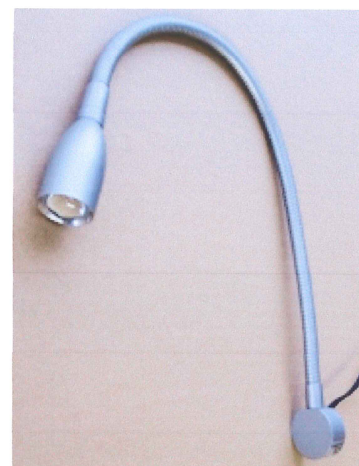

24V0.42Aトランス



ベースの裏取付け穴



TPC-3033

SK01タイプを手元でON/OFF
したい時にそれぞれをON/OFF
出来ます。

その他のスイッチは
ご相談ください。



TPL-SK02(スイッチ付き)

サ イ ズ	ベース楕円直径35mm長さ70mm・厚21mm アーム直径10mm・長さ435mm 灯体直径28mm. 長さ55mm(レンズ含む)
L E D	10~30VDC・MAX1.2W レンズカバー付き白色4000K
ボディカラー	シルバークレー塗装
取 付 け	コードを穴に通し取付けベースを ヘッドボード裏側からネジ止め4ヶ所
使用 方法	トランスが内蔵されているので100V電源に 接続し付属のスイッチでON・OFFして下さい

ベースの裏取付け穴



注意:アームを移動する場合は灯体にさわらずに
アームを動かすようにして下さい。

