


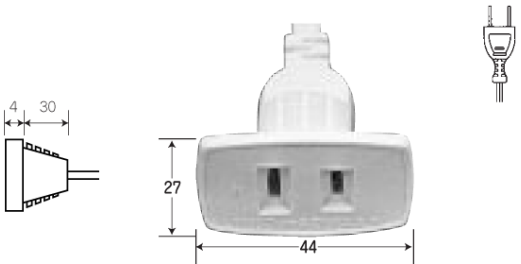




NC-1201 (1200Wまで)	取付穴参考寸法	仕 様			
	ワンタッチ	本体色	コード色	コ ー ド	特 長
		茶色 白色 黒色	(茶) (白) (黒)	VFF コード 1.5m	上下がスリムな コンセント 22mm 価格 780

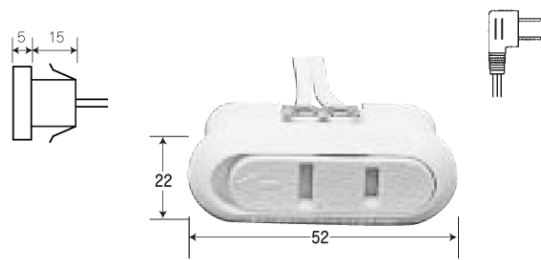



NC-1212 (1200Wまで) NC- 1515 (1500Wまで)			取付穴参考寸法		仕		様							
			ワンタッチ	本体色	コード色	コード	特 長							
				NC-1212		VFF コード 1.5m	<table border="1"><tr><td>品番</td><td>価格</td></tr><tr><td>NC1212</td><td>790</td></tr><tr><td>NC1515</td><td>940</td></tr></table> 丸穴 で取りつく コンセント		品番	価格	NC1212	790	NC1515	940
				品番	価格									
				NC1212	790									
NC1515	940													
茶色	(茶)													
白色	(白)													
黒色	(黒)													
NC- 1515		茶色	(茶)											
		白色	(白)											
		黒色	(茶)											



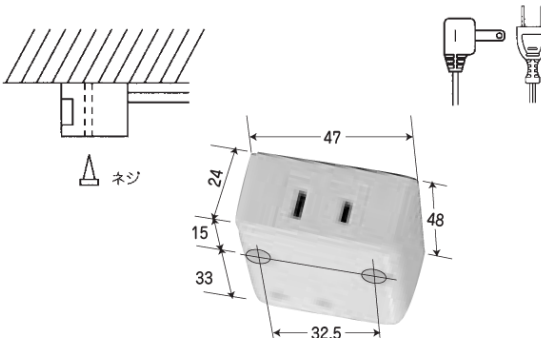

スライドコンセント S

HK004

スライドコンセントS (1200Wまで)	取付穴参考寸法	仕			様
		本体色	コード色	コード	
	ワンタッチ 	茶色	(茶)	VFF コード 2m	ほこりの 入りにくい スライド式 価格 1200
		白色	(白)		
		黒色	(黒)		

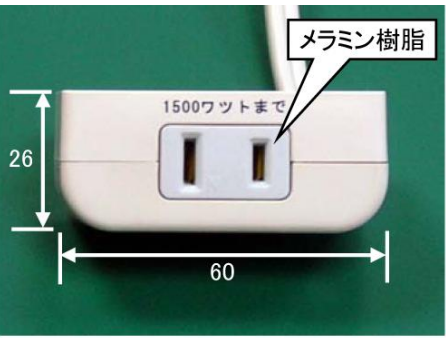
NC-1514

HK005

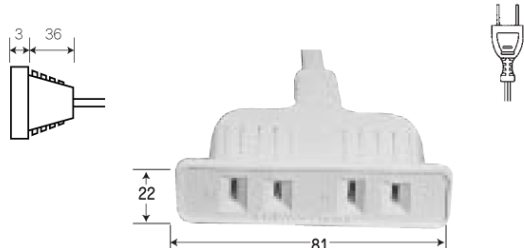

NC-1514 (1500Wまで)	取付穴参考寸法	仕			様
		本体色	コード色	コード	
	ネジ止め 	白色	(白)	VFF コード 1.45m	穴加工なし 棚板に直付できる コンセント NC-1514のみ L型プラグ対応 価格 1410
		茶色	(茶)		

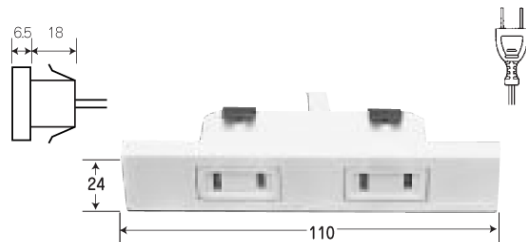

NC-1528 (合計 1500W まで)

HK006

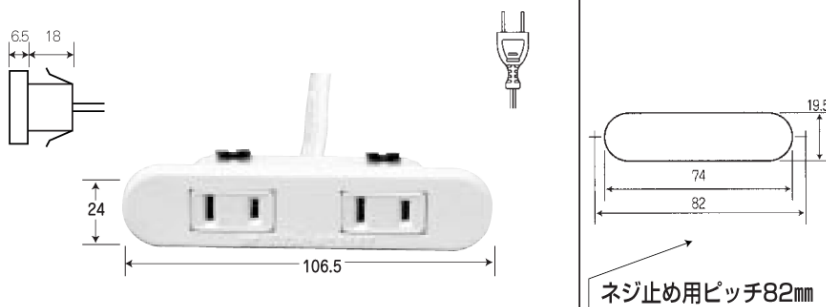
					
前面		上面		L型プラグ	
品番	本体色	コード色	コード	取付穴 参考寸法	特長
NC-1528	白色	(白)	VFFコード 1.5m	ネジ止め 取付ピッチ46mm	ネジ止めタイプ 差込口に熱硬化性樹脂を採用
	茶色	(黒)			

価格 1300

NC-1502 (1500Wまで) 	取付穴参考寸法	仕 様			
	ワンタッチ	本体色	コード色	コード	特 長
		茶色	(茶)	VCTFK コード 2m	二重被覆 VCTFKコード 使用
		白色	(白)		
		黒色	(黒)		
	価格	1720			

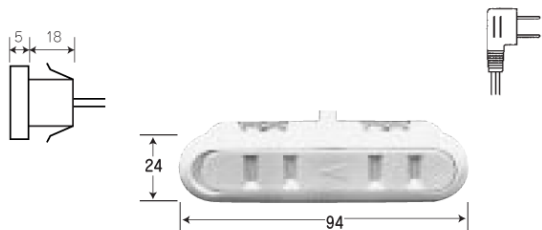
NC-1506（1500Wまで） バネ用 ネジ用		取付穴参考寸法		仕		様								
		ワンタッチ またはネジ止め		本体色	コード色	コード	特 長							
		 ネジ止め用ピッチ82mm		茶色 白色	（黒） （白）	VFF コード 2m	<table><tr><td>品名</td><td>価格</td></tr><tr><td>バネ</td><td>1980</td></tr><tr><td>ネジ</td><td>1870</td></tr></table>		品名	価格	バネ	1980	ネジ	1870
							品名	価格						
							バネ	1980						
ネジ	1870													
うす型 つば下 15mm コンセント														

* 黒色をご希望の場合は、カタログ P.174 の「TPC-777 バネ 黒」で代用できます。

NC-1518 (1500Wまで) バネ用 ネジ用	取付穴参考寸法 ワンタッチ  ネジ止め用ピッチ82mm	仕			様					
		本体色	コード色	コード	特 長					
		茶色	(黒)	VFF コード 2m	<table><tr><td>品名</td><td>価格</td></tr><tr><td>バネ</td><td>1980</td></tr></table>		品名	価格	バネ	1980
		品名	価格							
		バネ	1980							
白色	(白)	うす型 つば下 18mm コンセント								

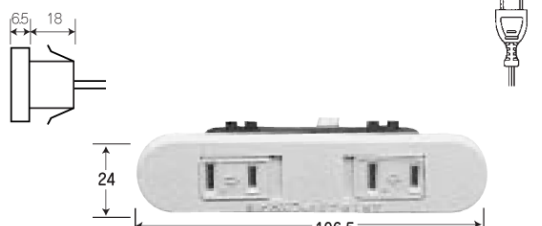

スライドコンセント W

HK010

スライドコンセントW (1200Wまで)	取付穴参考寸法	仕 様			
		ワンタッチ	本体色	コード色	コード
		茶色	(茶)	VFF コード 2m	ほこりの 入りにくい スライド式
		白色	(白)		
		黒色	(黒)		
				価格	1600

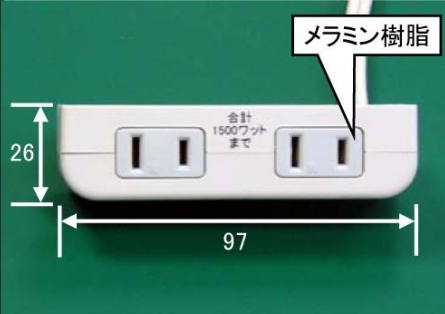
NC-1522

HK011

スライドコンセント NC-1522 (1500Wまで) 	取付穴参考寸法 ワンタッチ 	仕 様 特 長		
	本体色	コード色	コ ー ド	左右独立 スライド式 それぞれ スライドする
	茶色	(黒)	VFF コード 2m	
	白色	(黒)		
黒色	(黒)			
		価格 1940		

NC-1529 (合計 1500W まで)


HK012

					
前面		上面		L型プラグ	
品番	本体色	コード色	コード	取付穴 参考寸法	特長
NC-1529	白色	(白)	VFFコード 2m	ネジ止め 取付ピッチ83mm	ネジ止めタイプ 差込口に熱硬化性樹脂を採用
	茶色	(黒)			

価格 1380

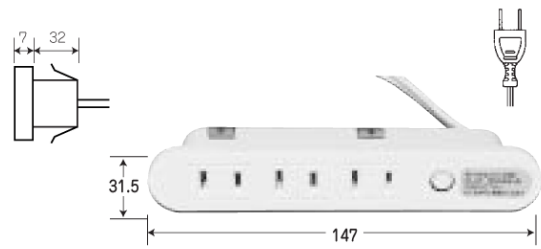

NC-1516NNL（ブレーカー付）

HK013

NC-1516NNL ブレーカー付（1500Wまで） 	取付穴参考寸法 ネジ止め 取付ピッチ123mm  取付ネジ穴寸法：φ4	仕 様 本体色 コード色 コー ド 特 長 茶色 （黒） VFF 穴加工なし 白色 （白） コード 棚板に直付できる 1.8m ブレーカー付 タイプ有り L型プラグ対応			
		価格	2100		


NC-1567（ブレーカー付）

HK014

NC-1567ブレーカー付（1500Wまで）		取付穴参考寸法	仕			様	
		ワンタッチ	本体色	コード色	コード	特長	
			茶色	（黒）	VFF	うす型3ヶ口 コンセント ブレーカー付	
		ネジ止め用ピッチ134mm	白色	（白）	コード 1.8m		
						価格	2000

NC-1524（ブレーカー付）

HK015

NC-1524N ブレーカー付 (1500W まで)		取付参考寸法		仕 様		
				本体色	茶色	白色
				コード色	(黒)	(白)
				コード種類	VFF コード 1.9m	
			価格	2330	特長	穴加工なし ブレーカー付コンセント 棚下直付タイプ



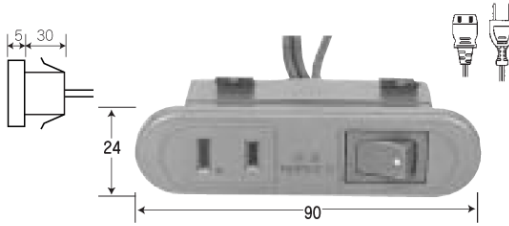

サイズ	ツバ外形 W110xH24xD6.5 ツバ下奥行 18mm
取付	ワンタッチ（押し込み）
容量	合計 1500W まで
コード	VFF コード 1.95m
色	黒
価格	1640 円



サイズ	ツバ外形 W122xH34xD6 ツバ下奥行 25mm
取付	ワンタッチ（押し込み）
容量	合計 1500W まで
コード	VFF コード 2m
色	白・黒
価格	2200 円


NSC-5706（スイッチ付コンセント）

HK016

NSC-5706（1500Wまで） コンセント側1200Wまで スイッチ側300Wまで 	取付穴参考寸法	仕 様			
	ワンタッチ  価格 2140	本体色	コード色	コード	特 長
		茶色 白色	(黒) (白)	VFF コード 2m	硬質タイプ うす型30mm 合計1500W まで使用できる (スイッチ) 右タイプ



スイッチ NS-86

HK017

7A (125V)	NS-86 A(コード長300mmPC) B(コード長 50mmPC) 		ワンタッチ 	黒色 Aタイプのみ 白色あり	品名	価格
					86A	920
					86B	800
					丸穴で取付くスイッチ	

プッシュ OFF スイッチ

HK020

1A (125V)	プッシュOFFスイッチ (コード長300mmPC) ※ストローク11mm、4mmで OFF 		ネジ止め 	黒色	戸を開けると ONになる スイッチ
					価格 920

TPL-5324N-WW（電球色）

LED24個広角120度タイプ

サイズ	直径74 x 高さ16mm	
	ソケット差込部10mm	
取付	GX53ソケットに差し込み、右に回す。	
LED	電球色LED	900LUX/30cm直下
消費電力	100V 3W トランス不要	
仕様	光拡散クリアプラスチックカバー付	
価格	7000円	



TPL-5350-WW（電球色）

LED50個広角120度タイプ

サイズ	直径74 x 高さ14mm	
	ソケット差込部10mm	
取付	GX53ソケットに差し込み、右に回す。	
LED	電球色LED	500LUX/30cm直下
消費電力	100V 4W トランス不要	
仕様	光拡散フロストカバー付	
価格	7000円	



LGX53ソケット

半埋込ソケット

サイズ	ツバ外形直径90x厚さ1.5mm	
	ツバ上高さ18mm	
取付	バネ止め押し込み	
電源	100V用リード線200mm コネクター付	
色	黒・白	
価格	3200円	



HLGX53ソケット

全埋込ソケット

サイズ	ツバ外形直径90x厚さ1.5mm	
	ツバ上高さ25mm	
取付	バネ止め押し込み	
電源	100V用リード線200mm コネクター付	
色	黒・白	
価格	3400円	



ソケットツバ面内にLED部が全部収まります。
ソケットのツバ上高さ25mmあります。

TPS-801

スイッチ

サイズ	ツバ外形直径23	
	ツバ厚2mm ツバ下奥行20mm	
取付	押し込み 取付穴直径20mm	
コード	VFFコード300mm	
定格	125V 10A (1000Wまで)	
色	黒・白	
価格	800円	



電源コード 3m PC端子付

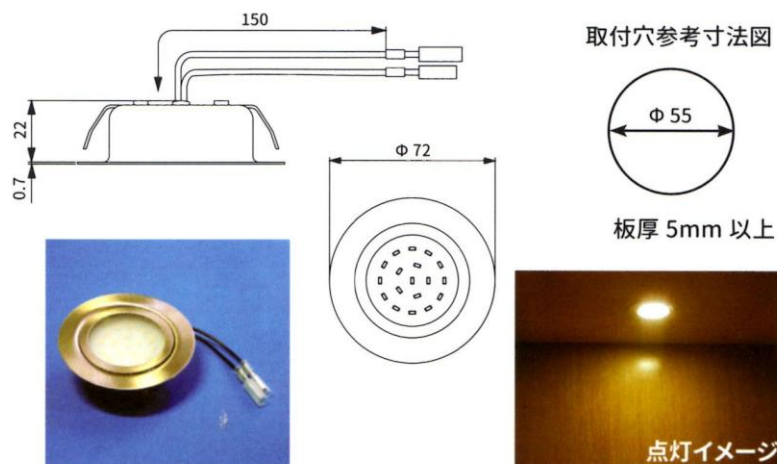
サイズ	コード3m
色	黒
価格	800円



- 延長コードの用意もあります。
- 配線加工もできますので、お申し付けください。

N-LED2015ND (電球色 LED18 灯)

N-LED2015NC (白色 LED18 灯)



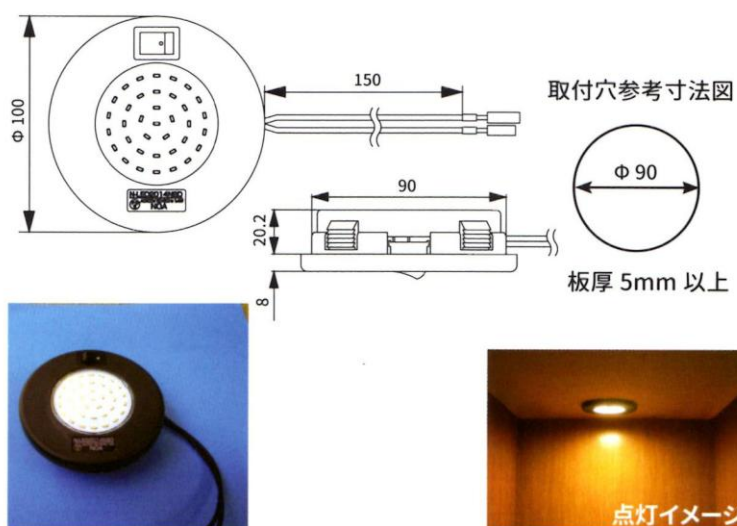
仕 様	
定格電圧	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	1.2W
製品寸法	Φ72 × 22.7mm (ツバ下22mm)
取付方法	ワンタッチ式
コード長	150mm
LED 球数	18 灯
LED 寿命	約 30,000 時間
LED 照射角	120°
色温度	2,700 ~ 3,300K
直下照度	電球色 約 280lx (30cm 直下) 白色 約 300lx (30cm 直下)
特長	小型ダウンライト

N-LED2015ND	価格:4600
N-LED2015NC	価格:4600

N-LED2014NSD

HK023

N-LED2014NSD (電球色 LED36 灯)



仕 様	
定格電圧	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	1.4W
製品寸法	Φ100 × 28.2mm (ツバ下20.2mm)
取付方法	ワンタッチ式
コード長	150mm
LED 球数	電球色 36 灯
LED 寿命	約 40,000 時間
LED 照射角	120°
色温度	約 2,700 ~ 3300K
直下照度	約 400lx (30cm 直下)
特長	タンブラースイッチ付

N-LED2014NSD	価格:5520
--------------	---------

TPL-YL12WW（電球色）



TPL-YL12CW（白色）



サイズ	テープ幅:10mm 厚さ:3mm 長さ:5m	
LED数	120個/1m (600Lm)	600個/5m (3000Lm)
定格	12V 0.8A/1m	12V4A/5m
消費電力	9.6W/1m	48W/5m
電源	12V DC電源（トランスの容量は80%程度でご使用ください。）	

- 両面テープ付きで、簡単に貼り付けることが可能です。
- 25mm刻みで現場でのカットが可能です。
- 5mまで別注製作可能です。
テープライトの長さ・配線図・スイッチの有無などご連絡ください。
- 価格は仕様確認後にご連絡します。

トランス12V 0.84A



サイズ: 74x43x21mm
コード両側140mm

トランス12V2A




サイズ: 95x42x24
コード両側180mm

トランス12V5A



サイズ: 120x60x36
コード照明側1.6m/電源側1.8m

調光器 TPL-RD1



サイズ	60x90x36 調光ツマミ高さ16mm
取付	ネジ止め4か所
コード	入力120mmコネクタ付 出力120mmコネクタ付
定格	DC12~24V 8A

スイッチ TPS-801



電源コード3m PC端子付



- 主に床頭台用に開発した人感センサーライトです。
- 暗くなると、人感により点灯します。離れると10秒で消灯します。

入数	価格
100	5920

仕 様

品 番	TPL-SF201
サ イ ズ	長さ100X幅30X奥行30mm(レンズを含む41mm)
取 付	地板下止め・地板前止め両用プレートにネジ止め2個
L E D	6000K・White・30Lm・12V0.48W
電 源	本体リード線150mmコネクター付き・アダプター12V0.5Aコード1.9m
材 質	光拡散樹脂乳白半透明

地板下取付方法

- ① 取付位置を確認し取付プレートの狭い方のネジ穴を2本のネジで固定する。

- ② 本体上の部分をプレート上部に差し込み、本体から出ているコードのコネクターとトランスから出ているコードののコンネクターを接続する。

- ③ トランスの電源を壁面のコンセントに差し込み暗くなると人感により点灯します。離れると約10秒で消灯します。



地板前取付方法

- ① 取付位置を確認し取付プレートの広いほうのネジ穴を2本のネジで固定する。

- ② 本体上の部分をプレート上部に差し込み、本体から出ているコードのコネクターとトランスから出ているコードのコンネクターを接続する。

- ③ トランスの電源を壁面のコンセントに差し込み暗くなると人感により点灯します。離れると約10秒で消灯します。

