


経済性、耐久性、汎用性にすぐれた家具用引き戸金具。


- 取付作業効率の良いコンパクト設計。
- 木部加工Φ30タイプ。
- 低摩耗ベアリングによるなめらかなで安定した走行性能。

データ：耐荷重 8kg / 扉対応厚 18mm以上 / 扉幅寸法 360mm以上（ローラー位置が木口から50mmの場合）

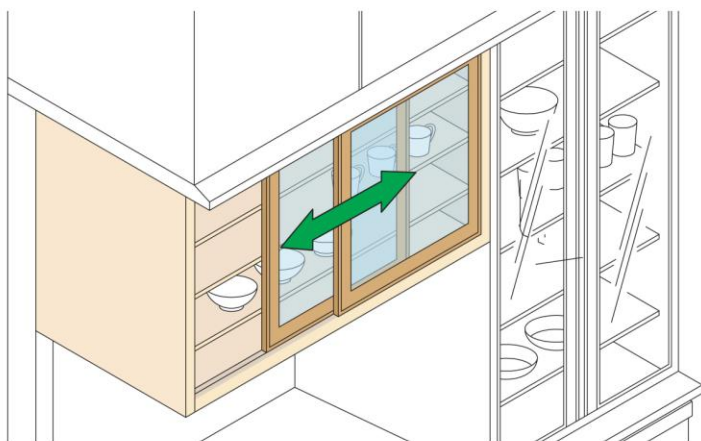

SDR-S-30スライドローラー SDR-30上ガイド


木部加工Φ30タイプ。




作業の効率化を考え、上用ガイドと下用スライドローラーの扉裏面の加工サイズを統一しています。その為施工しやすくなっています。

ソフトオープンキャッチ

扉を閉める時、跳ね返りえを防ぐキャッチ機構が働きます。扉を開ける時は、軽い力でひらける独自機能。




扉が閉まっている際は
しっかりと引き込みます。
キャッチ部が閉じた状態を
しっかり保持します。




扉を開ける時キャッチ部が
スライドしてスムーズに開く
ため、楽に扉を開ける事が
できます。

加工図

天板木部加工

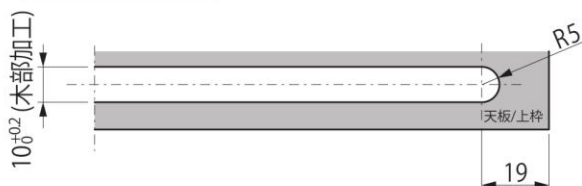


床/下枠木部加工

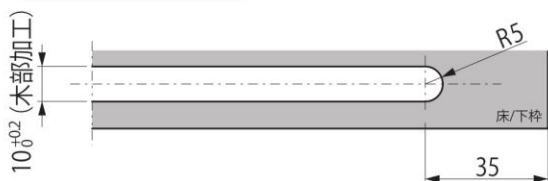


調整方法

扉の上下調整が出来ます。下記の方法で行って下さい。

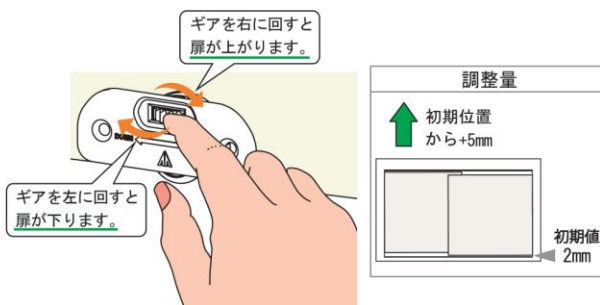

※扉重量があるため、施工後の調整では、扉を持ち上げて調整して下さい。

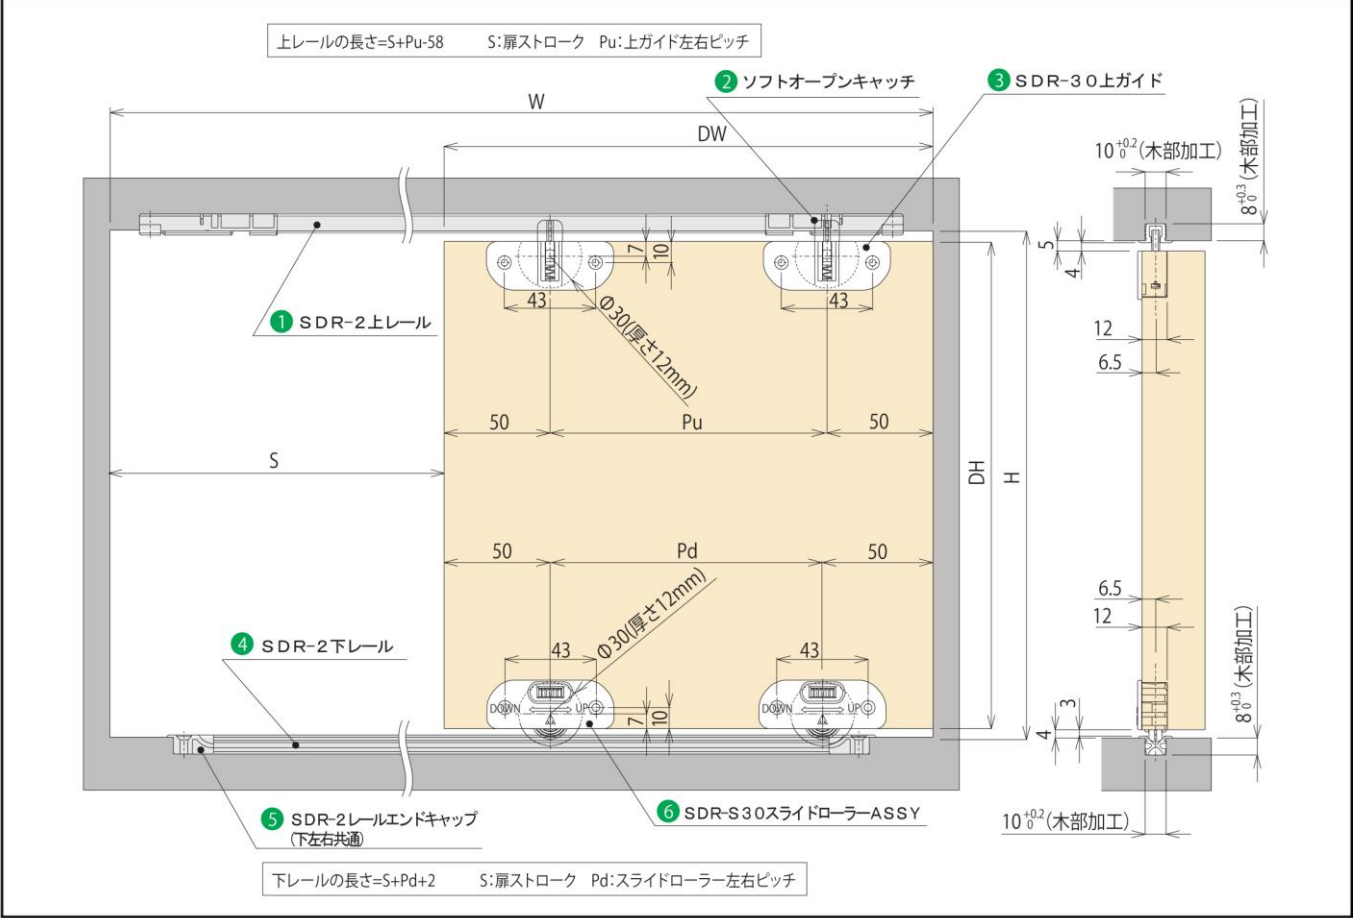

金具の使用数は扉1枚当りの個数です。


1 SDR-2上レール

品番	R9025008B
----	-----------

樹脂 グレー色

定尺: 2500mm 1個

品番	R9025008B
----	-----------



樹脂 グレー色

深さ)

定尺: 2500mm 1個

2 ソフトオープンキャッチ

品番	55543710
----	----------


グレー色

Technical drawing of the Soft Open Catch (55543710) showing side and front views with dimensions. The side view shows a total length of 65mm, a mounting hole diameter of 12.7mm, and a mounting hole offset of 29mm from the end. The front view shows a total length of 68mm, a mounting hole diameter of 16mm, a mounting hole offset of 29mm from the end, and a mounting hole offset of 33mm from the end. The drawing also shows a detail of the mounting hole with a diameter of 10mm and a depth of 8mm. The drawing is labeled with dimensions in millimeters (mm).

※取付ビス 皿T.Pφ3.5 長さ16以上

2個

品番	55543710
----	----------



グレー色

※取付ビス 皿T.Pφ3.5 長さ16以上

2個


3 SDR-30上ガイド

品番 55477000

グレー色

2個

品番	55477000
----	----------



グレー色

※取り付けビス：皿T.Pφ3

2個

4 SDR-2下レール

品番	629
----	-----

~~~~~  
L\*




**アルミ製  
シルバー色  
ブロンズ色**



※L=レールの長さ (mm)      **定尺: 4000mm 1個**

|    |     |
|----|-----|
| 品番 | 629 |
|----|-----|



アルミ製  
シルバー色  
ブロンズ色

溝深さ)

定尺: 4000mm 1個

※L=レールの長さ (mm)

5 SDR-2 レールエンドキャップ  
(下左右共通)

|    |         |
|----|---------|
| 品番 | 554331_ |
|----|---------|

グレー色  
黒色

2個

|    |         |
|----|---------|
| 品番 | 554331_ |
|----|---------|



グレー色  
黒色

2個

**6 SDR-S30スライドローラーASSY**


|    |          |
|----|----------|
| 品番 | 55476000 |
|----|----------|

グレー色

※取り付けビス：皿T. Pφ3.5

2個

|    |          |
|----|----------|
| 品番 | 55476000 |
|----|----------|



グレー色

※取り付けビス：皿T.Pφ3.5


2個

## 使いやすい汎用タイプ、取付作業効率のよいコンパクト設計。

- 経済性、耐久性に優れたコンパクト設計。
- 食器棚などに適した軽荷重の扉向け金具。


データ：耐荷重15kg／扉対応厚18mm以上／(金具取付)上下裏面／上下調整(1次元調整)

用途：家具用引き戸

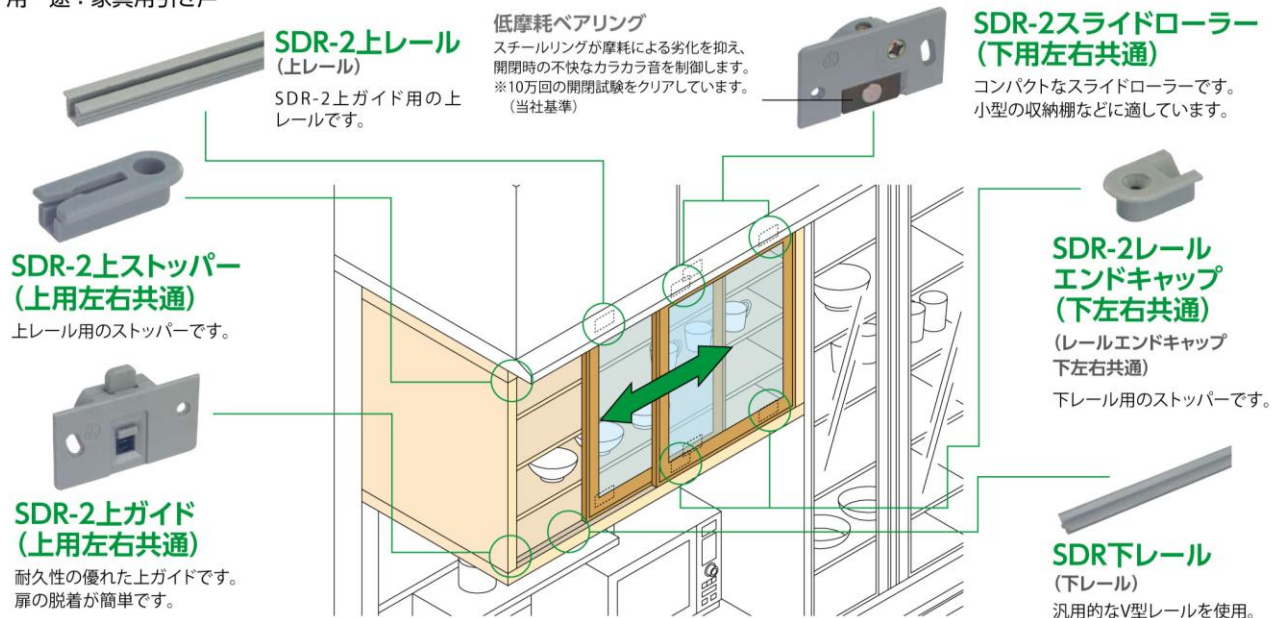


## SDRの特長

### 小型収納に適した引き戸金具です。




経済性、耐久性、汎用性にすぐれたコンパクトな引き戸金具です。食器棚などの軽荷重の扉におすすめしています。

### 軽く安定した開閉で、扉の脱着も簡単です。




低摩耗ベアリングを使用しています。走行がなめらかなので、軽く安定した開閉ができます。また扉の取り付け・取り外しも簡単で、非常にシンプルな設計です。

### 上下ローラーともに同サイズなので加工が簡単です。



作業の効率化を考え、上ガイドおよびスライドローラーのサイズを統一しています。そのため扉裏面の加工もすべて同一。施工しやすく、特殊な工具、技術を必要としません。


### 現場で調節しやすい上下調整機能付き。




扉取り付け後でも1本のドライバーだけで高さ調節が可能です。上下の目地が合っていない場合でも施工現場ですぐに対応いただけます。

# 〈納まり図・加工図〉

## 納まり図

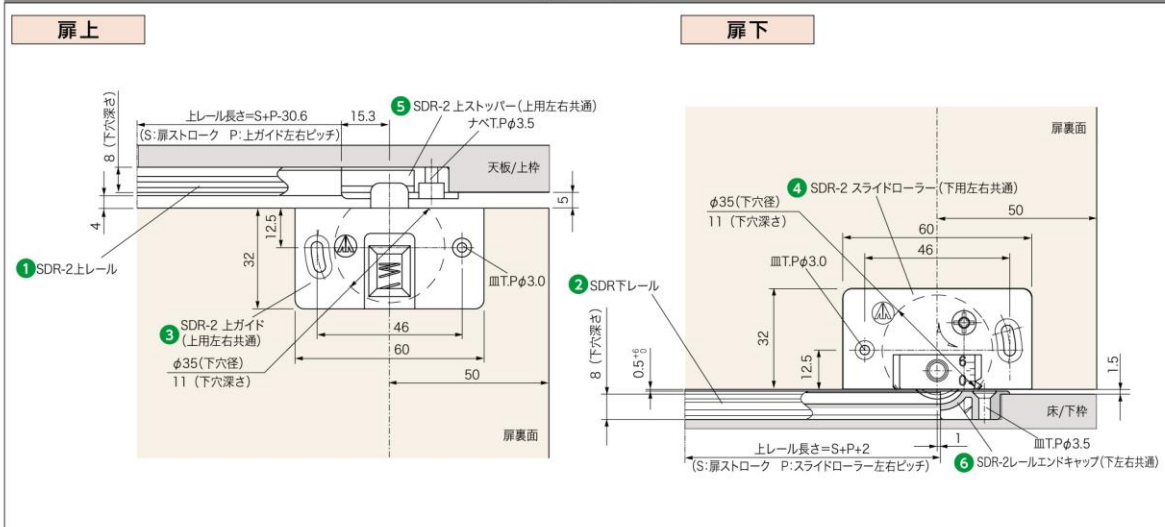

## 加工図

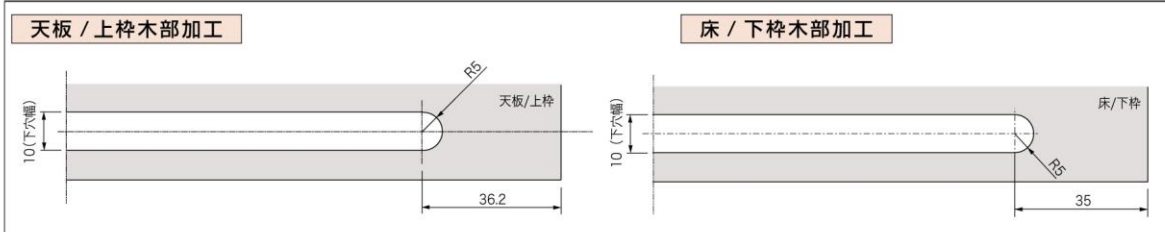

## 金具仕様一覧

|   | 品目／使用金具                                        | 製品寸法図 | 用途                                                | 材質／処理                 | 色                                | 金具使用数<br>(扉1枚あたり) |
|---|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | SDR-2上レール<br>R9025008B<br>(上レール)<br>定尺: 2500mm |       | ■天板に圧入                                            | PVC                   | グレー                              | 1                 |
| 2 | SDR-2下レール<br>629<br>(下レール)<br>定尺: 4000mm       |       | ■天板に圧入                                            | アルミニウム/<br>アルマイト      | シルバー<br>品番末尾:1<br>ブロンズ<br>品番末尾:3 | 1                 |
| 3 | SDR-2<br>上ガイド<br>(上用左右共通)<br>5542324D          |       | ■金具取り付け:扉裏面<br>取付<br>■取り付けビス:血T.P.φ<br>3.5止メ      | POM/<br>スチール          | グレー                              | 2                 |
| 4 | SDR-2<br>スライドローラー<br>(下用左右共通)<br>5541324E      |       | ■金具取り付け:扉裏面<br>取付<br>■取り付けビス:血T.P.φ<br>3.5止メ      | POM<br>スチール/<br>メッキ処理 | グレー                              | 2                 |
| 5 | SDR-2上ストッパー<br>(上用左右共通)<br>5543614A            |       | ■上レール用<br>コーナーキャップ                                | PBT                   | グレー                              | 2                 |
| 6 | SDR-2レールエンドキャップ<br>(下左右共通)<br>554331_          |       | ■下レール用<br>コーナーキャップ                                | PP                    | グレー<br>品番末尾:2<br>黒<br>品番末尾:0     |                   |
| 7 | ドアフィックス<br>5543420                             |       | ■輸送時に扉の移動を<br>おさえ付ける物です<br>■レールの溝に差込<br>み、施工後外します | ゴム                    | 黒                                |                   |


※L=レールの長さ(mm)

## 収納用の扉に適した下荷重引き戸金具。

- 施工しやすい経済的な汎用タイプ。
- ソフトクローズ機能追加可能。
- 扉設置後にも上下調整可能。


データ：耐荷重30kg／扉対応厚20mm以上／扉幅450mm以上／(金具取付)扉裏面／上下調整(1次元調整)

用途：家具用引き戸

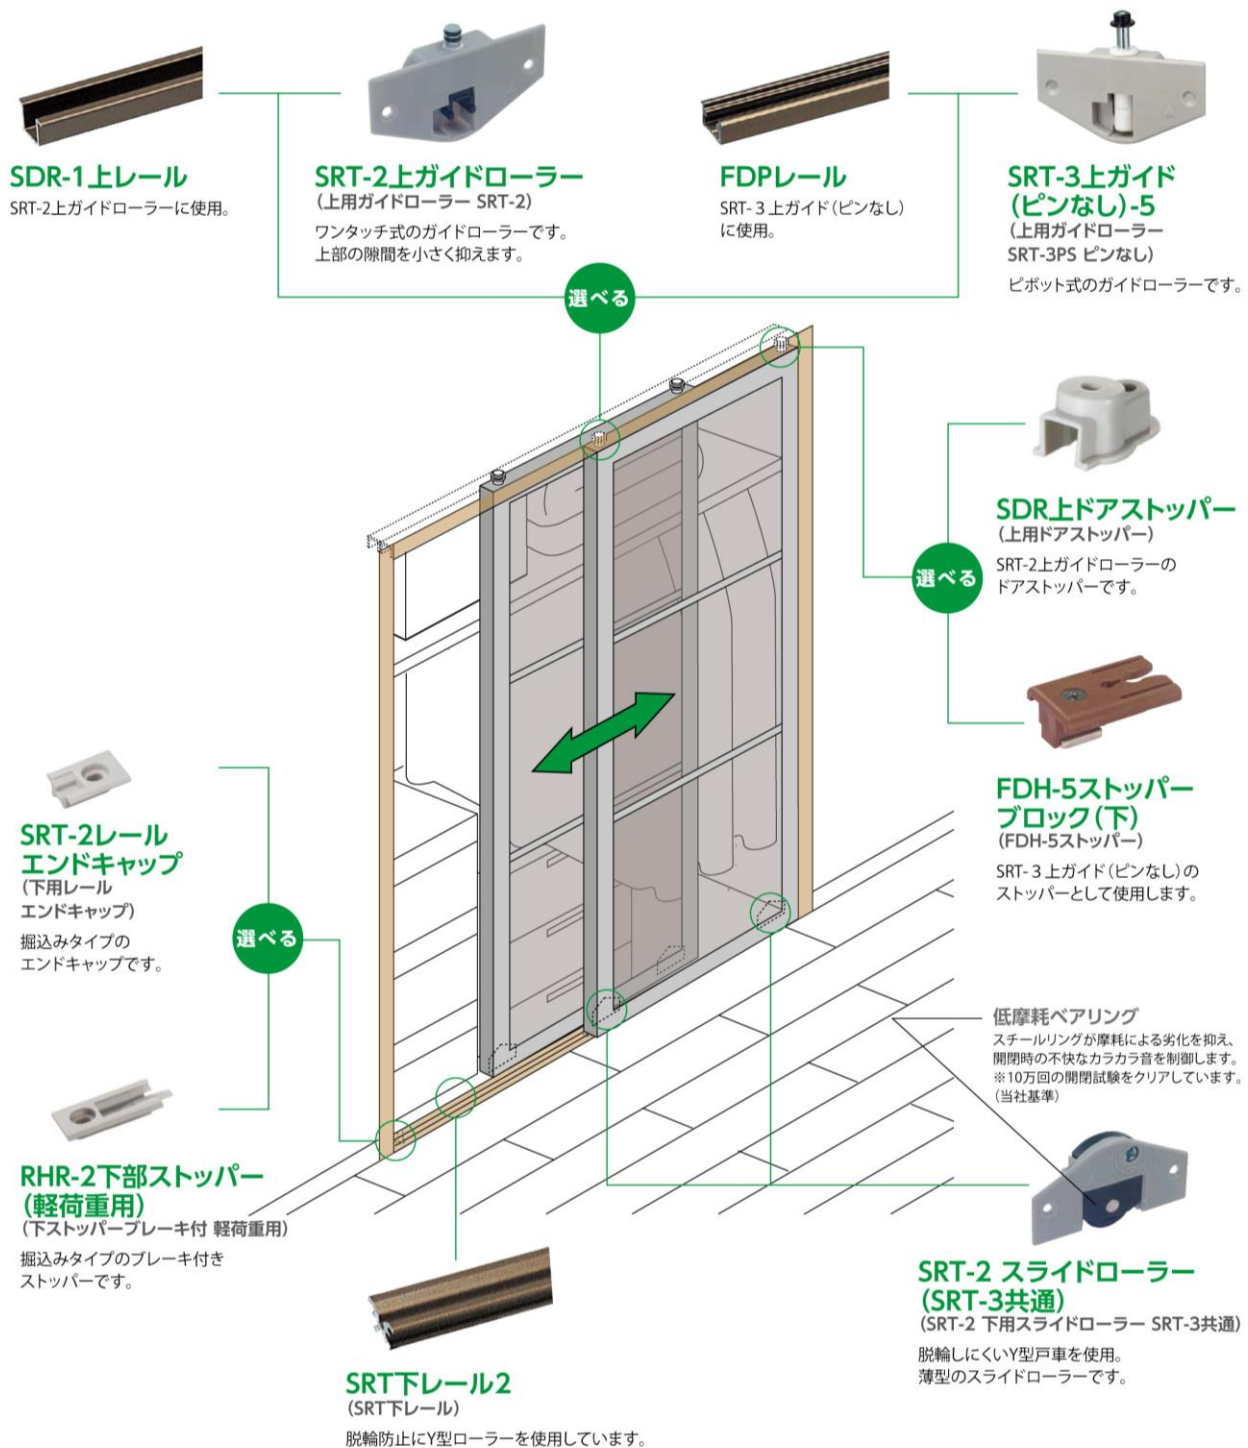


## SRTの特長

### 収納の扉にぴったりの 引き戸金具です。

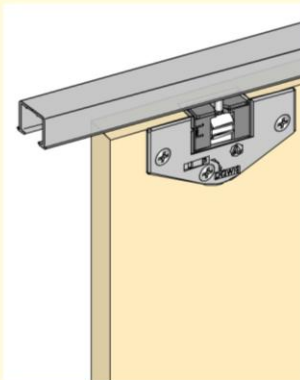


施工性、耐久性に優れた汎用タイプの引き戸金具です。家具などに適した薄型設計で、アルミフレーム用としてもご利用いただけます。

### 上ガイドはワンタッチ式と ピボット式から選べます。

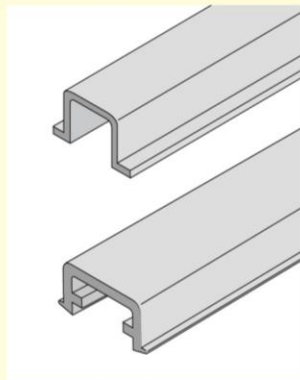

上ローラーは、ワンタッチ式とピボット式の2種類の上ガイドに合わせて選べます。下レールは脱輪しにくいY型ローラーを使用しています。

### 上下ローラーともに同サイズなので 加工が簡単です。

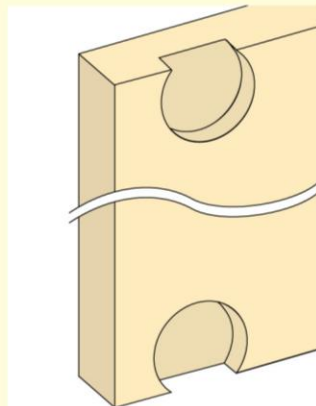


作業の効率化を考え、上用ガイドローラーと下用スライドローラーのサイズを統一しています。そのため扉裏面の加工もすべて同一。施工しやすく、特殊な工具、技術を必要としません。

### ソフトクローズ機能にも 対応しています。



戸が閉まる手前で作動するソフトクローズ機能が注目されています。上レールを変更すれば簡単に、ソフトクローズ機能を付加することができます。


### 扉上下の目地を ドライバー1本で調整できます。

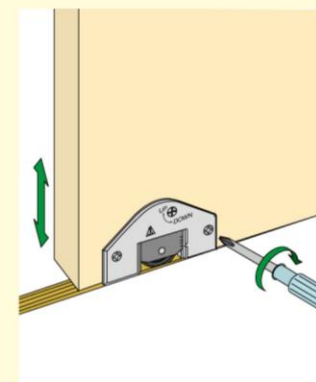

扉取り付け後でもドライバーだけで、上下方向の調整が可能です。上下の目地が合っていない場合でも施工現場ですぐに対応いただけます。

# 〈納まり図〉 各仕様より製品の組み合わせ、必要な部品および数量をご確認ください。


## SRT-2上ガイドローラー

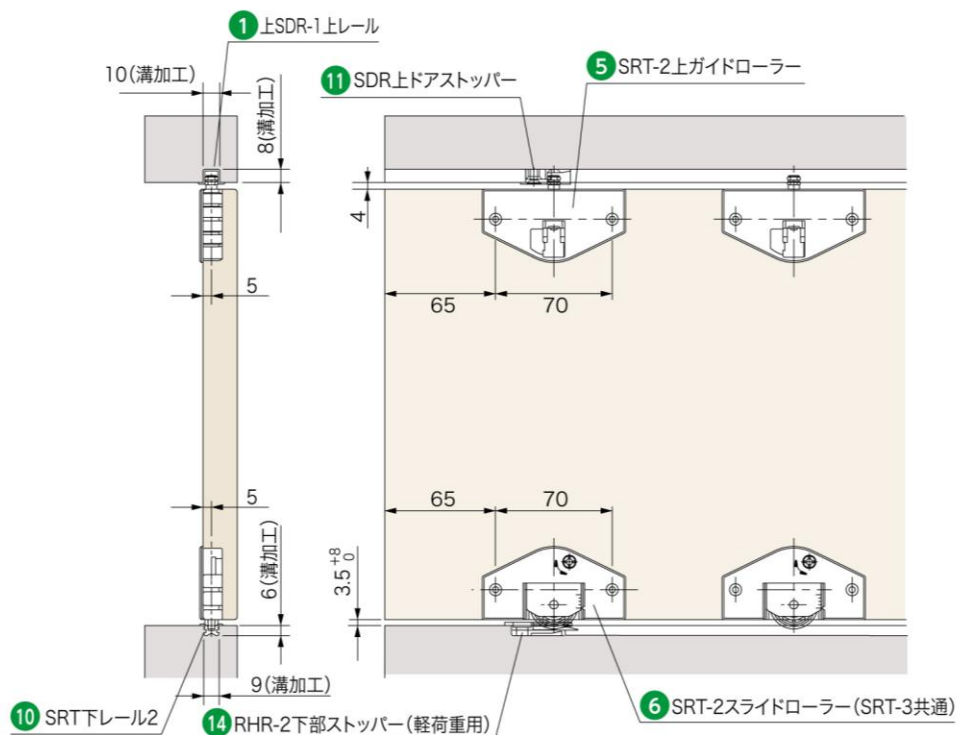

### 使用金具組み合わせ表

|   | 品 名                      | 金具使用数<br>(扉1枚当り) |
|---|--------------------------|------------------|
| ① | SDR-1上レール                | 1                |
| ⑤ | SRT-2上ガイドローラー            | 2                |
| ⑥ | SRT-2スライドローラー (SRT-3 共通) | 2                |
| ⑩ | SRT下レール2                 | 1                |
| ⑪ | SDR上ドアストッパー              | 1                |
| ⑭ | RHR-2下部ストッパー (軽荷重用)      | 1                |

## SRT-3上ガイドローラー

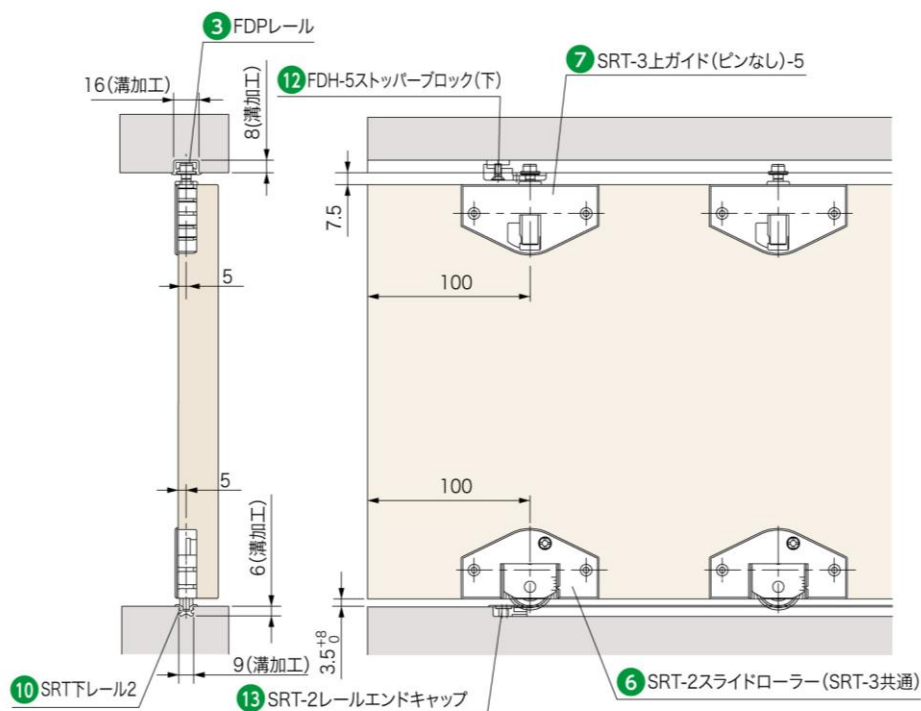


### 使用金具組み合わせ表

|   | 品 名                      | 金具使用数<br>(扉1枚当り) |
|---|--------------------------|------------------|
| ③ | FDPレール                   | 1                |
| ⑥ | SRT-2スライドローラー (SRT-3 共通) | 2                |
| ⑦ | SRT-3上ガイド (ピンなし)-5       | 2                |
| ⑩ | SRT下レール2                 | 1                |
| ⑫ | FDH-5ストッパーブロック (下)       | 1                |
| ⑬ | SRT-2レールエンドキャップ          | 1                |

# 〈納まり図・加工図〉

各仕様より製品の組み合わせ、必要な部品および数量をご確認ください。

## ソフトクローズ仕様

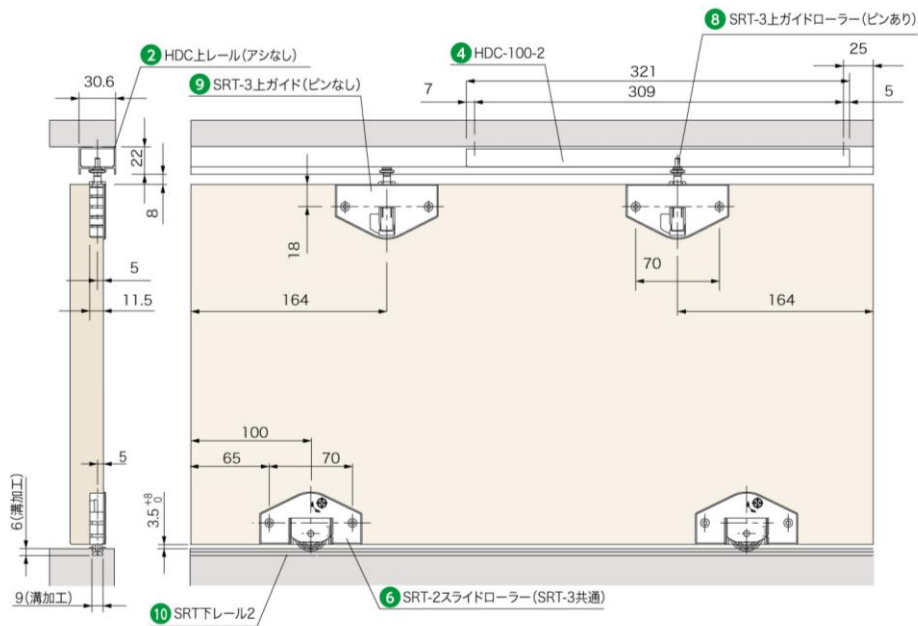


### 使用金具組み合わせ表


|    | 品 名                       | 金具使用数<br>(扉1枚当り) |
|----|---------------------------|------------------|
| 2  | HDC 用上レール (アシなし)          | 1                |
| 4  | HDC-100-2                 | 1                |
| 6  | SRT-2 スライドローラー (SRT-3 共通) | 2                |
| 8  | SRT-3 上ガイドローラー (ピンあり)     | 1                |
| 9  | SRT-3 上ガイド (ピンなし)         | 1                |
| 10 | SRT 下レール2                 | 1                |

## 加工図


### 扉加工図 (上裏面)

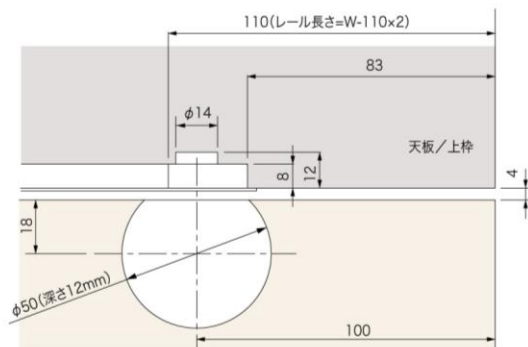


### 扉加工図 (下裏面)

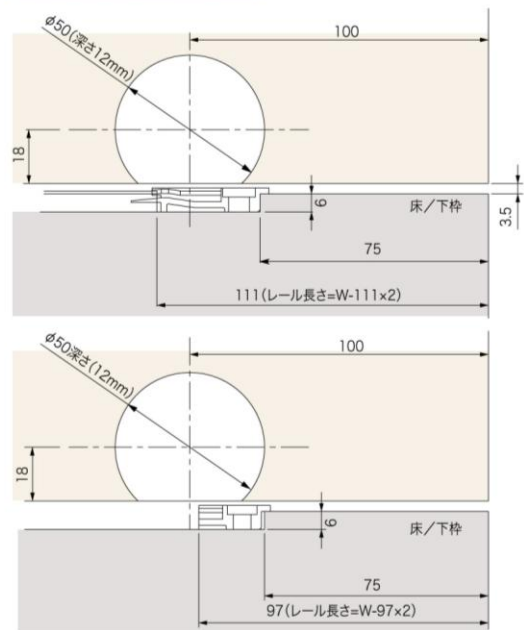














### 上用ドアストッパー加工図

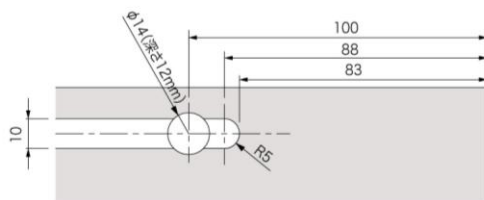

### 下レール溝エンド部加工図

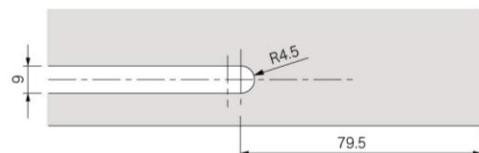

# 金具仕様一覧

|    | 品目／使用金具                                                                                                                                                             | 製品寸法図                                                                               | 用途                                                           | 材質／処理                          | 色                                        | SRT-2 | SRT-3 | HDC |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 1  | SDR-1<br>上レール<br>628<br>                                                           |    | ■天板溝に挿入                                                      | アルミニウム／アルマイト                   | ブロンズ<br>品番末尾:3<br>シルバー<br>品番末尾:1         | ○     |       |     |
| 2  | HDC用<br>上レール<br>RA6<br><br>(アシなし)                                                  |    | ■レールにHDC-100-2を差し込み後、天板に止める                                  | アルミニウム／アルマイト                   | ブロンズ<br>品番末尾:3<br>シルバー<br>品番末尾:1         |       |       | ○   |
| 3  | FDレール<br>620<br>                                                                   |    | ■天板に皿T.Pφ3止メ                                                 | アルミニウム／アルマイト                   | ブロンズ<br>品番末尾:3<br>シルバー<br>品番末尾:1         |       | ○     |     |
| 4  | HDC-100-2<br>6471900<br>                                                           |    | ■HDC用上レールに先に取り付けます<br>■ソフトクローズ機能                             | スチール／亜鉛メッキ処理<br>各種プラスチック       | ダークグレー                                   |       |       | ○   |
| 5  | SRT-2上<br>ガイドローラー<br>5545400<br>(上用ガイド<br>ローラー SRT-2)<br>                          |    | ■扉に加工し掘り込み                                                   | POM<br>スチール／<br>ユニクロメート<br>ゴム  | グレー<br>黒                                 | ○     |       |     |
| 6  | SRT-2<br>スライドローラー<br>(SRT-3共通)<br>5545500C<br>(SRT-2下用<br>スライドローラー<br>SRT-3共通)<br> |    | ■扉に加工し掘り込み                                                   | POM<br>スチール／<br>クロメート          | グレー<br>黒                                 | ○     | ○     | ○   |
| 7  | SRT-3<br>上ガイド<br>(ピンなし) -5<br>5545720<br>(上用ガイド<br>ローラー SRT-3PS-5<br>ピンなし)<br>   |   | ■扉に加工し掘り込み                                                   | POM／PA66／<br>スチール／クロメート        | 白                                        |       |       | ○   |
| 8  | SRT-3<br>上ガイドローラー<br>(ピンあり)<br>5545700<br>(上用ガイドローラー<br>SRT-3PS ピンあり)<br>        |  | ■扉面側加工タイプ<br>■クローザー機能と併用                                     | POM／PA66／<br>スチール／クロメート        | グレー                                      |       |       | ○   |
| 9  | SRT-3上ガイド<br>(ピンなし)<br>5545710<br>(上用ガイドローラー<br>SRT-3PS ピンなし)<br>                |  | ■扉に加工し掘り込み                                                   | POM<br>PA66／<br>スチール／<br>クロメート | グレー                                      |       | ○     | ○   |
| 10 | SRT<br>下レール2<br>613<br>(SRT下レール)<br>                                             |  | ■地板に圧入                                                       | アルミニウム／アルマイト                   | ブロンズ<br>品番末尾:3<br>シルバー<br>品番末尾:1         | ○     | ○     | ○   |
| 11 | SDR上<br>ドアストッパー<br>554311<br>(上用ドアストッパー)<br>                                     |  | ■SDR-1レール用ストッパー<br>■取り付けビス皿T.Pφ4                             | PP                             | グレー<br>品番末尾:4<br>黒<br>品番末尾:0             | ○     |       |     |
| 12 | FDH-5<br>ストッパー<br>ブロック(下)<br>657003<br>(FDH-5<br>ストッパー)<br>                      |  | ■SRT-3PSの上ストッパーとして<br>使用します<br>■上レール施工前に取り付け<br>■品番末尾Gはガラス入り | PA66／<br>スチール／<br>GB・ユニクロメート   | 茶<br>品番末尾:1<br>品番末尾:1G<br>グレー<br>品番末尾:2G |       | ○     |     |
| 13 | SRT-2 レール<br>エンドキャップ<br>554569<br>(下用レールエンドキャップ)<br>                             |  | ■SRT下レール用コーナーキャ<br>ップ<br>■掘込みタイプ                             | PA66                           | 黒<br>品番末尾:3<br>グレー<br>品番末尾:4             |       |       | ○   |
| 14 | RHR-2 下部ストッパー<br>(軽荷重用)<br>554903<br>(下ストッパー<br>プレーキ付<br>軽荷重用)<br>               |  | ■SRT下レール用ブレーキスト<br>ッパー<br>■掘込みタイプ                            | PA66                           | 黒<br>品番末尾:6<br>グレー<br>品番末尾:1             |       | ○     | ○   |

※L=レールの長さ(mm)


# HDC-100-2 使用条件

## 取 付 説 明

以下の条件の時、HDC は 1 扉に対し 1 個しか付けられません。

### 1 扉の幅 (DW) が狭い場合

(右側と左側のピボット同士が近く、扉が不安定で、左右にガタつく恐れのある場合。)

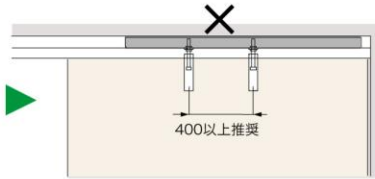

HDC を戸尻のガイドピボットで、作動する様にします。



### 2 ガイドピボットが取り付けられない場合

(扉の縦框の条件による。  
HDC-100-2 A=164 以下)



※HDC 1 個使用 片開き仕様

## 動 作 確 認

扉を引き込むためのラッチが (図1) の位置にあるか、確認して下さい。(図2) の位置にラッチがある場合、HDC は正しく作動しません。(図2) のような状態になっても、一度閉じると自動的に正常位置へ復帰する機構となっていますが、万一、復帰しない場合は、ボールペン等の先がピン状のものを使って、ラッチを正常位置へ動かして下さい。(図3) その際、ピンは垂直を保った状態で動かして下さい。

ピンを傾けた状態で引くと、製品が破損する恐れがあります。


(図1) 正常位置



(図2) 異常位置 (引き込みがない)



(図3)

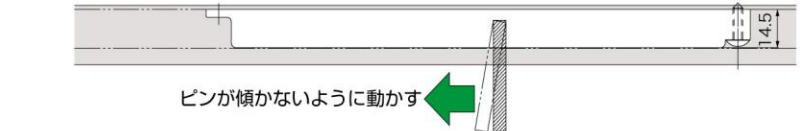

注 意 事 項

### <使用上の注意>

- レールの中にゴミ・くず等が入らないようにしてください。
- 上レールは傾き・ねじれ・ビスの締めすぎによる変形が無いように取り付けてください。
- 油塗布はしないでください。
- 保管時・施工時にほこり・ゴミ・水分等がHDCの本体に入らないよう注意してください。  
(侵入によりソフトクローズ機能が失われる可能性があります)
- 分解はしないでください。

### <性能上の注意>

「取り扱い注意」「施工上の注意」の条件により以下のように、閉じ込み速度にバラつきが発生することがあります。

- 閉める速度によるバラつき
- 施工状態によるバラつき
- 周囲の環境・使用環境によるバラつき
- 扉重量によるバラつき

### <施工上の注意>

- 左右の扉の走行性の違いによるバラつき
- レールの内部にくず・ゴミが入らないように取り付けてください。
- 上レールは傾きが無い様に取り付けてください。
- 上レールはねじれが無い様に取り付けてください。
- 上レールはビスの締め過ぎによる変形が無いように取り付けてください。
- 下ガイドの取り付け位置を扉の前後・高さ・寸法に合わせて取り付けてください。
- 本製品にビスの締め過ぎによる変形が無い様に取り付けてください。

# SDU-20 双方向ソフトクローズ機能対応引戸金物

## 新商品 SDU-20

データ：耐荷重：20kg


扉対応厚：サイドエントリー／26mm以上、バックエントリー／20mm以上

扉幅寸法：サイドエントリー／456mm以上、バックエントリー／500mm以上

### 経済性、耐久性、汎用性にすぐれた引き戸金具。


- ソフトクローズ機能は、開ける時・閉める時も効果を発揮する両側仕様。扉をゆっくり引き込みます。
- 低摩耗ベアリングによるなめらかなで安定した走行性能。
- 天板上レールを埋め込むことで、金具が目立たない納まりが実現できます。
- ワンタッチ施工が可能な、金具脱着機能が2タイプ（サイド／バックエントリー）選べます。

#### A サイドエントリー タイプ

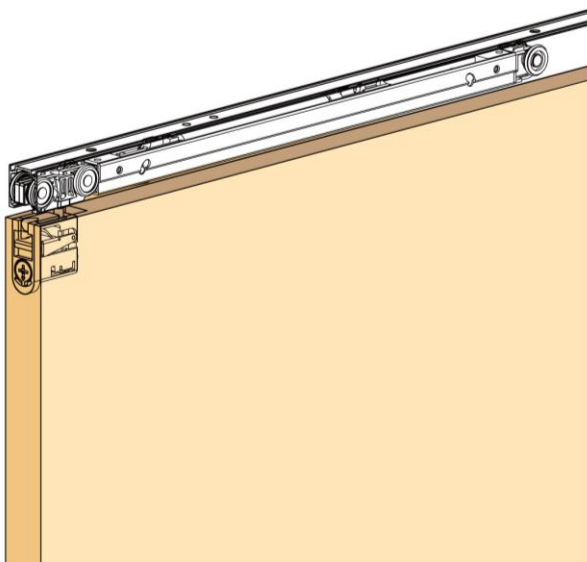

金具の取り付けは扉木口面から


#### B バックエントリー タイプ

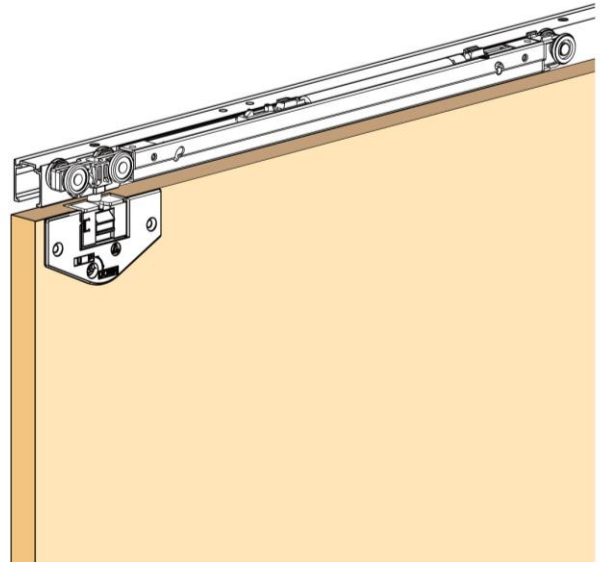

金具の取り付けは扉裏面から


## SDU-20の特長

### ソフトクローズ機能の3つの特徴




- ・双方向ソフトクローズ機能  
1つのローラーに双方向のクローザー機能を付けることで、扉の動きを左右で制御。
- ・自動復帰機能  
ソフトクローズ機能が万一誤作動しても扉を一度開け閉めするだけで、正常位置に復帰。

### コンパクトなレール






- ・経済性、耐久性、汎用性  
レールがコンパクトに。埋め込みにしても、家具・建具共に使いやすいサイズ。



- ・デザイン性  
上レールを埋め込めば、上下共にレールが見えずスッキリした仕上がり。




# 納まり図 A タイプ

片引き仕様 (扉 1 枚の時)

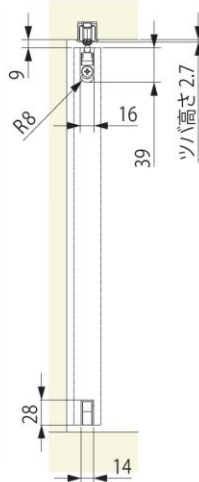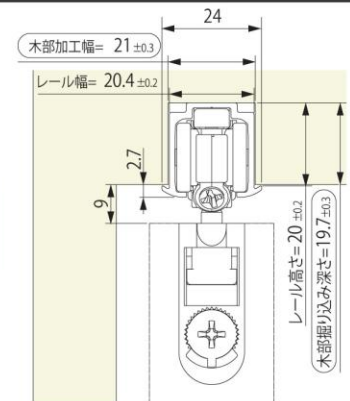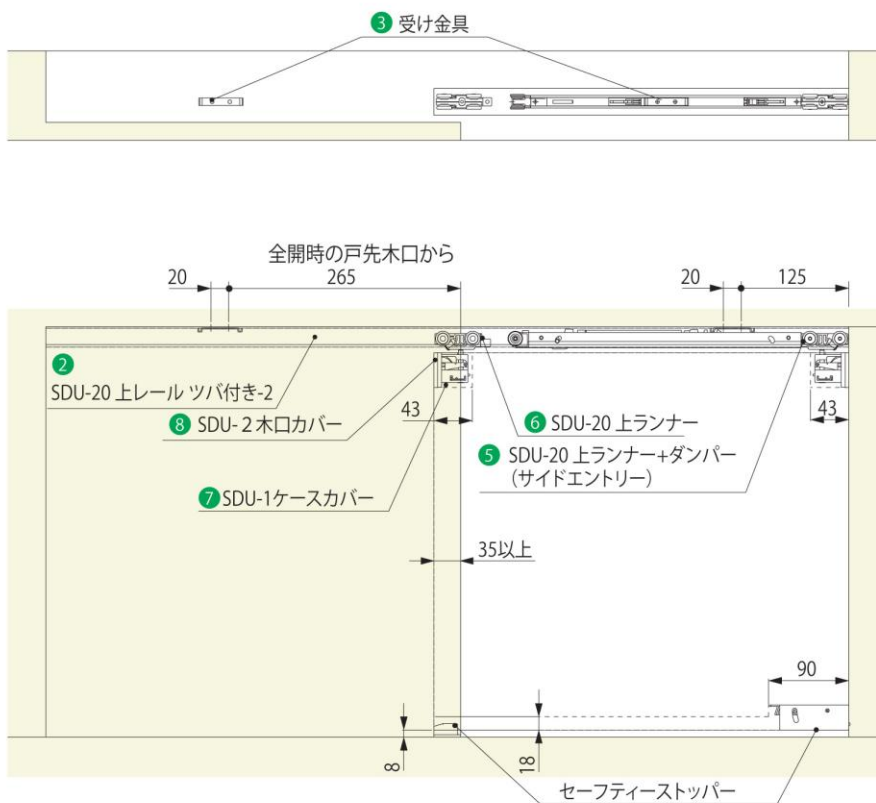

# 納まり図 B タイプ

引き違い仕様 (扉 2 枚の時)

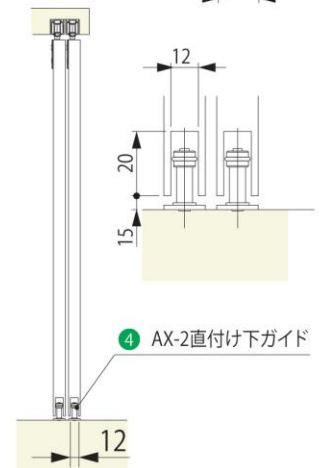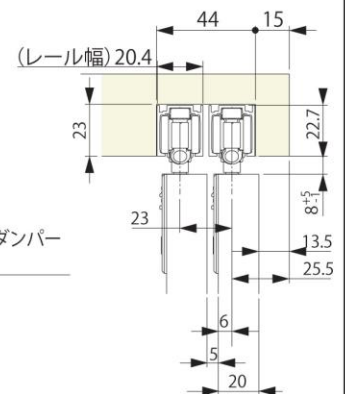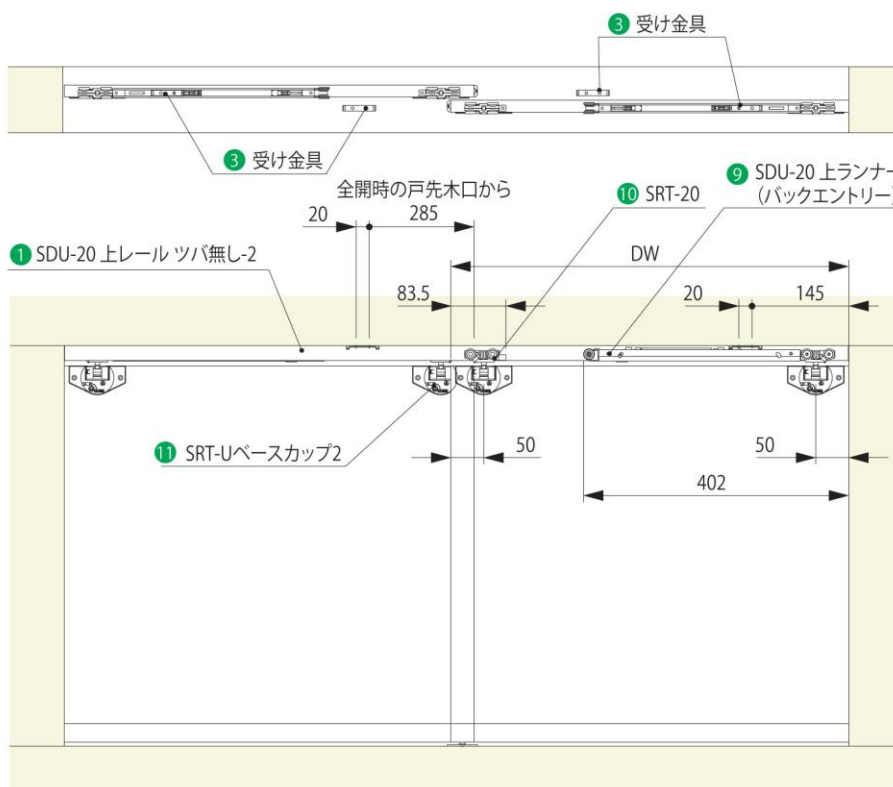

## 部品一式



金具の使用数は扉1枚当たりの個数です。

### 共通部品

①

SDU-20上レール (ツバ無し) - 2

|    |               |
|----|---------------|
| 品番 | ROM_ _ _ _1/3 |
| 色  | 1:シルバー 3:GB   |





1個

③

吊り車セット用受け金具

品番 Y251804121





専用ビス:T.Pφ4×16NI 2個入り

2個

②

SDU-20上レール (ツバ付き) - 2

|    |               |
|----|---------------|
| 品番 | RON_ _ _ _1/3 |
| 色  | 1:シルバー 3:GB   |




1個

④

AX-2 直付け下ガイド

品番 5529A200



※取付ビス ナベT.Pφ4  
長さ16以上


1個

### A サイドエントリー用 部品

⑤

SDU-20 上ランナー+ダンパー (サイドエントリー)

品番 65944010

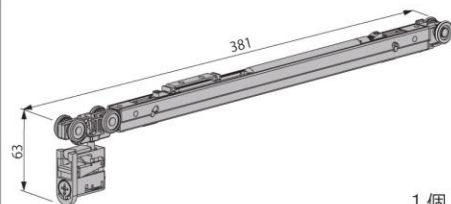


1個

⑥

SDU-20上ランナー

品番 65944000




1個

### B バックエントリー用 部品

⑨

SDU-20 上ランナー+ダンパー (バックエントリー)

品番 65944011

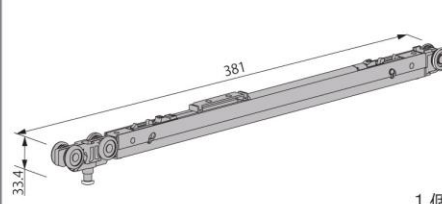


1個

⑩

SRT-20

品番 65944001




1個

⑦

SDU-1 ケースカバー

品番 6592011




2個

⑧

SDU-2 木ロカバー

品番 659440201 (白)  
659440203 (茶)




2個

⑪

SRT-Uベースカップ2

品番 6595010A




2個

### 加工図


#### A サイドエントリー用

■ケースカバー 木部加工図

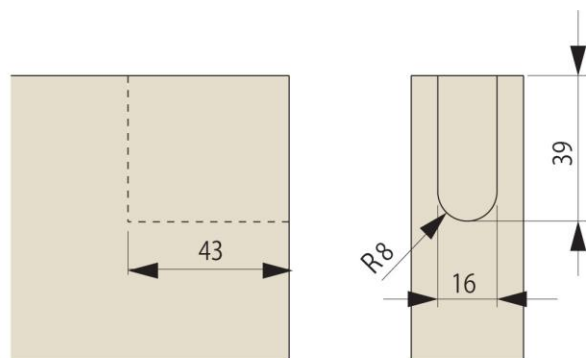


#### B バックエントリー用

■ベースカップ 木部加工図

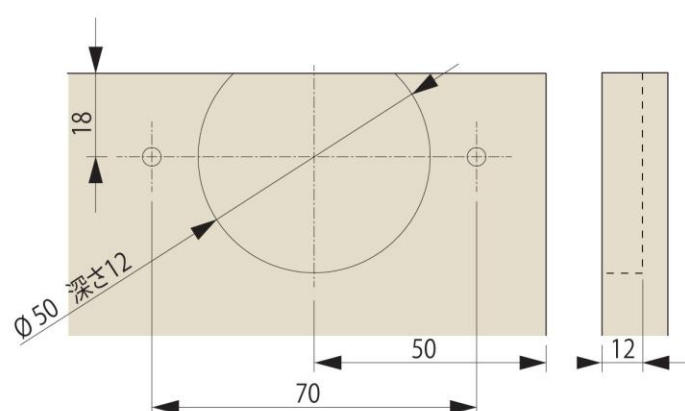


## 調整方法

### ■サイドエントリーの場合



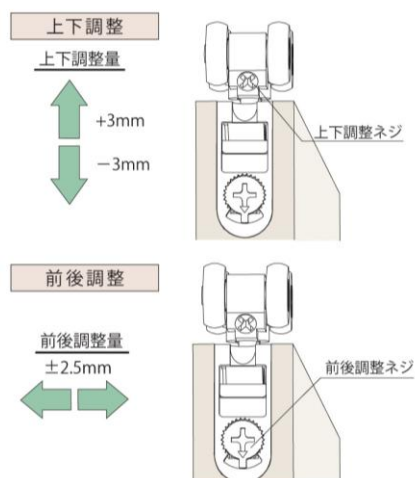


### ■バックエントリーの場合

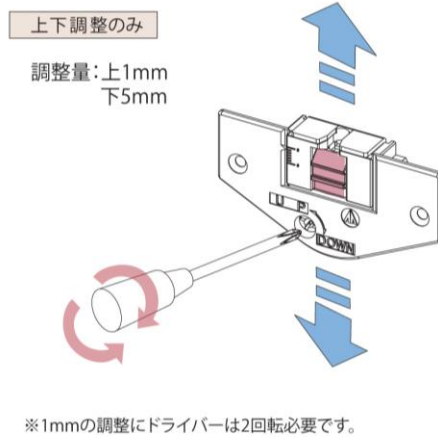

## 美しい仕上がりと安定した開閉・移動。


- 扉取り付け後の反りをスパナ (10H) で簡単にできる扉用金具です。大きな扉、高さのある扉の反り防止、調整に威力を発揮いたします。

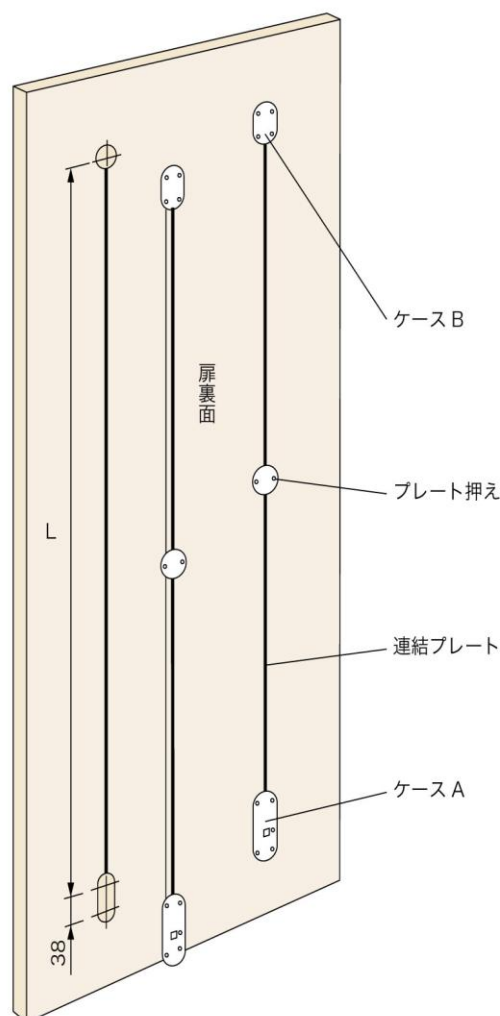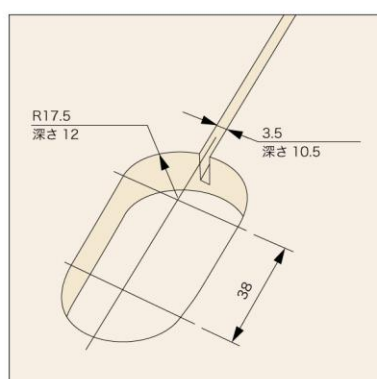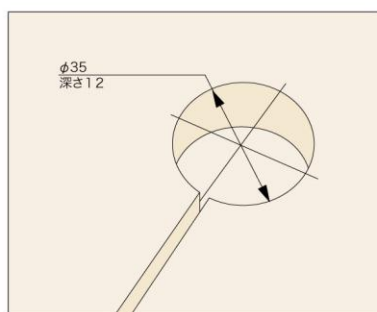


## 調整方法

調整ねじを、調整したい方向へ10Hスパナで回して下さい。

### ■点線の状態を実線状態へ矯正

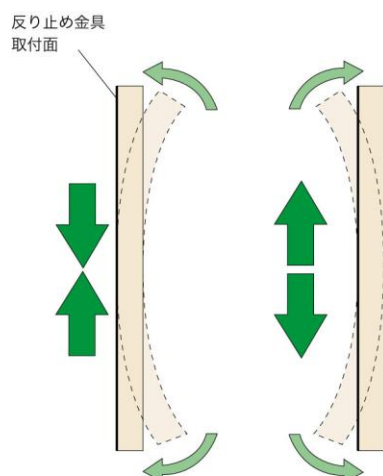

### ■反り止め金具 3A スパナ調整

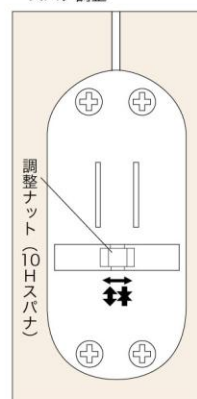

※10H スパナ仕様

反り止め金具



| 品名    | 品番       | L寸法   | 参考扉高さ    |
|-------|----------|-------|----------|
| L1500 | 5538156A | 1,490 | 1,800 以上 |
| L1710 | 5538176A | 1,700 | 2,000 以上 |
| L2000 | 5538206A | 1,990 | 2,200 以上 |

反り止め金具 3A


[材質/処理/色]

スチール・クロメート/ (黒)

亜鉛合金ダイカスト/塗装/ (黒)



[梱包単位] 20 セット

反り止め金具



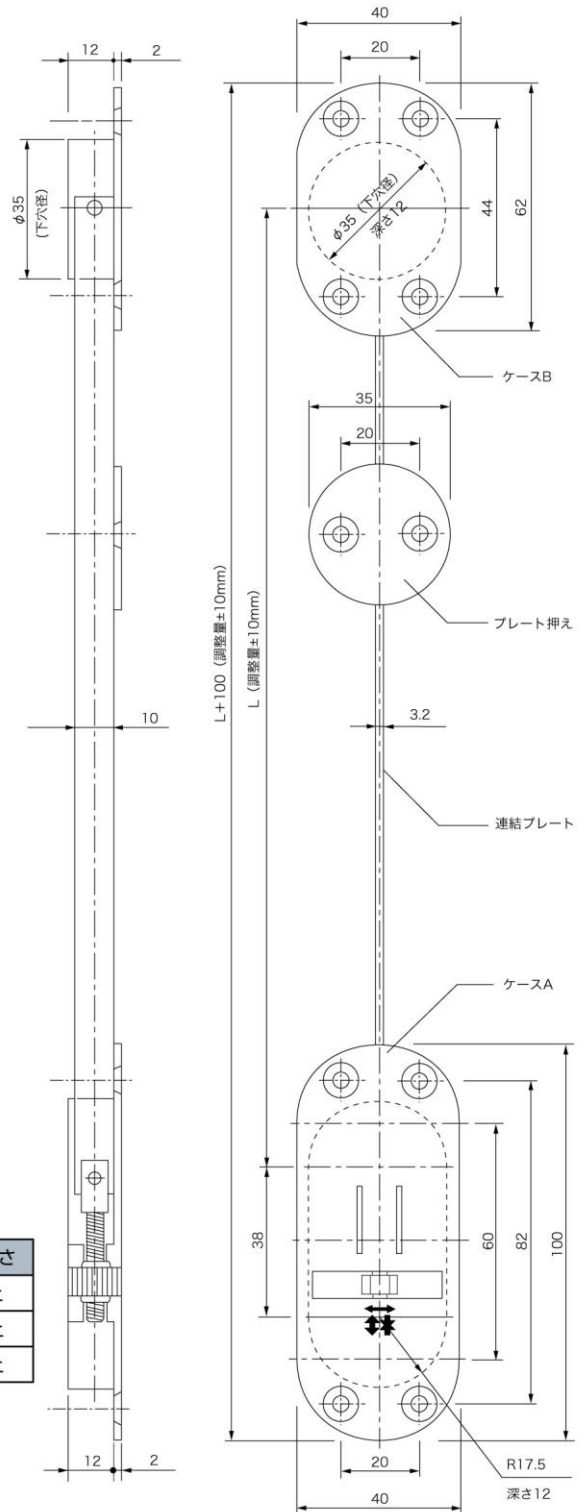


## Wストッパー機能でフルオープン時の移動もスムーズ。

- 折り戸用の丁番になります。扉を2枚に折ることで飛び出しスペースを減らし、住宅の収納に多く使用されています。扉をしっかりと閉じ、37°の角度を保持して、扉をスムーズに移動するWストッパー機能を備えております。
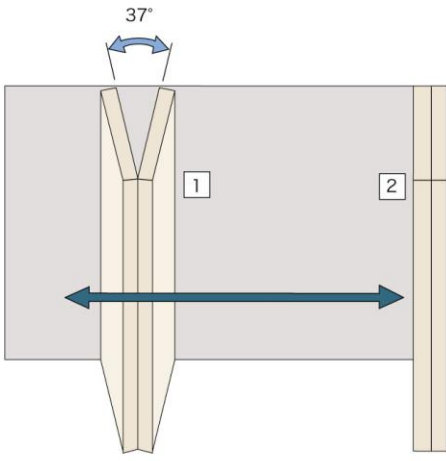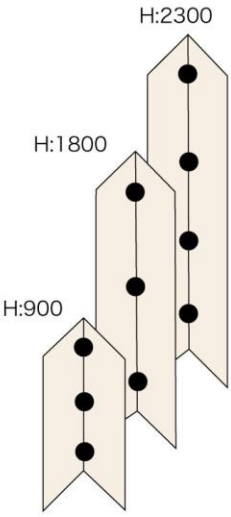
| B : Wストッパー機構付                                                                                                                                                                                                                                                        | ヒンジ使用個数                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>■従来の折り戸に使用されていた戸当たりになり開発された W ストッパー機構です。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. なめらかな扉移動が得られるように37°で折り戸が仮固定されます。</li> <li>2. 折り戸が完全にたたまれた状態でデッドスペースが解消されます。</li> </ol>  |  |

### 金具仕様一覧

| 品目／使用金具                                                                                                                                                                                   | 製品寸法図                                                                                                                                                                   | 用途                                            | 材質／処理<br>梱包単位                                         | 色                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 収納ヒンジ FE-B<br>3713056B<br>                                                                             |   | ■掘込み加工不用タイプ<br>コイルバネ式<br>キャッチ付<br>■皿 T.P φ3.5 | POM, PA66 /<br>スチール／電着塗装/<br>150 個                    | <br>黒 |
| 収納センター<br>ヒンジ2<br>FE-B<br>(掘込み型)<br>37130816<br><br>収納センター<br>ヒンジ2<br>FE-A<br>(掘込み型)<br>37130806AK<br> |   | ■扉の裏面に皿 T.P φ3.5<br>止メ<br>■φ50 深さ7の下穴加工       | PP /<br>スチール／電着塗装/<br>亜鉛合金ダイカスト/<br>ニッケルメッキ/<br>150 個 | <br>黒 |

B:Wストッパー付