





ロックされている状態=「踏んで動く」が正面にあるとき

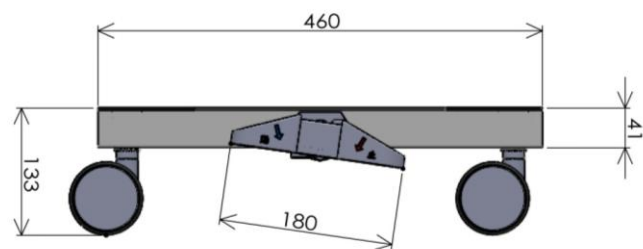

ロック解除の状態=「踏んで止まる」が正面にあるとき

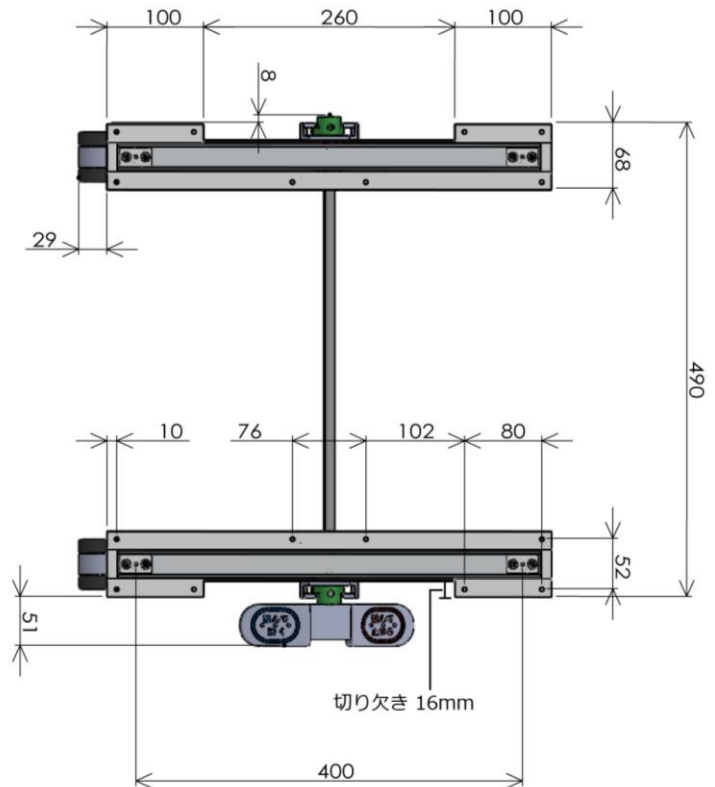


- 材質** : 本体フレーム : スチール(ユニクロメッキ)
 : ペダル : ナイロン PA6 抗菌仕様
 : キャスター本体 : ナイロン
 : キャスター車輪 : エラストマー

- 特徴** : キャスターのロックをする際に、それぞれのキャスターのロック操作をする必要がなく、足元のペダルの操作ひとつで、4輪ともロックがかかる仕組みです。

「**踏んで動く**」が正面に表示されているときは、キャスターがロック状態です。

「**踏んで止まる**」が正面に表示されているときは
 ロック解除されて、床頭台を移動することができます。

販売単位	価格
1台	28000

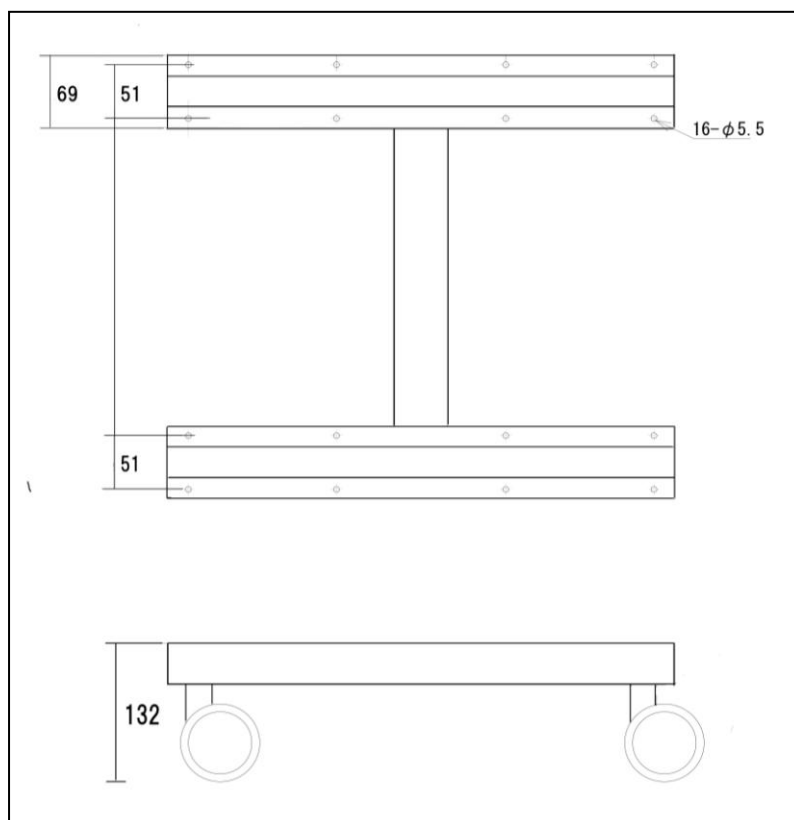

- 材質 : 本体フレーム : スチール(ユニクロメッキ)
: キャスター本体 : ナイロン
: キャスター車輪 : エラストマー


- 特徴 : キャスターのロックをする際に、それぞれのキャスターのロック操作をする必要がなく、足元のレバーの操作ひとつで、4輪ともロックがかかる仕組みです。
足元のレバーを押し下げると、4輪ともロックがかかります。
またそのレバーを持ち上げるとロックが解除されます。

●価格は、サイズ、個数等、連絡いただいてから、お見積りします。



特徴 ストッパーなし、ストッパー付あります。
床を傷つけにくいウレタン車です。
耐荷重は73kgです。
ビスは付属していません。

材質 ①プレート : 鋼 (ユニクロ)
②本体 : ナイロン (ライトグレー)
③車輪(外) : ウレタン (ダークグレー)
④車輪(内) : ナイロン (ライトグレー)

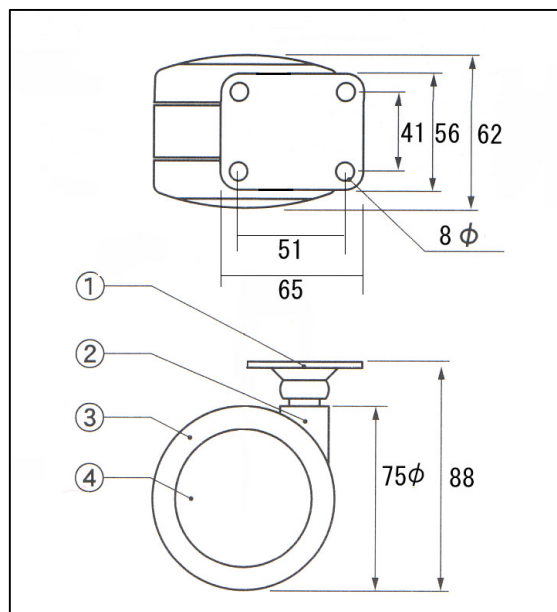


品名	入数	価格
ストップなし	40	1050
ストップ付	40	1100



特徴 ストッパーなし、ストッパー付あります。
床を傷つけにくいウレタン車です。
耐荷重は73kgです。
ビスは付属していません。

材質 ①プレート : 鋼 (ユニクロ)
②本体 : ナイロン (ライトグレー)
③車輪(外) : ウレタン (ダークグレー)
④車輪(内) : ナイロン (ライトグレー)

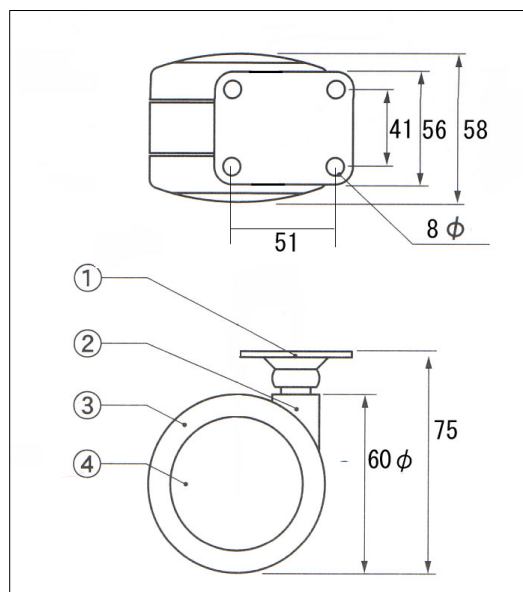


品名	入数	価格
ストップなし	60	810
ストップ付	60	870



特徴 ストッパーなし、ストッパー付あります。
耐荷重は73kgです。
ビスは付属していません。
車輪がオールナイロンの仕様です。

品名	入数	価格
ストップなし	40	750
ストップ付	40	800

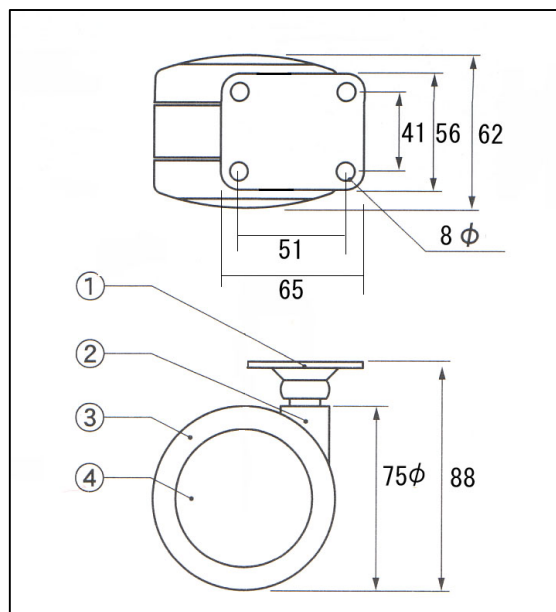


材質 ①プレート : 鋼 (ユニクロ)
②本体 : ナイロン (黒)
③車輪(外) : ナイロン (黒)
④車輪(内) : ナイロン (黒)



特徴 ストッパーなし、ストッパー付あります。
耐荷重は73kgです。
ビスは付属していません。
車輪がオールナイロンの仕様です。

品名	入数	価格
ストップなし	60	590
ストップ付	60	650

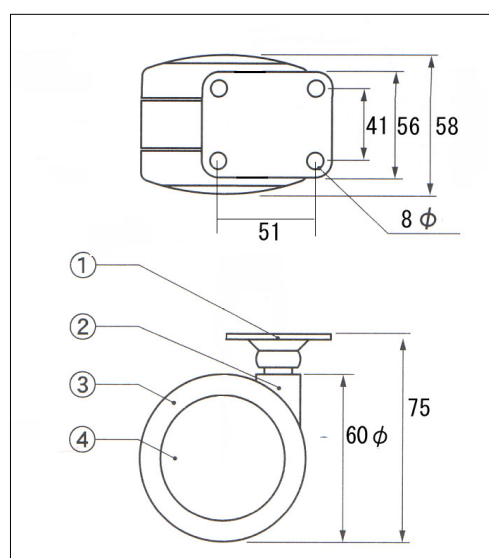


材質 ①プレート : 鋼 (ユニクロ)
②本体 : ナイロン (黒)
③車輪(外) : ナイロン (黒)
④車輪(内) : ナイロン (黒)



特徴 ストッパーなし、ストッパー付あります。
床を傷つけにくいウレタン車です。
耐荷重は 40kg です。
ビスは付属していません。


材質 ①プレート : 鋼 (ユニクロ)
②本体 : ナイロン (黒)
③車輪(外) : ウレタン (黒)
④車輪(内) : ナイロン (黒)

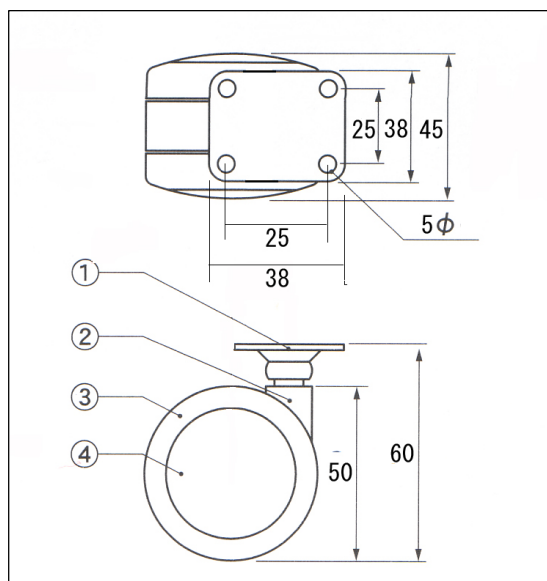

品名	入数	価格
S なし	120	390
S 付	120	470



特徴 ストッパーなし、ストッパー付あります。
床を傷つけにくいウレタン車です。
耐荷重は73kg です。
ボルト M8 * L15 です。
取付スパナは17mm ご使用ください。

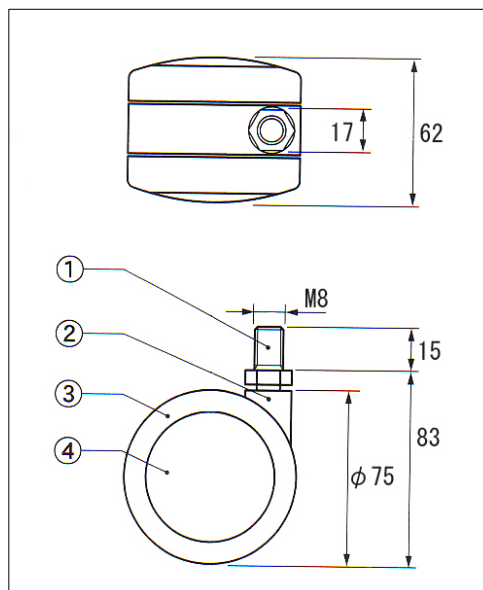

材質 ①ボルト : 鋼 (クロメート)
②本体 : ナイロン (白)
③車輪(外) : ウレタン (グレー)
④車輪(内) : ナイロン (白)

品名	入数	価格
ストップなし	60	970
ストップ付	60	1050

キャスターの選定と使用条件

キャスターは移動や搬送を目的に取り付けられるもので、使用に当たっては、
下記注意事項をご確認ください。

① 使用荷重

積載される総荷重を計算し、それに見合うように、許容荷重を超えないよう、お選びください。
4 個使用の場合には、総許容荷重の 0.75 掛けで計算するのが一般的です。
総荷重の限度＝1 個当たりの許容荷重 x4x0. 75

② 使用環境

通常、室温の構内で使用されるのを想定しています。高温・低温・多湿・酸・アルカリ・塩分
油・水などの影響を受ける環境での使用は製品の劣化が進む恐れがありますので、
使用を避けてください。


③ 使用速度

使用速度は人力による移動とし、動力などによる牽引はしないでください。また平坦な床面
でご使用ください。段差越えなどによる衝撃は製品の破損の原因になりますので、避けてください。

④ 点検・保守・交換

事故防止及び長期間ご使用いただくため、定期的な点検・メンテナンスを行ってください。

- ・取付部の締付に緩みがあれば、締付してください。
- ・異物が巻き込まれた場合は、ただちに除去してください。
- ・製品に劣化、破損等、生じた場合はただちに交換してください。
- ・製品の保証期間は納品後1年間です。製品については万全を期しておりますが、万が一
不良品があった場合、原則として良品との交換をもって責任の範囲とさせていただきます。

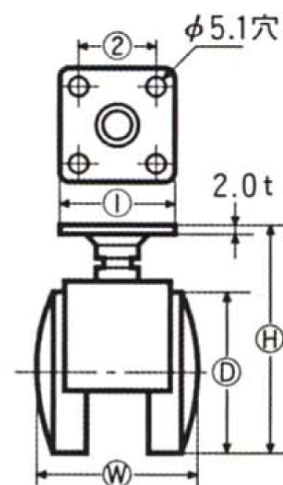

●材質:ナイロン

●色 : 黒・白

品番	ストッパー	取付寸法		取付高	車輪径 x 幅		許容荷重	入数	価格
		①	②	①	②	③	kg		
40P-LD 黒	なし	38	25.5	56.5	40	37	20	200	200
40P-SP 黒	有							200	300
40P-LD 白	なし							200	260
40P-SP 白	有							200	350

420G

単輪キャスター

<旋回式>


HN021



420G-R-50



420G-UR-38



金具: 三価クロム化成処理

R: ゴム車 N: ナイロン車 UR: ウレタン車

商品名	許容荷重	車輪径 D	車輪幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏芯	小箱入数	価格
	1個 (daN)			H	AxB	XxY	P	E		
420G-R25	8	25	12	35	35x30	28x23	4.2	9	16	240
420G-R32	12	32	14	42	38x32	30x24	4.2	11	16	280
420G-R38	20	38	17	50	46x38	36x28	5.3	13	8	420
420G-R50	30	50	20	65	59x47	46x35	6.5	16	4	785
420G-R65	40	65	27	80	70x58	55x42	8.8	21	4	1,290
420G-R75	50	75	27	90	70x58	70x58	8.8	21	4	1,480
420G-N25	10	25	12	35	35x30	28x23	4.2	9	16	185
420G-N32	18	32	14	42	38x32	30x24	4.2	11	16	240
420G-N38	28	38	16	50	46x38	36x28	5.3	13	8	385
420G-N50	38	50	21	65	59x47	46x35	6.5	16	4	690
420G-N65	55	65	25	80	70x58	55x42	8.8	21	4	1,110
420G-N75	65	75	25	90	70x58	70x58	8.8	21	4	1,210
420G-UR25	10	25	12	35	35x30	28x23	4.2	9	16	285
420G-UR32	18	32	14	42	38x32	30x24	4.2	11	16	305
420G-UR38	28	38	16	50	46x38	36x28	5.3	13	8	530
420G-UR50	38	50	21	65	59x47	46x35	6.5	16	4	1,110
420G-UR65	55	65	27	80	70x58	55x42	8.8	21	4	1,930
420G-UR75	65	75	27	90	70x58	70x58	8.8	21	4	2,200


415G

単輪キャスター <旋回式・ストッパー付>

HN022



415G-N-65





金具: 三価クロム化成処理

R: ゴム車 N: ナイロン車 UR: ウレタン車


商品名	許容荷重	車輪径 D	車輪幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏芯	小箱入数	価格
	1個 (daN)			H	AxB	XxY	P	E		
415G-R50	30	50	20	65	59x47	46x35	6.5	16	4	1,040
415G-R65	40	65	27	80	70x58	55x42	8.8	21	4	1,640
415G-R75	50	75	27	90	70x58	70x58	8.8	21	4	1,820
415G-N50	38	50	21	65	59x47	46x35	6.5	16	4	890
415G-N65	55	65	25	80	70x58	55x42	8.8	21	4	1,540
415G-N75	65	75	25	90	70x58	70x58	8.8	21	4	1,620
415G-UR50	38	50	21	65	59x47	46x35	6.5	16	4	1,320
415G-UR65	55	65	27	80	70x58	55x42	8.8	21	4	2,380
415G-UR75	65	75	27	90	70x58	70x58	8.8	21	4	2,550



420R-UR-38



420R-R-65



●旋回式キャスター420G・415Gと併用できる固定式キャスターです。

金具:三価クロム化成処理

R:ゴム車 N:ナイロン車 UR:ウレタン車

商品名	許容荷重	車輪径	車輪幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	小箱入数	価格
	1個 (daN)	D		H	AxB	XxY	P		
420R-R25	8	25	12	35	37x18	29x0	4.2	20	210
420R-R32	12	32	14	42	36x20	29x0	4.2	20	240
420R-R38	20	38	17	50	46x25	46x25	5.3	8	305
420R-R50	30	50	20	65	58x40	58x40	6.5	4	625
420R-R65	40	65	27	80	70x47	70x47	8.8	4	1,120
420R-R75	50	75	27	90	70x47	70x47	8.8	4	1,320
420R-N25	10	25	12	35	37x18	29x0	4.2	20	160
420R-N32	18	32	14	42	36x20	29x0	4.2	20	190
420R-N38	28	38	16	50	46x25	46x25	5.3	8	275
420R-N50	38	50	21	65	58x40	58x40	6.5	4	510
420R-N65	55	65	25	80	70x47	70x47	8.8	4	850
420R-N75	65	75	25	90	70x47	70x47	8.8	4	955
420R-UR25	10	25	12	35	37x18	29x0	4.2	20	260
420R-UR32	18	32	14	42	36x20	29x0	4.2	20	275
420R-UR38	28	38	16	50	46x25	46x25	5.3	8	415
420R-UR50	38	50	21	65	58x40	58x40	6.5	4	945
420R-UR65	55	65	27	80	70x47	70x47	8.8	4	1,690
420R-UR75	65	75	27	90	70x47	70x47	8.8	4	1,960

420E


単輪キャスター

<旋回式>

HN024



420E-R-100



●クロームメッキ仕上げで、
デザイン性と軽快さを要求される
機器に最適なキャスターです。

金具:クロームメッキ仕上

R:ゴム車 N:ナイロン車 UR:ウレタン車

商品名	許容荷重 1個 (daN)	車輪径 D	車輪幅	取付高 H	取付座 AxB	取付寸法 XxY	穴径 P	偏芯 E	小箱入数	価格
420E-R40	25	40	17	58	51x31	40x20	5.5	20	8	675
420E-R50	30	50	20	65	70x42	56x28	6.5	21	4	950
420E-R65	30	65	21	82	70x42	56x28	6.5	24	4	1,260
420E-R75	40	75	21	92	70x42	56x28	6.5	29	4	1,440
420E-R85	50	85	50	103	100x58	82x40	8.8	28	4	2,030
420E-R100	50	100	50	122	100x58	82x40	8.8	32	2	2,510
420E-R125	60	125	60	148	100x58	82x40	8.8	39	2	3,630
420E-R150	60	150	60	176	100x58	82x40	8.8	42	2	4,910
420E-N40	30	40	30	58	51x31	40x20	5.5	20	8	635
420E-N50	40	50	40	65	70x42	56x28	6.5	21	4	795
420E-N65	40	65	40	82	70x42	56x28	6.5	24	4	1,070
420E-N75	50	75	50	92	70x42	56x28	6.5	29	4	1,200
420E-N85	60	85	60	103	100x58	82x40	8.8	28	4	1,870
420E-N100	60	100	60	122	100x58	82x40	8.8	32	2	2,090
420E-N125	70	125	70	148	100x58	82x40	8.8	39	2	3,270
420E-UR40	30	40	30	58	51x31	40x20	5.5	20	8	775
420E-UR50	40	50	40	65	70x42	56x28	6.5	21	4	1,230
420E-UR65	40	65	40	82	70x42	56x28	6.5	24	4	1,810
420E-UR75	50	75	50	92	70x42	56x28	6.5	29	4	1,920
420E-UR85	60	85	60	103	100x58	82x40	8.8	28	4	3,110
420E-UR100	60	100	60	122	100x58	82x40	8.8	32	2	3,240
420E-UR125	70	125	70	148	100x58	82x40	8.8	39	2	3,950

415E


単輪キャスター

<旋回式・ストッパー付>

HN025



415E-UR-100



金具:クロームメッキ仕上
(ハンドルは三価クロム化成処理)

R:ゴム車 N:ナイロン車 UR:ウレタン車


商品名	許容荷重 1個 (daN)	車輪径 D	車輪幅	取付高 H	取付座 AxB	取付寸法 XxY	穴径 P	偏芯 E	小箱入数	価格
415E-R40	25	40	17	58	51x31	40x20	5.5	20	8	840
415E-R50	30	50	20	65	70x42	56x28	6.5	21	4	1,120
415E-R65	30	65	21	82	70x42	56x28	6.5	24	4	1,410
415E-R75	40	75	21	92	70x42	56x28	6.5	29	4	1,620
415E-R85	50	85	50	103	100x58	82x40	8.8	28	4	2,280
415E-R100	50	100	50	122	100x58	82x40	8.8	32	2	2,770
415E-R125	60	125	60	148	100x58	82x40	8.8	39	2	3,870
415E-R150	60	150	60	176	100x58	82x40	8.8	42	2	5,150
415E-N40	30	40	30	58	51x31	40x20	5.5	20	8	820
415E-N50	40	50	40	65	70x42	56x28	6.5	21	4	1,030
415E-N65	40	65	40	82	70x42	56x28	6.5	24	4	1,240
415E-N75	50	75	50	92	70x42	56x28	6.5	29	4	1,370
415E-N85	60	85	60	103	100x58	82x40	8.8	28	4	2,090
415E-N100	60	100	60	122	100x58	82x40	8.8	32	2	2,420
415E-N125	70	125	70	148	100x58	82x40	8.8	39	2	3,550
415E-UR40	30	40	30	58	51x31	40x20	5.5	20	8	935
415E-UR50	40	50	40	65	70x42	56x28	6.5	21	4	1,440
415E-UR65	40	65	40	82	70x42	56x28	6.5	24	4	1,990
415E-UR75	50	75	50	92	70x42	56x28	6.5	29	4	2,130
415E-UR85	60	85	60	103	100x58	82x40	8.8	28	4	3,320
415E-UR100	60	100	60	122	100x58	82x40	8.8	32	2	3,510
415E-UR125	70	125	70	148	100x58	82x40	8.8	39	2	4,260

420ER 単輪キャスター <固定式>

HN026



420ER-N-50



●クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスターです。

●420E・415E と併用できます。

金具:クロームメッキ仕上

R:ゴム車 N:ナイロン車 UR:ウレタン車


商品名	許容荷重 1個 (daN)	車輪径 D	車輪幅	取付高 H	取付座 AxB	取付寸法 XxY	穴径 P	小箱入数	価格
420ER-R40	25	40	17	58	51x31	40x20	5.5	8	525
420ER-R50	30	50	20	65	70x42	56x28	6.5	4	760
420ER-R65	30	65	21	82	70x42	56x28	6.5	4	1,060
420ER-R75	40	75	21	92	70x42	56x28	6.5	4	1,170
420ER-R85	50	85	27	103	100x58	82x40	8.8	4	1,810
420ER-R100	50	100	27	122	100x58	82x40	8.8	2	2,170
420ER-R125	60	125	27	148	100x58	82x40	8.8	2	3,220
420ER-N40	30	40	16	58	51x31	40x20	5.5	2	500
420ER-N50	40	50	21	65	70x42	56x28	6.5	8	600
420ER-N65	40	65	21	82	70x42	56x28	6.5	4	850
420ER-N75	50	75	21	92	70x42	56x28	6.5	4	1,010
420ER-N85	60	85	25	103	100x58	82x40	8.8	4	1,660
420ER-N100	60	100	25	122	100x58	82x40	8.8	4	1,840
420ER-N125	70	125	25	148	100x58	82x40	8.8	2	2,960
420ER-UR40	30	40	16	58	51x31	40x20	5.5	2	630
420ER-UR50	40	50	21	65	70x42	56x28	6.5	8	1,030
420ER-UR65	40	65	21	82	70x42	56x28	6.5	4	1,580
420ER-UR75	50	75	21	92	70x42	56x28	6.5	4	1,730
420ER-UR85	60	85	27	103	100x58	82x40	8.8	4	2,890
420ER-UR100	60	100	27	122	100x58	82x40	8.8	4	3,000
420ER-UR125	70	125	27	148	100x58	82x40	8.8	2	3,680

415ER 単輪キャスター <固定式・ストッパー付>

HN027



415ER-R-75



●クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスターです。

●420E・415E と併用できます。

金具:クロームメッキ仕上

R:ゴム車 N:ナイロン車 UR:ウレタン車


商品名	許容荷重 1個 (daN)	車輪径 D	車輪幅	取付高 H	取付座 AxB	取付寸法 XxY	穴径 P	小箱入数	価格
415ER-R40	25	40	17	58	51x31	40x20	5.5	4	660
415ER-R50	30	50	20	65	70x42	56x28	6.5	4	1080
415ER-R65	30	65	21	82	70x42	56x28	6.5	4	1360
415ER-R75	40	75	21	92	70x42	56x28	6.5	4	1570
415ER-R85	50	85	27	103	100x58	82x40	8.8	4	2100
415ER-R100	50	100	27	122	100x58	82x40	8.8	2	2570
415ER-R125	60	125	27	148	100x58	82x40	8.8	2	3610
415ER-N40	30	40	16	58	51x31	40x20	5.5	2	625
415ER-N50	40	50	21	65	70x42	56x28	6.5	4	995
415ER-N65	40	65	21	82	70x42	56x28	6.5	4	1210
415ER-N75	50	75	21	92	70x42	56x28	6.5	4	1340
415ER-N85	60	85	25	103	100x58	82x40	8.8	4	1960
415ER-N100	60	100	25	122	100x58	82x40	8.8	4	2290
415ER-N125	70	125	25	148	100x58	82x40	8.8	2	3340
415ER-UR40	30	40	16	58	51x31	40x20	5.5	2	775
415ER-UR50	40	50	21	65	70x42	56x28	6.5	2	1400
415ER-UR65	40	65	21	82	70x42	56x28	6.5	4	1960
415ER-UR75	50	75	21	92	70x42	56x28	6.5	4	2080
415ER-UR85	60	85	27	103	100x58	82x40	8.8	4	3200
415ER-UR100	60	100	27	122	100x58	82x40	8.8	4	3340
415ER-UR125	70	125	27	148	100x58	82x40	8.8	2	4060

420S 単輪キャスター <旋回式>


HN028



420S-N-75



420S-R-100



金具:三価クロム化成処理

R:ゴム車 N:ナイロン車 UB:ウレタン車(ベアリング入)


商品名	許容荷重 1個 (daN)	車輪径 D	車輪幅	取付高 H	取付座 AxB	取付寸法 XxY (X' xY')	穴径 P	偏芯 E	小箱 入数	価格
420S-RD50	50	50	26	70	70x58	55x42	8.8	26	4	1,200
420S-R65	50	65	26	85	70x58	55x42	8.8	29	4	1,400
420S-R75	60	75	26	93	70x58	55x42	8.8	28	4	1,540
420S-R100	120	100	32	132	90x90	68x68 (71x71)	11	35	1	3,550
420S-R125	150	125	38	168	102x102	75x75 (80x80)	11	38	1	5,120
420S-R150	160	150	40	190	102x102	75x75 (80x80)	11	41	1	5,760
420S-N50	60	50	25	70	70x58	55x42	8.8	26	4	1,170
420S-N65	70	65	25	85	70x58	55x42	8.8	29	4	1,230
420S-N75	80	75	25	93	70x58	55x42	8.8	28	4	1,330
420S-N100	120	100	32	132	90x90	68x68 (71x71)	11	35	1	3,470
420S-N125	150	125	35	168	102x102	75x75 (80x80)	11	38	1	6,280
420S-N150	160	150	35	190	102x102	75x75 (80x80)	11	41	1	7,010
420S-UB50	60	50	25	70	70x58	55x42	8.8	26	4	2,140
420S-UB65	70	65	27	85	70x58	55x42	8.8	29	4	2,460
420S-UB75	80	75	27	93	70x58	55x42	8.8	28	4	2,680
420S-UB100	100	100	32	132	90x90	68x68 (71x71)	11	35	1	5,720
420S-UB125	130	125	38	168	102x102	75x75 (80x80)	11	38	1	8,470
420S-UB150	140	150	38	190	102x102	75x75 (80x80)	11	41	1	10,360

413S 単輪キャスター <旋回式・ストッパー付>


HN029



413S-UB-65



413S-UB-125



金具:三価クロム化成処理

R:ゴム車 N:ナイロン車 UB:ウレタン車(ベアリング入)

商品名	許容荷重 1個 (daN)	車輪径 D	車輪幅	取付高 H	取付座 AxB	取付寸法 XxY (X' xY')	穴径 P	偏芯 E	小箱 入数	価格
413S-RD50	50	50	26	70	70x58	55x42	8.8	26	4	1,760
413S-R65	50	65	26	85	70x58	55x42	8.8	29	4	1,680
413S-R75	60	75	26	93	70x58	55x42	8.8	28	4	1,840
413S-R100	120	100	32	132	90x90	68x68 (71x71)	11	35	1	4,360
413S-R125	150	125	38	168	102x102	75x75 (80x80)	11	38	1	5,940
413S-R150	160	150	40	190	102x102	75x75 (80x80)	11	41	1	6,560
413S-N50	60	50	25	70	70x58	55x42	8.8	26	4	1,510
413S-N65	70	65	25	85	70x58	55x42	8.8	29	4	1,560
413S-N75	80	75	25	93	70x58	55x42	8.8	28	4	1,640
413S-N100	120	100	32	132	90x90	68x68 (71x71)	11	35	1	4,320
413S-N125	150	125	35	168	102x102	75x75 (80x80)	11	38	1	7,000
413S-N150	160	150	35	190	102x102	75x75 (80x80)	11	41	1	7,940
413S-UB50	60	50	25	70	70x58	55x42	8.8	26	4	2,520
413S-UB65	70	65	27	85	70x58	55x42	8.8	29	4	2,810
413S-UB75	80	75	27	93	70x58	55x42	8.8	28	4	2,960
413S-UB100	100	100	32	132	90x90	68x68 (71x71)	11	35	1	6,580
413S-UB125	130	125	38	168	102x102	75x75 (80x80)	11	38	1	9,320
413S-UB150	140	150	38	190	102x102	75x75 (80x80)	11	41	1	11,200

420SR


単輪キャスター

<固定式>


HN030



420SR-UB-65



420SR-N-100



金具:三価クロム化成処理


●420S・413Sと併用できます。

R:ゴム車 N:ナイロン車 UB:ウレタン車(ベアリング入)


商品名	許容荷重	車輪径	車輪幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	小箱入数	価格
	1個 (daN)	D		H	AxB	XxY (X' xY')	P		
420SR-RD50	50	50	26	70	70x47	55x28	8.8	4	945
420SR-R65	50	65	26	85	70x47	55x28	8.8	4	1,160
420SR-R75	60	75	26	93	70x47	55x28	8.8	4	1,340
420SR-R100	120	100	32	132	100x78	80x45 (90x50)	11	1	2,970
420SR-R125	150	125	38	168	140x94	100x56 (112x53)	11	1	4,420
420SR-R150	160	150	40	190	140x94	100x56 (112x53)	11	1	5,140
420SR-N50	60	50	25	70	70x58	55x28	8.8	4	860
420SR-N65	70	65	25	85	70x58	55x28	8.8	4	875
420SR-N75	80	75	25	93	70x58	55x28	8.8	4	980
420SR-N100	120	100	32	132	70x58	80x45 (90x50)	11	1	2,750
420SR-N125	150	125	35	168	70x58	100x56 (112x53)	11	1	5,380
420SR-N150	160	150	35	190	70x58	100x56 (112x53)	11	1	6,280
420SR-UB50	60	50	25	70	70x58	55x28	8.8	4	1,840
420SR-UB65	70	65	27	85	70x58	55x28	8.8	4	2,120
420SR-UB75	80	75	27	93	70x58	55x28	8.8	4	2,320
420SR-UB100	100	100	32	132	70x58	80x45 (90x50)	11	1	5,000
420SR-UB125	130	125	38	168	70x58	100x56 (112x53)	11	1	7,600
420SR-UB150	140	150	38	190	70x58	100x56 (112x53)	11	1	9,560



G-75G




G-50N-SP




商品名	ストッパー	車輪	車輪径 D	車輪幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	許容荷重	箱入数	価格
					H	①x②	③x④		1個 (daN)		
G-32G	なし	黒ゴム	32	14	41	38x32	30x24	4. 2	12	400	260
G-32N	なし	白ナイロン							18	400	220
G-38G	なし	黒ゴム	38	17	50	46x39	36x28	5. 1	20	250	360
G-38N	なし	白ナイロン							28	250	340
G-50G	なし	黒ゴム	50	20	65	59x48	47x36	6. 5	30	100	590
G-50G-SP	有									80	720
G-50N	なし	白ナイロン							35	100	590
G-50N-SP	有									80	710
G-65G	なし	黒ゴム	65	20	80	59x48	47x36	6. 5	35	80	840
G-65G-SP	有									60	990
G-65N	なし	白ナイロン							40	80	800
G-65N-SP	有									60	930
G-75G	なし	黒ゴム	75	20	90	59x36	47x36	6. 5	40	65	960
G-75G-SP	有									50	1, 130
G-75N	なし	白ナイロン							45	65	900
G-75N-SP	有									50	1, 050



NG-505N



NG-504G-SP




商品名	軸径	ストッパー	車輪	車輪径	車輪幅	軸長	許容荷重	小箱入数	価格
	①			D		②	1個 (daN)		
NG-505G	M12xP1. 25	なし	黒ゴム	50	20	14	30	130	600
NG-505G-SP		有						100	740
NG-505N		なし	白ナイロン				35	130	590
NG-505N-SP		有						100	720
NG-504G	W3/8x16山	なし	黒ゴム				30	130	600
NG-504G-SP		有						100	720
NG-504N		なし	白ナイロン				35	130	590
NG-504N-SP		有						100	720
NG-655G	M12xP1. 25	なし	黒ゴム	65	20	14	35	90	860
NG-655G-SP		有						70	1010
NG-655N		なし	白ナイロン				40	90	810
NG-655N-SP		有						70	930
NG-654G	W3/8x16山	なし	黒ゴム				35	90	860
NG-654G-SP		有						70	1010
NG-654N		なし	白ナイロン				40	90	800
NG-654N-SP		有						70	930
NG-755G	M12xP1. 25	なし	黒ゴム	75	20	14	40	75	990
NG-755G-SP		有						60	1140
NG-755N		なし	白ナイロン				45	75	920
NG-755N-SP		有						60	1070
NG-754G	W3/8x16山	なし	黒ゴム				40	90	990
NG-754G-SP		有						70	1160
NG-754N		なし	白ナイロン				45	75	920
NG-754N-SP		有						60	1070



K10-50G



K8-38N

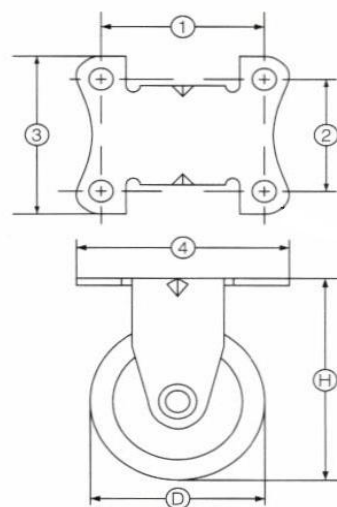

商品名	車輪	車輪径	車輪幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	許容荷重	箱入数	価格
		D		H	③x④	①x②		1個 (daN)		
K6-32G	黒ゴム	32	14	41	38x33	30x24	4	12	400	200
K6-32N	白ナイロン							18		
K8-38G	黒ゴム	38	17	50	46x38	36x28	5.2	20	250	300
K8-38N	白ナイロン							25		
K10-50G	黒ゴム	50	20	65	59x48	47x36	6.5	30	120	420
K10-50N	白ナイロン							35		

MD アジャスター / レーベル A・B タイプ

狭い場所でも簡単調整

ユニット家具、壁面収納家具等の床面のレベル調整用に最適です。

MDアジャスター

- 強力アジャスターで大型重量家具に最適です。
- ボルト軸部にボールベアリングを使用している為レベル調整が容易です。
- 地板上部からプラスドライバーで簡単に高さ調整ができます。
- 摩擦抵抗を減らしより調整が滑らかにできる台形ねじボルトを使用しております。

レーベル[®]A・B

- 強度と耐久性を備えた使いやすい汎用タイプです。
- 隅木、地板に鬼目ナット[®]、サポートアジャスターを取付け使用します。
- 高さ調整はAタイプは地板上部よりプラスドライバーで、Bタイプは下部よりスパナで各々調整します。

MDアジャスター規格表

品 名	ねじの呼び径-L	製品番号	L	L ₁	材 質	処理・色	梱包単位
MDアジャスター	Tr10×58	0595350	58.0	40~51	A : 軟鋼材 B : プラスチック	A : 亜鉛メッキクロメート処理 B : 黒	48
	Tr10×75	0595520	75.0	61~84			36
	Tr10×100	0595770	100.0	60~109			24

レーベル[®]A規格表



品 名	ねじの呼び径-L	製品番号	L	φ	材 質	処理・色	梱包単位
レーベルAタイプ	M8×30	0568300	30.0	22.0	軟鋼材	亜鉛メッキクロメート処理	500×4
	M8×50	0568501	50.0	42.0			500
	M8×70	0568700	70.0	62.0			400
	M8×90	0568901	90.0	82.0			300
	M8×105	0568100	105.0	97.0			250

レーベル[®]B規格表

品 名	ねじの呼び径-L	製品番号	L	φ	材 質	処理・色	梱包単位
レーベルBタイプ	M8×50	0578500	50.0	37.5	軟鋼材	亜鉛メッキクロメート処理	400

レーベル[®]用キャップ規格表

品 名	製品番号	材 質	色	梱包単位
レーベル [®] 用キャップ	0560010	プラスチック	白	1,000×5

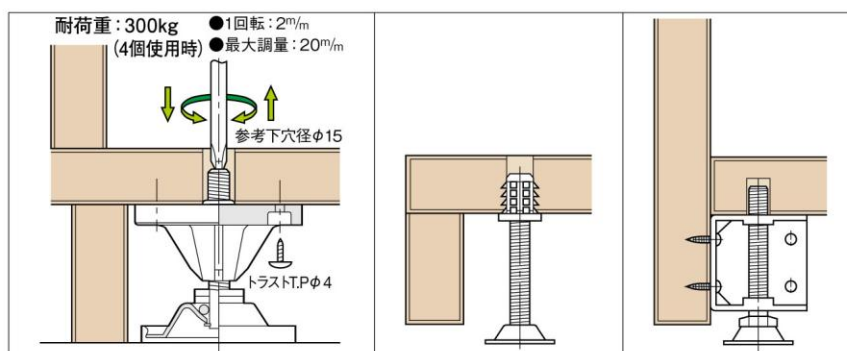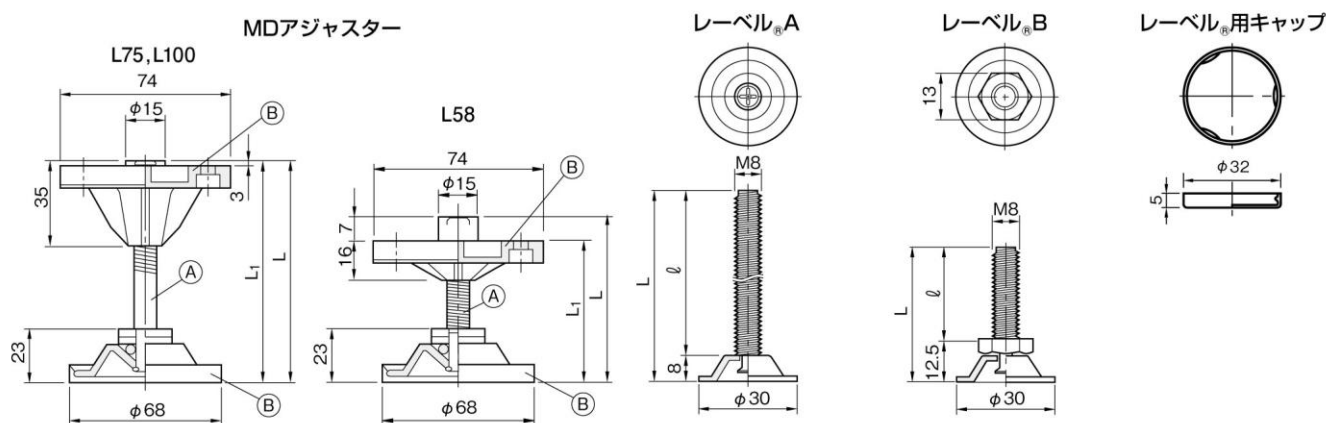

丸型アジャスターA・B タイプ / 六角アジャスター

バランスの良さと安定性・耐久性も完璧

高さ調節の為に回転操作を楽にするよう、樹脂成形ヘッド形状に工夫をこらしました。

丸型アジャスターA

●半丸型で指先での操作がしやすいようにローレット溝がついています。

丸型アジャスターB

●シャープな面取り型で接地面積が大きく、安定性を備えたアジャスターです。

六角アジャスター

●移動しにくい家具や機器類の脚部用で狭い所でもスパナ等で回転調整ができるように工夫されています。

脚物、箱物類のアジャスターとしてデザイン、荷重、調整方法に合わせられるよう各種揃えました。

アジャスターのねじサイズに合わせ鬼目ナットと組合せてご使用下さい。

丸型アジャスターA規格表

品 名	ねじの呼び径-L	色	製品番号	ℓ	材 質	処 理	梱包単位
丸型アジャスターA	M6×16	白	0536160	16.0	①：軟鋼材 ②：プラスチック	①：亜鉛メッキユニクロメート処理 ②：白	800×5
	W1/4×42		0537420	42.0			500×4


丸型アジャスターB規格表

品 名	φD	ねじの呼び径-L	色	製品番号	ℓ	h	材 質	処 理	梱包単位
丸型アジャスターB	31.0	M8×16	茶	0531004	16.0	8.0	①：軟鋼材 ②：プラスチック	①：亜鉛メッキユニクロメート処理	400×5
		M8×25		0531005	25.0	8.0			300×5
	50.0	M8×20	黒	0531023	20.0	12.0			400×5
		M8×25	茶	0531022	25.0	12.0			200


六角アジャスター規格表

品 名	ねじの呼び径-L	色	製品番号	ℓ	h	B	材 質	処 理	梱包単位
六角アジャスター	M5×23	白	0535230	23.0	8.0	17.0	①：軟鋼材 ②：プラスチック	①：亜鉛メッキユニクロメート処理 ②：亜鉛メッキユニクロメート処理	200×6
	M6×23		0536230		9.5				600×5
	M8×58	黒	0538583	58.0	10.0	22.0			200×4


丸型アジャスターA



丸型アジャスターB




六角アジャスター



〈使用方法〉


1. 部材への下穴あけ
2. 鬼目ナット®の打込み、または圧入
3. ボルトによる接合

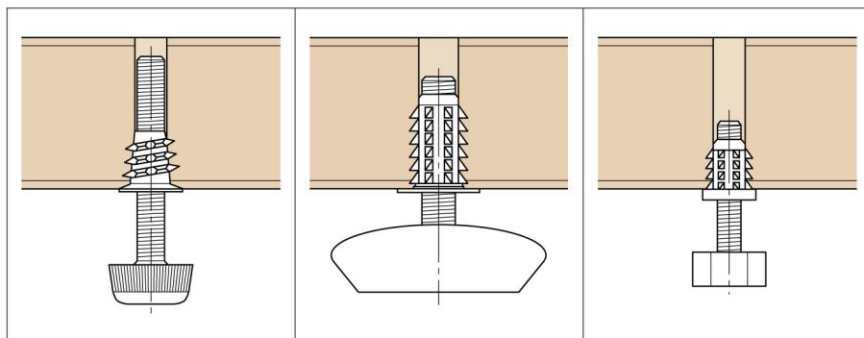


アジャスター H型

*RoHS対応品


HN035




H-29C



H-30C H-31C H-31F

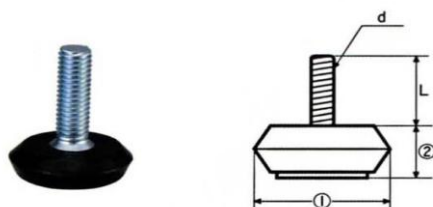

H-39F

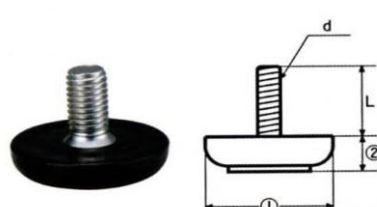

H-72F


商品名	サイズ	ネジサイズ	材質	色	寸法			小袋単位	価格
					①	②	L		
H-29C 10 ○○色	13φ	M6	PE	黒・白	13.1	6.8	10	1000	60
H-29C 18 ○○色	13φ	M6	PE	黒・白	13.1	6.8	18	1000	70
H-30C 10 ○○色	16φ	M6	PE	黒・白	16	7	10	1000	70
H-30C 15 ○○色	16φ	M6	PE	黒・白	16	7	15	1000	70
H-30C 20 ○○色	16φ	M6	PE	黒・白	16	7	20	1000	70
H-31C 15 ○○色	20φ	M6	PE	黒・白	20	8	15	1000	85
H-31C 20 ○○色	20φ	M6	PE	黒・白	20	8	20	1000	100
H-31C 25 ○○色	20φ	M6	PE	黒・白	20	8	25	1000	105
H-31F 20 ○○色	20φ	M8	PE	黒・白	20	8	20	1000	90
H-39F 20 ○○色	30φ	M8	PE	黒・アイボリー	29	10	20	1000	115
H-39F 25 黒	30φ	M8	PE	黒	29	10	25	1000	120
H-72F 黒	30φ	M8	PE	黒	30	8	16	1000	115
H-72F 黒	30φ	M8	PE	黒	30	8	20	1000	115

アジャスター H型


<透明>

*RoHS対応品

HN036




H-30C15PVC




H-73F

商品名	サイズ	ネジサイズ	材質	色	寸法			小袋単位	価格
					①	②	L		
H-30C15PVC	16φ	M6	PVC	透明	16	7	15	1000	70
H-73F 8	26.5φ	M8	PVC	透明	26.5	10	8	1000	130
H-73F 16	26.5φ	M8	PVC	透明	26.5	10	16	1000	135
H-73F 20	26.5φ	M8	PVC	透明	26.5	10	20	1000	140

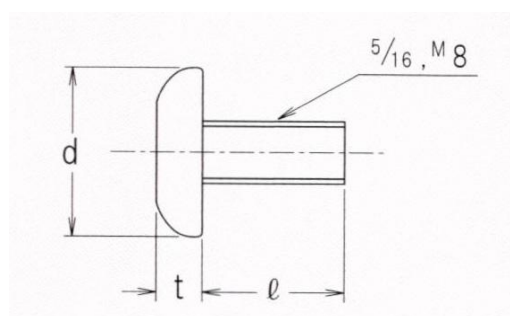



● 材 質:鉄/樹脂

サイズ	d (φ)	t (mm)	l (mm)	色	入数	価格
5/16-20	20	7	20	白・茶	100	63
5/16-25	25	8	20	白・茶・黒	100	63
5/16-30	30	7	20	白・茶	200	63
5/16-40	40	11	18	白・茶	200	76
M8-30	30	7	20	白・茶	200	63

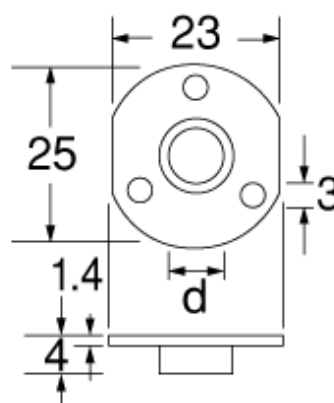


- 材 質:鉄
- 仕 上:ユニクロ

入数	価格
400	54

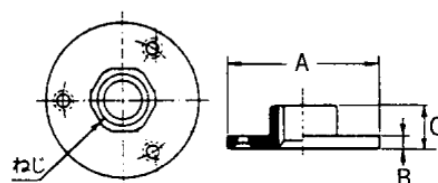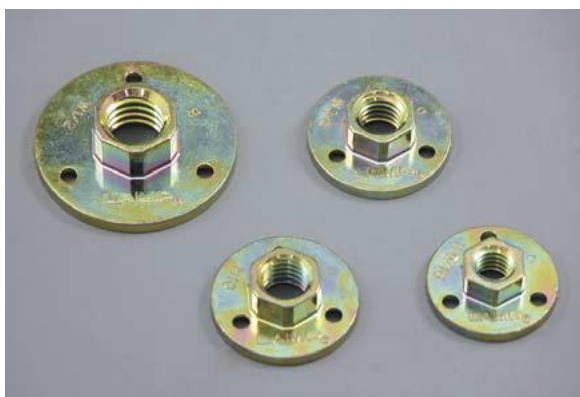

- 材 質:亜鉛合金
- 仕 上:クロメート

品番	A	B	C	推奨ネジ	入数	価格
AD555 W5/16	25	2.7	7.6	皿木ネジ 2.7	320 個	170
AD555 W3/8	28	2.7	9	皿木ネジ 3.1	240 個	240
AD555 W1/2	39	3	11	皿木ネジ 3.1	100 個	340
AD555 M10	28	2.7	9	皿木ネジ 3.1	240 個	240
AD555 M8	25	2.7	8	皿木ネジ 2.7	320 個	170

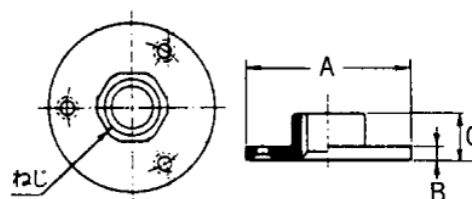

- 材 質:亜鉛合金
- 仕 上:クローム

品番	A	B	C	入数	価格
N212 M8	25	3	8	300	240
N212 M10	28	3	6	250	260
N212 M12	40	3	11	100	400

アジャスターサポート A・B・L タイプ

補強を兼ね揃えた実用タイプ

ユニット家具、壁面収納家具等のレベル調整用アジャスター、レーベルの受け金具として、強度と耐久性を特に考慮し設計しました。

アジャスターサポートA

- 台輪のコーナー補強を兼用し荷重、調整量を考慮しました。

アジャスターサポートB

- 台輪のコーナー及び、中心部に取付けやすいように配慮しました。


アジャスターサポートL

- 台輪の側面部に取付けやすいように配慮しました。


アジャスターサポートA・B・L規格表

品 名		製品番号	ねじの呼び径 (d)	梱包単位
アジャスターサポート	A	0590001	M8	200
	B	0590011		
	L	0590121		400


サポートAタイプ

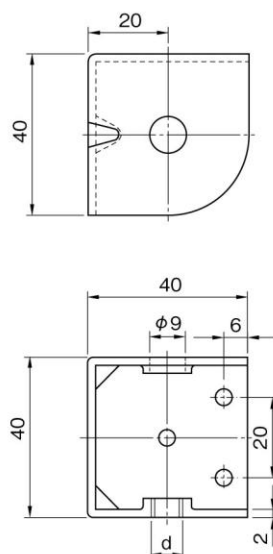



サポートBタイプ

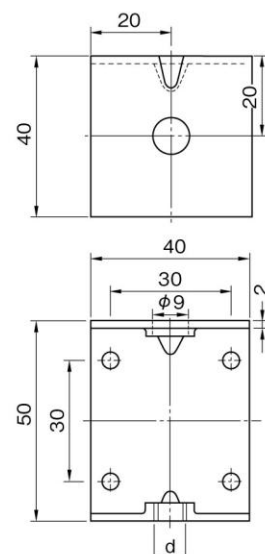

サポートLタイプ

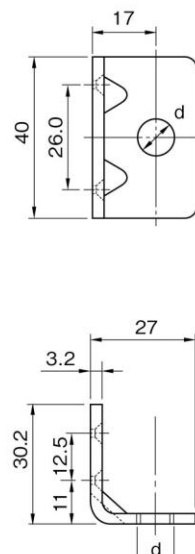

材 質: 軟鋼材
処 理: 亜鉛メッキクロメート処理

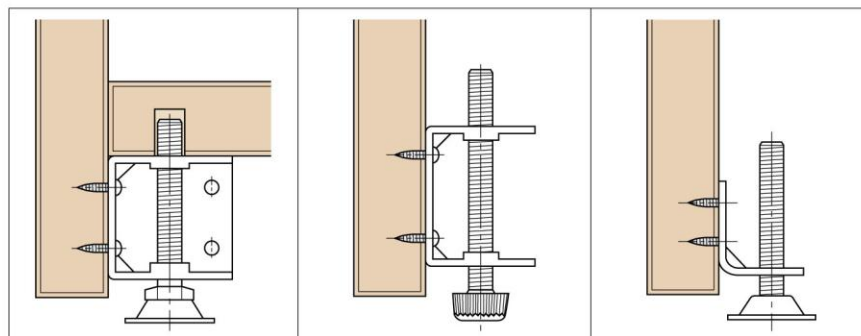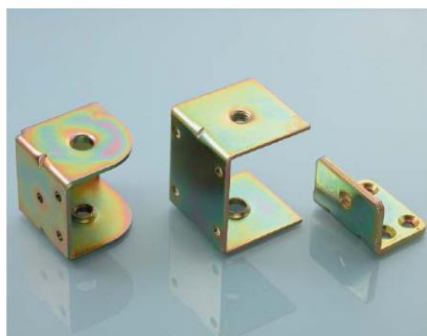

DJ-4型・DJS-4型アジャスター

HN031



鉄




ステンレス



FR(非移行性)



SI(シリコン)

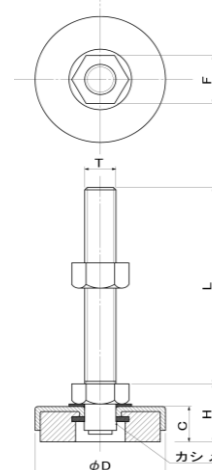

品番				T	L	D	H	C	F	耐荷重
鉄		ステンレス								
DJ-4	M 8× 60	DJS-4	M 8× 60	M 8× 1.25	60	40	18.5	13	13	300daN
	M10× 50		M10× 50	M10× 1.5	50		20		17	
	M10× 100		M10× 100		100					
	M12× 70		M12× 70	M12× 1.75	70	50	23	15	19	500daN
	M12× 100		M12× 100		100					
	M12× 120		M12× 120		120					
	M12× 150		M12× 150		150					
	M16× 70		M16× 70	M16× 2.0	70	60	27	17	24	700daN
	M16× 100		M16× 100		100					
	M16× 130		M16× 130		130					
	M16× 150		M16× 150		150					
	M16× 180		M16× 180	180						
	M20× 100		M20× 100	M20× 2.5	100	30	30			
	M20× 130		M20× 130		130					
	M20× 150		M20× 150		150					
	M20× 180		M20× 180		180					

価格 (1本単位) : 標準 黒ゴム					
鉄			ステンレス		
DJ-4	M 8× 60	1,000	DJS-4	M 8× 60	2,200
	M10× 50	1,080		M10× 50	2,560
	M10× 100	1,440		M10× 100	2,980
	M12× 70	1,420		M12× 70	3,280
	M12× 100	1,800		M12× 100	3,960
	M12× 120	1,860		M12× 120	4,020
	M12× 150	2,140		M12× 150	4,160
	M16× 70	1,980		M16× 70	4,360
	M16× 100	2,420		M16× 100	5,940
	M16× 130	2,480		M16× 130	6,040
	M16× 150	2,580		M16× 150	6,720
	M16× 180	2,720		M16× 180	7,660
	M20× 100	2,240		M20× 100	5,780
	M20× 130	2,580		M20× 130	6,500
	M20× 150	3,240		M20× 150	8,000
	M20× 180	3,340		M20× 180	8,500

価格 (1本単位) : FR (非移行性)					
鉄			ステンレス		
DJ-4	M 8× 60	1,160	DJS-4	M 8× 60	2,660
	M10× 50	1,280		M10× 50	2,980
	M10× 100	1,560		M10× 100	3,080
	M12× 70	1,680		M12× 70	4,120
	M12× 100	1,960		M12× 100	4,120
	M12× 120	2,020		M12× 120	4,160
	M12× 150	2,300		M12× 150	4,320
	M16× 70	2,380		M16× 70	6,140
	M16× 100	2,660		M16× 100	6,140
	M16× 130	2,720		M16× 130	6,920
	M16× 150	2,820		M16× 150	6,920
	M16× 180	2,940		M16× 180	7,860
	M20× 100	2,660		M20× 100	8,380
	M20× 130	3,000		M20× 130	8,960
	M20× 150	3,440		M20× 150	9,520
	M20× 180	3,580		M20× 180	10,000

価格 (1本単位) : SI (シリコン)					
鉄			ステンレス		
DJ-4	M 8× 60	1,240	DJS-4	M 8× 60	2,720
	M10× 50	1,240		M10× 50	3,020
	M10× 100	1,620		M10× 100	3,120
	M12× 70	1,720		M12× 70	4,160
	M12× 100	2,020		M12× 100	4,160
	M12× 120	2,060		M12× 120	4,220
	M12× 150	2,380		M12× 150	4,380
	M16× 70	2,420		M16× 70	6,200
	M16× 100	2,720		M16× 100	6,200
	M16× 130	2,760		M16× 130	6,300
	M16× 150	2,860		M16× 150	6,980
	M16× 180	3,000		M16× 180	7,920
	M20× 100	2,720		M20× 100	8,440
	M20× 130	3,060		M20× 130	9,000
	M20× 150	3,520		M20× 150	9,580
	M20× 180	3,620		M20× 180	10,040

※特徴

- ①ゴムの部分が床面に接しますので、床面に傷を付けません
- ②FRタイプは非移行性ゴムを使用しており移動してもゴムの跡が残りません。
- ③SIタイプはシリコンゴムを使用しており耐寒性・耐熱性・耐候性に優れており様々な環境下で使用出来ます。

●ご注文時は標準、FR、SIとご指定下さい。

(例DJ-4-M16×70FR・DJ-4-M10-50SI)



底 部: クロロブレンゴム 黒(標準)

エチレンプロピレンゴム グレー(FR)

シリコンゴム 白(SI)

PN 角座金

HN032




材質:鉄
仕上:三価クロメート

品番	T	AxB	XxY	H	t	P	入数	価格
PN-I-12	M12	40x40	28x28	9	2.0	6.00	1	560
PN-I-16	M16	50x50	36x36	12	3.2	8.00	1	760
PN-I-20	M20	50x50	36x36	16	3.2	8.00	1	840

STJ ステンレスアジャスター

HN033



●材質:ステンレス


品番	座径 D	軸径 T	ネジ長 L	取付高 H	入数	価格
STJ-20	20	M6xP1.00	30	7.00	30	920
STJ-25	25	M8xP1.25	30	6.80	30	1,200
STJ-30	30	M10xP1.50	30	7.90	20	1,740
STJ-40	40	M10xP1.50	30	8.60	10	2,620
STJ-50	50	M12xP1.75	30	9.50	10	3,600

STW ステンレス座金


HN034



STW-6

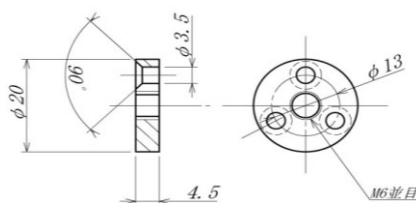

STW-8~12



●材質:ステンレス

品番	軸径	A	B	C	D	E	F	入数	価格
STW-6	M6xP1.00	図参照						30	560
STW-8	M8xP1.25	2.5	7.2	11.8	24.7	18.5	3.5	20	800
STW-10	M10xP1.50	2.5	7.3	15.9	29.7	22.6	3.5	20	880
STW-12	M12xP1.75	2.4	8.3	19.7	39.6	29.6	3.5	10	1,040

レッグフィックス B

テーブル脚ジョイント金具


丸脚・角脚・その他方向性のある脚が容易にかつ強固に取付け可能!!

- ボルトとナットによる締結機構のため、脚の取付け位置が加工穴深さのバラツキや締付け量に影響されません。
- 埋込みタイプのためテーブル裏面処理がフラットに美しく仕上がります。
- 組み付け時、脚をレッグフィックスB本体の溝部に合わせて差込み六角レンチ(5H)で締め付ける簡単組み立てです。
- 脚の形状(角形・丸形・楕円など)及び脚の大きさの許容範囲が大きくとれます。
(脚の取付の中心から六角レンチまでの距離66mm)
- 脚用ボルトの材質は軟鋼材を使用しており、脚の曲げ強度に富んでいます。

レッグフィックスB規格表


品 名	製品番号	材 質	処理・色	梱包単位
レッグフィックスB本体	5555110A	亜鉛合金ダイカスト		60
脚用ボルト	5555026			120
脚用ピンL55	5555050	軟鋼材	亜鉛メッキクロメート処理	
脚用ピンL85	5555053			240

レッグフィックスB本体

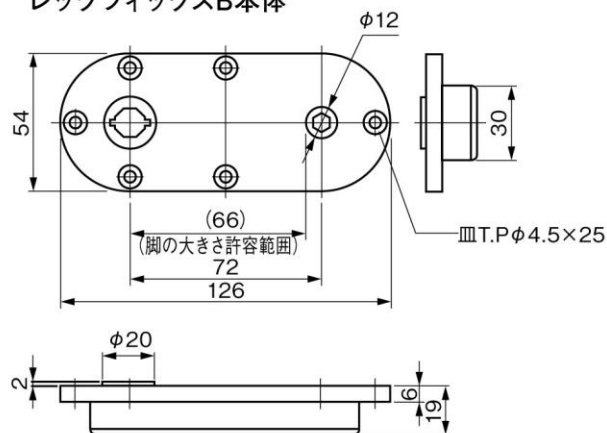


脚用ピン


●L55



●L85



脚用ボルト

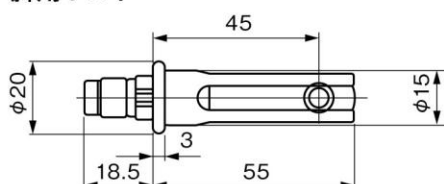


オプションパーツ

六角レンチ (5H)




取 付 加 工 図

■テーブル裏面加工:レッグフィックスB本体

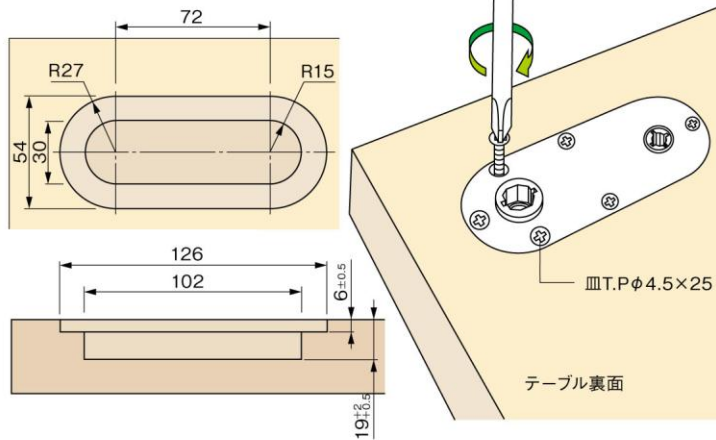


■テーブル裏面加工:レッグフィックスB本体


1. 脚用ボルト挿入時、脚用ピン穴の方向をご確認下さい。
※右図凸起部の方向と脚用ピンの方向が同じ向きになるよう挿入下さい。
2. 脚用ピンを打込み下さい。

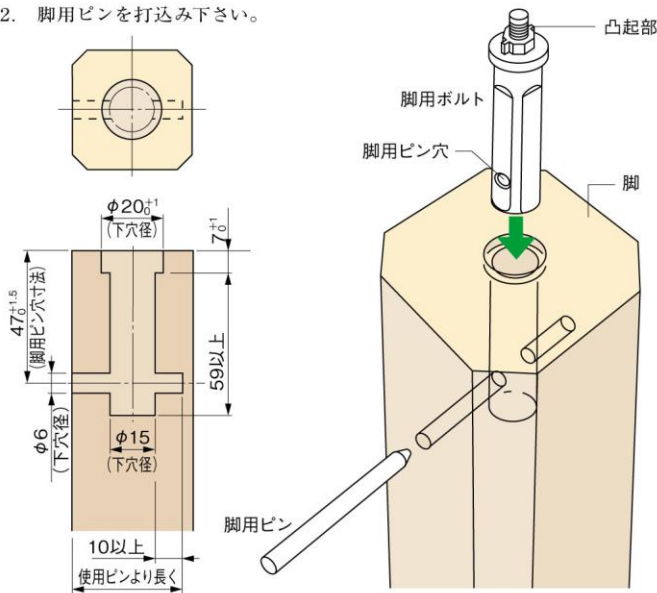


取 付 方 法

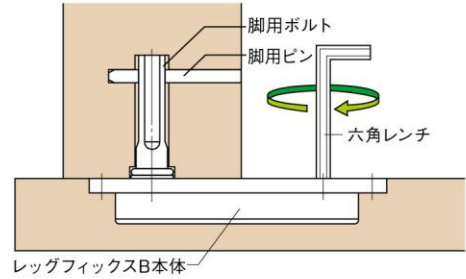


1. テーブル裏面に取り付けた本体に脚用ボルトの凸起部を図の様に本体溝部に合わせ差込みます。

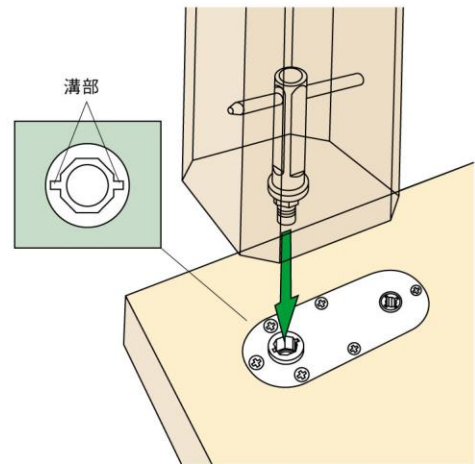

2. 図の様に差込み後、六角レンチで確実に固定して下さい。

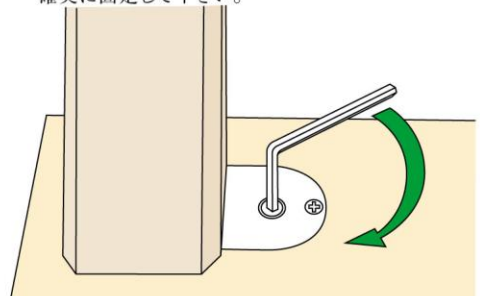

- ご使用の際、取付説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。
- 製品の故障の原因になりますので分解をしないで下さい。

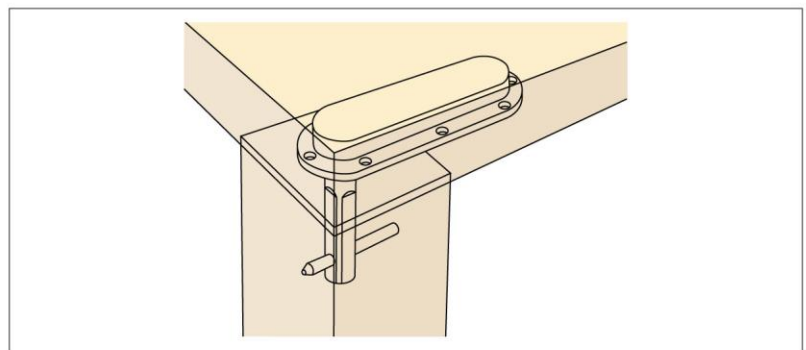



レグジョイント 70-42, 56-35, 40-25

■特 長

- 取付方向をハッキリ出すことが出来、丸脚、角脚、楕円脚等、どんな形状の脚にも取付が出来ます。
- 幕板の必要がなく、肘掛け椅子がテーブルにピッタリと収まります。
- 幕板がないので、膝が当たることなく、フットスペースが広がります。
- 組立てると金具が見えずスッキリと仕上げる事ができます。
- 幕板不要のため、作業能率の向上、製品のコストダウンが計れます。
- 簡単に取付、取外しが出来、梱包、配送のコストダウンが計れます。

品 名		
レグジョイント	70-42	バラ詰 セット詰
レグジョイント	56-35	バラ詰 セット詰
レグジョイント	40-25	バラ詰 セット詰

品名		入数	価格
72-42	バラ詰	20	1890
72-42	セット詰	5	9120
56-35	バラ詰	20	1030
56-35	セット詰	5	4610

品名		入数	価格
40-25	バラ詰	20	690
40-25	セット詰	5	3170




レグジョイント D72-30

品 名	
D72-30	バラ詰 セット詰

仕上：クロメート 材質：亜鉛ダイキャスト

品名		入数	価格
D72-30	バラ詰	20	1300
D72-30	セット詰	5	5570

●Dタイプ D72-30

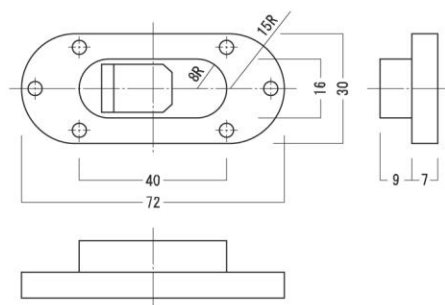


■特 長

- 天板金具が72×30の楕円形。
- 長方形・板状の脚の使用が最適です。
- W=30mmですので40mm厚の薄い脚に使用が可能です。
- 脚部の方向性が確実に出すことが出来ます。
- 面接点が多く取れますので確実な取付けが出来ます。
- テーパーパーボンの打込み方向が2方向に設定してありますので、短いテーパーパーボンの使用が可能です。

■レグジョイントシリーズ構成品について

- セット詰：本体（4ヶ）、レンチ（1ヶ）、キャップボルト（4ヶ）、皿ネジ4×20mm（28本、Dタイプ24本）
- バ ラ詰：本体（1ヶ）、キャップボルト（1ヶ）、レンチ（本体4ヶに1ヶ付）


※テーパーパーボンを別途で用意ください。

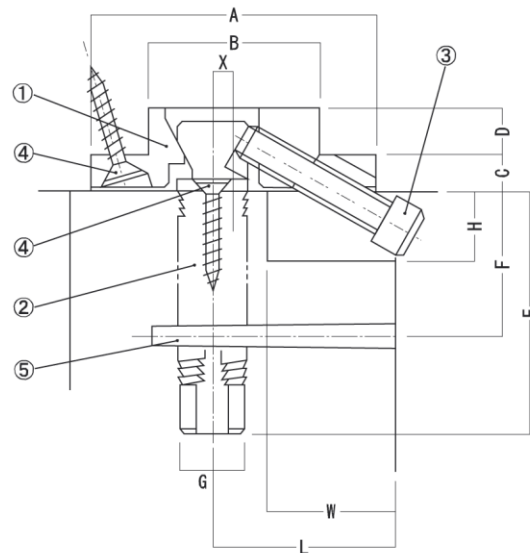


- ① 天板金具
- ② 脚金具
- ③ キャップボルト
- ④ ネジ
- ⑤ テーパーピン

品名	A	B	C	D	E	F	G	X	H	W
70-42	70	42	9.5	11	61	36	16	5.5	(L-13.5) × 0.58	L-13.5
56-35	56	35	8	10	51	30	13	5	(L-11.0) × 0.53	L-11.0
40-25	40	25	6	8.5	36	26	9	3.5	(L- 8.0) × 0.68	L- 8.0
D72-30	72×30	40×16	8	10	51	30・20	13	5	(L-11.0) × 0.53	L-11.0


■金具取付完成

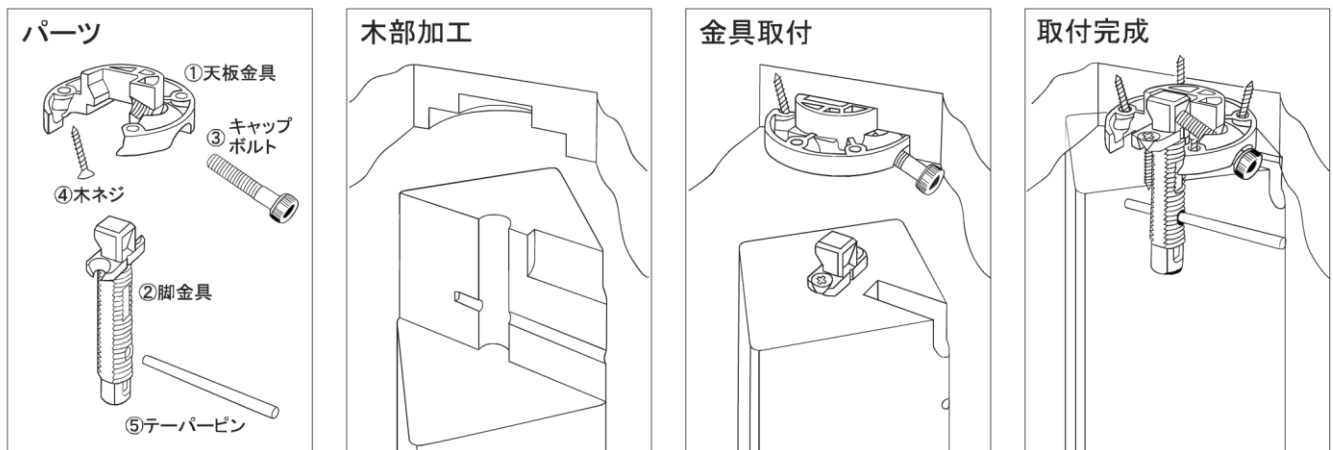


天板に木部加工寸法、A・B・C・Dの、穴加工をして下さい。
天板金具はネジ穴を内側に方向を合わせて固定してください。(図=1)
脚部に木部加工寸法、Gの、穴加工をしてください(標準寸法ですので材質により調整してください)。




脚金具を取付方法に合わせ打込み、木ネジで方向を固定してください(テーパーピンを使用の場合は不要)。(図=2)



脚金具を取付のさい、締付けトルクが非常に強いいため木部を破損することがありますので、接着材(エポキシ等)を併用し、側面から必ずテーパーピンを打込んでください。(図=3)



キャップボルト




品名	D	T	L	b	レンチ
40-25用	8.5	5	8~ 30	M5	4H
56-35用	10	6	10~ 50	M6	5H
D72-30用	10	6	10~ 50	M6	5H
70-42用	13	8	12~100	M8	6H

仕上: 生地 材質: 鋼



テーパーピン





品名	d(φ)	L							
40-25用	3	20	30	40	50	60	70	80	
56-35用	4								
D72-30用	4								
70-42用	5								

仕上: 生地 材質: 鋼 ※56-35用はSP-Mにも使用可。


レグジョイントSP-M

脚部位置調整機能付脚金具

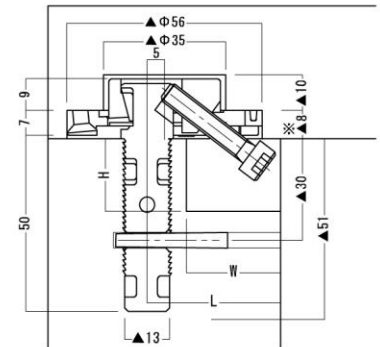

※天板金具は取付面から1mm（推奨）埋込んで下さい。
▲：推奨加工寸法
W寸法 (L-11.0)
H寸法 (L-11.0) × 0.63


調整可能範囲



取付した脚位置から…
±1.5mmの範囲が調整可能範囲です。



取付した脚部中心から…
±5°の範囲が調整可能範囲です。

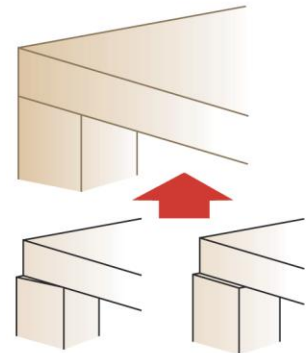

使用上のお願い

- 締付強度を天板と脚部の木部の面接点としています。天板金具は、取付面から1mm（推奨）埋込んでください。

特長

- 基本的な加工寸法はレグジョイント56-35と変わりません。詳しい取付方法は取り扱い説明書を参考にしてください。
- 本体は押え金具、天板金具、脚金具が1セットになっております。
- キャップボルトには緩み止めの特種樹脂が塗布されております。最終組立の際にお使いください。
- テーパーピンを別途で用意ください。

■セット詰

- ・本体（4ヶ）
- ・レンチ5H用（1ヶ）
- ・キャップボルト（4ヶ）
- ・皿ネジ4×20mm（28ヶ）


■バラ詰

- ・本体（1ヶ）
- ・キャップボルト（1ヶ）
- ※レンチは本体4ヶに1ヶ付

品名	セット詰	バラ詰
レグジョイントSP-M	5	20
仕上：3価クロメート	材質：亜鉛ダイキャスト	


品名	入数	価格
セット詰	5	5670
バラ詰	20	1330

製品仕様

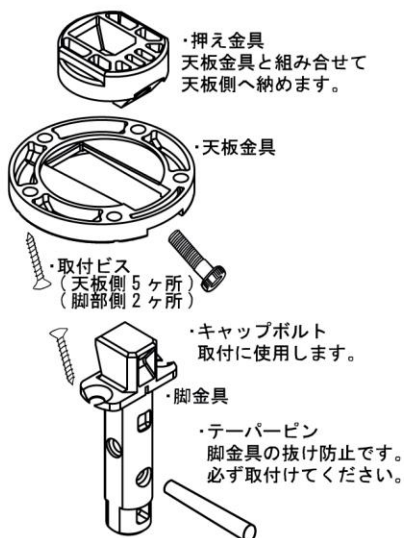

- 締付強度を天板と脚部の木部の面接点としていますので、天板金具は取付面から1mm（推奨）埋込んでください。


取付けについて



- 天板金具取付
天板金具の取り付けは、天板金具と押え金具のポイントの向きを合わせてください。




- 脚金具
破損の恐れがあるため、接着剤（エポキシ等）を併用し、テーパーピンを必ず取付けてください。

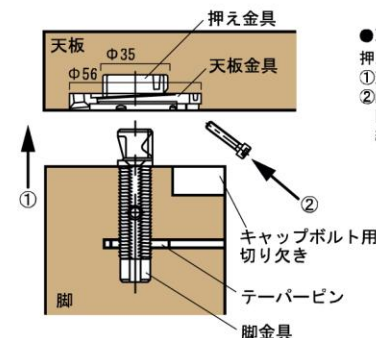

- 取付方法
押え金具・天板金具・脚金具を図を参照に取付けます。
①天板側へ脚金具を挿入します。
②脚の位置を調整し（調整幅：水平方向±1.5mm、回転方向±5°）、任意の位置でキャップボルトを締め込んで固定します。

※ご注意
インパクトドライバーを使用する際は、トルクを最弱にして、締込み具合を見ながら徐々にトルクを上げながら締め付けを行ってください。強度のトルクは破損を起す場合がございます。ご注意の上、作業を行ってください。

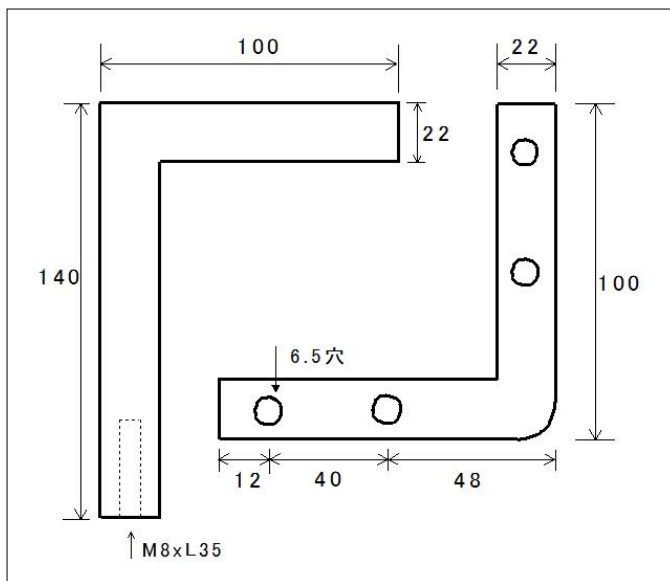

- 材質: アルミ
- 仕上: 磨き鏡面

入数	価格
40	2020

* アジャスターは付属していません。
ご入用の場合は弊社担当者にご相談ください。


太さは4タイプ、
長さは13タイプの
ワイド・バリエーション。

簡単な組立て、 ジョイポール独自の構造。

ポールにボルトを固定すると、ボルトの頭が出て輸送時にキズがつきやすくなります。そこでジョイポールでは、ボルトおよびナットの固定は避け、分離させています。組立て時に、ポールのネジ穴にボルトを回しこみ、これをナットで締めつけるようにしています。

強烈な締め付けを可能にする 4分ボルトを採用。

受座とポール、ポールとポールを締めつけるボルトは、なんといっても強度が大切。そこで通常3分ボルトのところを、《ジョイポール・システム》では、4分ボルトを採用。ひっぱり、横ぶれなどに対し、強靱な耐久力を発揮します。

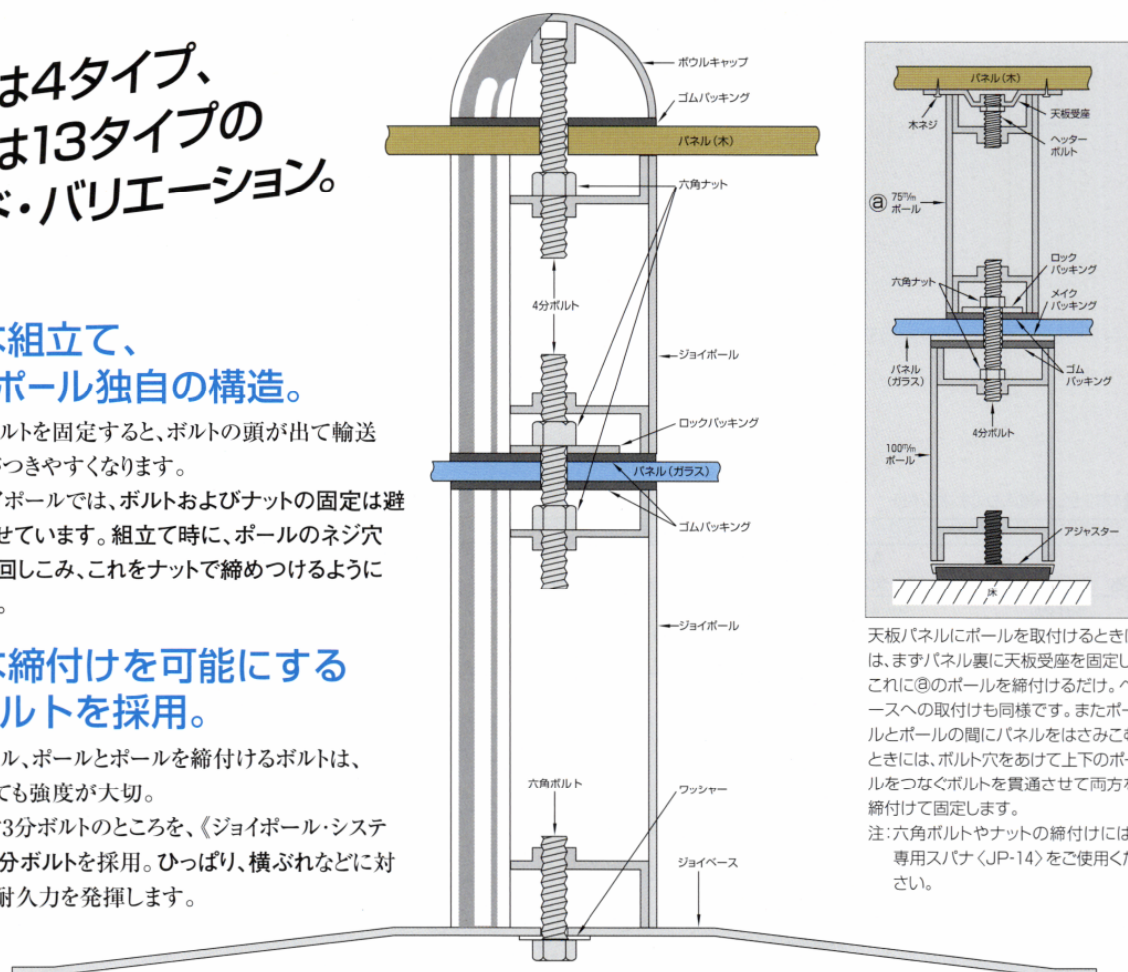

天板パネルにポールを取付けるときには、まずパネル裏に天板受座を固定し、これに③のポールを締めつけるだけ。ベースへの取付けも同様です。またポールとポールの間にパネルをはさみこむときには、ボルト穴をあけて上下のポールをつなぐボルトを貫通させて両方を締め付けて固定します。

注：六角ボルトやナットの締め付けには、専用スパナ〈JP-14〉をご使用ください。

ポール本体価格表

種類	クロームメッキ JP-101				ゴールドメッキ JP-102				粉体塗装・基準色(白・黒) JP-103			
サイズ	50mm	60mm	76mm	100mm	50mm	60mm	76mm	100mm	50mm	60mm	76mm	100mm
200mm	2290	2760	3170	4260	2760	3300	3830	5270	2100	2480	3000	4050
250mm	2500	3040	3450	4790	3040	3690	4250	6020	2190	2640	3110	4440
300mm	2710	3320	3900	5370	3380	4090	4860	6810	2330	2790	3410	4810
350mm	2900	3600	4250	5900	3640	4510	5370	7560	2460	2940	3600	5160
400mm	3110	3900	4530	6490	3970	4860	5860	8360	2640	3140	3840	5600
450mm	3340	4180	4960	7020	4260	5320	6380	9130	2800	3340	4090	5970
500mm	3560	4510	5320	7560	4560	5770	6890	9880	3020	3580	4330	6080
550mm	3770	4790	5690	8150	4890	6180	7400	10690	3180	3770	4580	6800
600mm	4000	5090	6050	7300	5180	6610	7920	11460	3350	3980	4840	7190
650mm	4190	5380	6390	9230	5510	7000	8420	12200	3530	4200	5070	7580
700mm	4390	5660	6750	9780	5790	7420	8920	12970	3720	4370	5310	7960
750mm	4610	5940	7140	10520	6050	7820	9440	13770	3880	4580	5600	8400
800mm	4820	6240	7480	10920	6400	8240	9940	14520	4060	4780	5820	8780

■特注品について

同一径、同一寸法、クローム・ゴールド30本までは1ランク上の定価の10%アップとなります。31本以上は1ランク上の寸法定価となります。塗装・基準色(白・黒)別寸は30本までは1ランク上の寸法定価の5%アップとなり、31本以上は1ランク上の定価となります。


■基準色(白・黒)以外の塗装の場合

10本までは定価の50%アップ 11本以上30本までは定価の30%アップ 31本以上100本までは定価の20%アップ

■ゴールドメッキについて

受注生産品になりますので納期についてはお問い合わせ下さい。


●ボウルキャップ<JP-1>

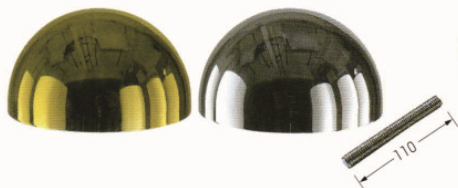


天板パネルに、装飾的なアクセントをつけたいときに、このボウルキャップを使います。半球体の立体的な形が、ディスプレイに可愛い表情を加えます。

- クローム/ゴールド メッキ仕上げ
- ダイカスト製
- ★ボルト・ナット<JP-12>付

サイズ/カラー	クローム	ゴールド
50mm 半球	2130	2400
60mm 半球	2410	2680
76mm 半球	3000	3140
100mm 半球	3760	4280




●フラットキャップA<JP-2>

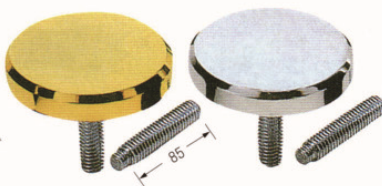


専用ボルトによって、ボール頭部と、フラットキャップを締合せます。天板パネルのトップに、上品なアクセントをつけ、装飾効果を引締めるのに役立ちます。

- クローム/ゴールド メッキ仕上げ
- ダイカスト製 ●厚さ 13mm
- ★専用ボルト付 (4分ネジ)

サイズ/カラ	クロ	ゴールド
50mm 丸	1520	1680
60mm 丸	1840	2100
76mm 丸	2180	2510
100mm 丸	2660	3080
専用ボルト ¥240		



●フラットキャップB<JP-3>

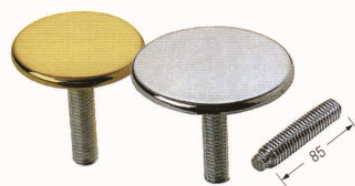


従来のフラットキャップに加えて新しく、厚さ5mmの薄さで、よりフラットな感じが得られます。

- クローム/ゴールド メッキ仕上げ
- ダイカスト製 ●厚さ 5mm
- ★専用ボルト付 (4分ネジ)


サイズ/カラー	クローム	ゴールド
60mm 丸	1920	2190
76mm 丸	2270	2610
専用ボルト ¥240		

●ヘッターボルト<JP-8>

天板の裏側に取付けた受座のネジ穴に、このヘッターボルトを締込みます。このヘッターボルトは、専用スパナで充分締付けてください。



- ユニクローム仕上げ ●受座専用ボルト (4分ネジ)




価格	140
----	-----


●天板受座

天板にボールを取付けるために、欠く事のできない金具です。強度を高めるため3.2mmの肉厚のスチールを採用し、木ネジの穴も多めにあけています。また、天板の形や使う場所に応じて使い分けられるよう、つぎの3種類の形を用意しています。


- ユニクローム仕上げ ●スチール製
- 厚さ 3.2mm ★専用ボルト付 (4分ネジ)



●ボルト・ナット<JP-12>



- ユニクローム仕上げ ●4分ネジ
- ボルト長さ 110mm



4分ボルト	200
ナット	60


●コードボルト<JP-13>

注:コードは写真表現上のものです。




配線を外に出さずに、ボールの中に電気コードを通すことにより、すっきりとしたディスプレイに役立ちます。

- ユニクローム仕上げ ●4分ネジ
- ボルト長さ 100mm ●ボルト内径 8mm穴



価格	1180
----	------



角型<JP-9>


100mm 角(50・60mm)	900
120mm 角(76mm 用)	1030
140mm 角(100mm 用)	1210

丸型<JP-10>

100mm 丸(50・60mm)	900
120mm 丸(76mm 用)	1030
140mm 丸(100mm 用)	1210

三角型<JP-11>


110mm 三角(50・60mm 用)	920
135mm 三角(60・76mm 用)	1000



●アジャスター JP-15 (4分) JP-25 (3分)

〈メッキの種類〉

〈底面材質〉



A. ステンレス (304) 18-8クローム
B. 樹脂 (LPE) 低密度ポリエチレン (サンテックL1885)
C. ゴム (白) ハイスチレン50

●アジャスターの底面は、ステンレス、樹脂、ゴムの3種類あります。フロアーに合わせてお選びください。
尚、底面をはめ込んだあとと金属の側面をプレス加工することにより、外れることはありません。


品番	サイズ	クロームメッキ			ゴールド電着メッキ			ブラック電着メッキ		
		ステンレス	樹脂	白ゴム	ステンレス	樹脂	白ゴム	ステンレス	樹脂	白ゴム
JP-15	50mm φ W1/2	730	700	960	830	750	1070	830	750	1070
JP-15	60mm φ W1/2	820	760	1000	890	830	1100	890	830	1100
JP-15	76mm φ W1/2	1060	980	1320	1180	1100	1350	1180	1100	1350
JP-15	100mm φ W1/2	1700	1540	1820	1730	1570	1870	1730	1570	1870

●隠しアジャスター〈JP-16〉



●ユニクローム仕上げ
●スチール製 (4分ネジ)
●軸の長さ 45mm


ボールの内側に取付けるアジャスターで、外観ではそれと分らずに、ボールを床面に固定するとき使用します。またこれを天板パネルの裏側に取付けることで、強度をあまり必要としない場合の受座としても利用することができます。



50mm 用	540
60mm 用	610
76mm 用	680
100mm 用	890

●専用スパナ〈JP-14〉

《ジョイボール・システム》を組立てるのに必要な六角ボルト、ナットの締付け用に用意しました。なおそれ以外でも使えるよう、他に3種のナット径をつけてあります。



●ユニクローム仕上げ ●スチール製

価格	280
----	-----


●ゴムパッキング〈JP-4〉




ガラスにボールを固定するとき必要です。このゴムパッキングをガラス板の上下にはさみこむことで、ガラスにキズをつけず、締付けをよくなります。

●合成ゴム製
●厚さ 2mm

50mm 丸	120
60mm 丸	140
76mm 丸	170
100mm 丸	220




●ロックパッキング〈JP-5〉




パネルやガラス板を、より強い力で締付け、振れ止めの効果を発揮します。図のようにこのロックパッキングをかませて、六角ナットで締付け、その後さらにボールを締付けます。

●ユニクローム仕上げ
●スチール製
●厚さ 3.2mm

50mm 用	200
60mm 用	220
76mm 用	230
100mm 用	270




●メイクパッキング〈JP-6〉





太さの違うボールとボールの間にガラス板を取りつけるときに、ガラスごしにゴムパッキングの見えのを防ぎます。しかもボールと同じメッキ仕上げで、側面から見ても美しい装飾効果を発揮します。

●クローム/ゴールド メッキ仕上げ
●スチール製 ●厚さ 3.2mm

サイズ	クローム	ゴールド
50mm 丸	450	550
60mm 丸	520	610
76mm 丸	650	820
100mm 丸	760	970





●ジョイベース〈JP-7〉



●クローム/ゴールド メッキ仕上げ
●スチール製 ★六角ボルト・ワッシャー付
●高さ 17mm

サイズ	クローム	ゴールド
350mm 丸	6210	7300
400mm 丸	7190	8120
六角ボルトφ100 ワッシャφ30		

●ジョイベース ラウンドタイプ〈JP-17〉




●クローム/ゴールド メッキ仕上げ 黒塗装
●スチール製 ★六角ボルト・ワッシャー付
●高さ 24mm

サイズ	クローム	ゴールド	塗装
300mm 丸	10080	11620	9240
360mm 丸	11200	13020	9520
400mm 丸	12320	14140	10500
450mm 丸	16940	19180	15120
500mm 丸	20720	23800	18480

●アールベース〈RB-302〉



注:ジョイボールφ50mm/60mmと組合せできます。



●クローム/ゴールド メッキ仕上げ
●スチール製 ★六角ボルト・ワッシャー付
●直径 全体 280mm
ボール接合部 65mm
●高さ 45mm

クローム	ゴールド
3340	3740

●オモリ〈RB-Z〉

アールベースに重みを加えたいときにご使用ください。
アールベースの裏側に、ボルトとナットで取付けできます。

●黒塗装 ●スチール製
●直径 210mm
●重さ 1.25kg

210mm	1620
-------	------



ジョイポールよりも経済的。 底にキャップをつけました。

ポールの底部には、床面を痛めないプラスチックのキャップをあらかじめ打ち込んで、設置場所を選ばずそのままご使用いただけます。なお、お値段は《ジョイポール》よりも安く、お得です。

注:長さの寸法表示は、金物のみの実寸法です。

③打込み用キャップの厚み(7.0mm)をプラスしてください。

⑤受座の厚み(3.2mm)をプラスしてください。

●クロームメッキタイプ〈MP-1〉

クロームの輝きが、クールでシャープな感覚を表現するタイプです。天板にガラス板やホワイト、ブラックなどを用いるときに、特にフィットするでしょう。

●クロームメッキ仕上げ ●スチール製 ●打込み用キャップ付

●塗装タイプ〈MP-2〉(白・黒粉体塗装)

モノトーンが作り出すインテリアは、他のあらゆる色調とマッチします。

●基準色2色 ●スチール製 ●打込み用キャップ付



マークポール価格表								
種類	クロームメッキ(キャップ付) MP-1				白・黒粉体塗装(キャップ付) MP-2			
長さ/直径	50mm	60mm	76mm	100mm	50mm	60mm	76mm	100mm
350mm	2720	3340	4050	5870	2340	2780	3390	4920
400mm	2940	3620	4330	6470	2520	2990	3640	5340
450mm	3170	3910	4760	7020	2720	3180	3880	5730
500mm	3390	4230	5130	7580	2930	3440	4140	6120
550mm	3620	4530	5490	8460	3130	3630	4390	6560
600mm	3840	4790	5860	8760	3310	3860	4620	6950
650mm	4050	5120	6190	9320	3490	4050	4880	7340
700mm	4250	5400	6560	9880	3690	4250	5120	7730



木部用部品〈OP-1〉

- 天板受座A〈OP-1-A〉

75x115mm	¥980
100x143mm	¥1120
- 天板受座B〈OP-1-B〉


90x130mm	¥1120
----------	-------
- 六角レンチ〈OP-3〉

大 4分用	¥310
小 6mm用	¥160

ガラス用部品

- 楕円キャップ〈OP-2〉
- ゴムパッキン〈OP-4〉
- パイプ止金具(木・ガラス兼用)〈OP-6〉

●OP-101・OP-103 (クロームメッキ) (黒粉体塗装)

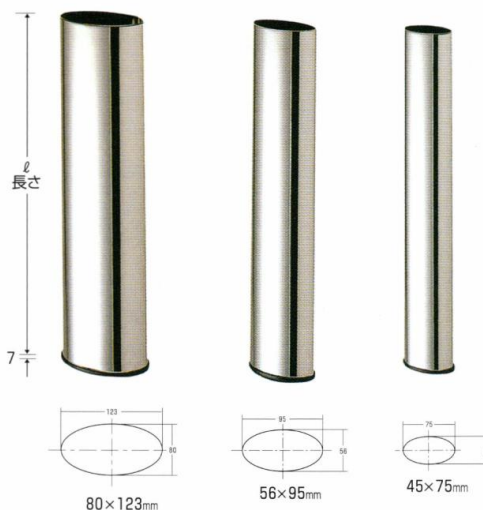

ガラス用ポール(1本・部品付) 価格表						
種類	クロームメッキ(OP-101-A)			黒粉体塗装(OP-103-A)		
長さ/直	45x75	56x95	80x123	45x75	56x95	80x123
200mm	6520	7090	9960	5560	6120	8590
250mm	6850	7480	10620	5770	6380	9010
300mm	7140	7890	11260	5980	6630	9460
350mm	7440	8260	11900	6180	6840	9860
400mm	7730	8630	12510	6380	7060	10270
450mm	8060	9040	13110	6580	7300	10660
500mm	8350	9380	13740	6770	7520	11040
550mm	8660	9790	14370	6980	7780	11440
600mm	8960	10200	14500	7170	8030	11850
650mm	9290	10590	15670	7380	8290	12300
700mm	9570	10970	16270	7580	8490	12680
750mm	9880	11340	-----	7780	8630	-----
800mm	10200	11720	-----	7980	8960	-----

木部用ポール(1本・部品付) 価格表							受座別
種類	クロームメッキ(OP-101-B)			黒粉体塗装(OP-103-B)			
長さ/直	45x75	56x95	80x123	45x75	56x95	80x123	
200mm	3730	4280	6600	3300	3780	5860	
250mm	4060	4670	7260	3500	4020	6280	
300mm	4360	5070	7900	3720	4280	6720	
350mm	4650	5440	8540	3910	4480	7130	
400mm	4950	5800	9150	4110	4710	7510	
450mm	5270	6210	9750	4300	4950	7920	
500mm	5550	6560	10380	4500	5180	8310	
550mm	5870	6960	11010	4710	5420	8700	
600mm	6180	7370	11640	4900	5680	9100	
650mm	6500	7780	12310	5120	5940	9550	
700mm	6780	8140	12910	5310	6150	9940	
750mm	7090	8530	-----	5510	6380	-----	
800mm	7400	8900	-----	6430	6610	-----	



脚部のアジャストを足で押さえ天板を持ち上げます。最上部まで天板が上がるとロックがはずれ、ゆっくりと天板を下げるすることができます。



ステンハヤー
CP-501A
CP-501B




クロームメッキ
CP-502A
CP-502B



黒粉体塗装
CP-503A
CP-503B



木目塗装
CP-504A
CP-504B

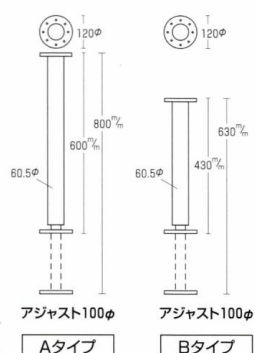

500型

**4cm間隔で
5段階の調節!!**

天板の高さを4cm間隔で5段階の調整ができ、天板を下げる時はダンバーの働きでゆっくり下がります。



ステンハヤー
CP-601A
CP-601B




クロームメッキ
CP-602A
CP-602B



黒粉体塗装
CP-603A
CP-603B



木目塗装
CP-604A
CP-604B

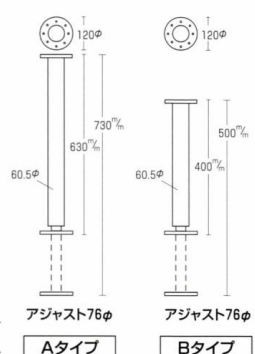


600型

**2cm間隔で
5段階の調節!!**

天板の高さを2cm間隔で5段階の調整ができ、天板を下げる時はダンバーの働きでゆっくり下がります。

品番	価格
CP-501A	28620
CP-501B	27000
CP-502A	19800
CP-502B	19080
CP-503A	18900
CP-503B	18000
CP-504A	19800
CP-504B	19080

品番	価格
CP-601A	28620
CP-601B	27000
CP-602A	19800
CP-602B	19080
CP-603A	18900
CP-603B	18000
CP-604A	19800
CP-604B	19080



EFW-38-R(丸座) / S(角座) / T(三角座)

総高さ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
65～320mm	3040	3680	3840
321～470mm	3680	4480	4720
471～670mm	4160	5200	5440
671～770mm	4400	5520	5840
771～920mm	4960	6240	6560

EFW-50-R(丸座) / S(角座) / T(三角座)

総高さ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
65～320mm	3680	4400	4640
321～470mm	4160	5120	5360
471～670mm	4800	6080	6400
671～770mm	5280	6720	7040
771～920mm	5920	7680	8000

EFW-60-R(丸座) / S(角座) / T(三角座)

総高さ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
65～320mm	4160	5120	5280
321～470mm	4800	6000	6240
471～670mm	6000	7600	8000
671～770mm	6400	8240	8640
771～920mm	7280	9360	9920

EFW-76-R(丸座) / S(角座) / T(三角座)

総高さ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
65～320mm	5040	6240	6480
321～470mm	6000	7600	7920
471～670mm	7040	8960	9520
671～770mm	7760	10000	10640
771～920mm	8720	11440	12000

EFW-100-R(丸座) / S(角座)

総高さ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
65～320mm	7280	9120	9600
321～470mm	8880	11360	12000
471～670mm	11040	14320	15200
671～770mm	12240	16160	17120
771～920mm	14160	18720	19840