

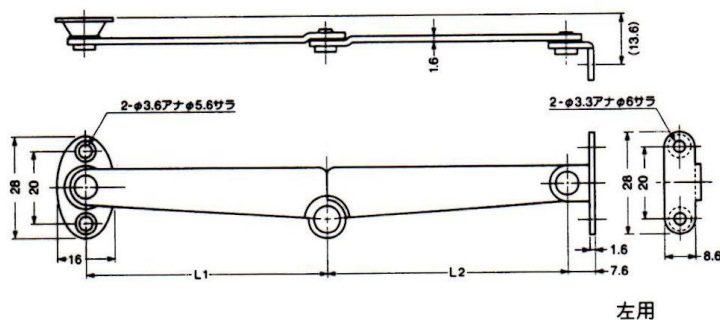


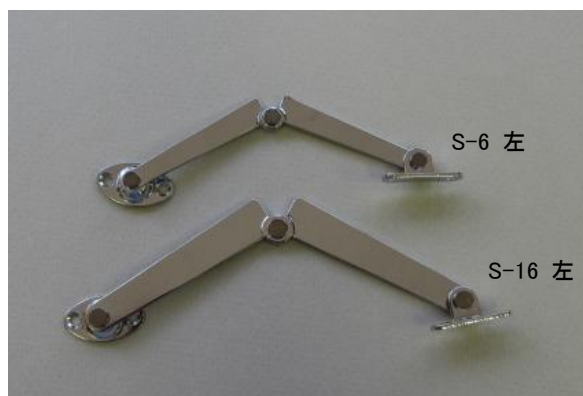

● 材質:鉄 仕上:クロームメッキ
※左・右 有り

品名	L 1	L 2	入数	価格
S-6	53	53	100	480
S-16	67	67	60	540

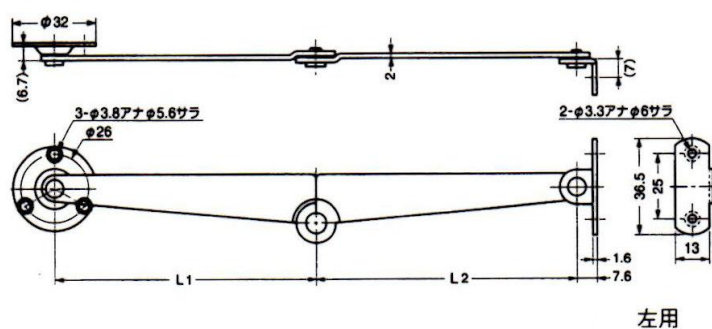

● 材質:鉄 仕上:クロームメッキ
※左・右 有り


品名	L 1	L 2	入数	価格
S-19	100	100	50	700

S-20 天開用ステー

HS003



左

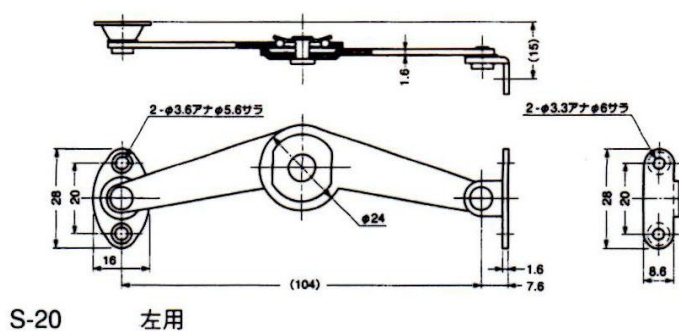


S-20 左用

- 材質:鉄 仕上:クロームメッキ
- ※左・右 有り

品名	L	入数	価格
S-20	104	50	600


S-21(小)・(大) 天開用ステー

HS004

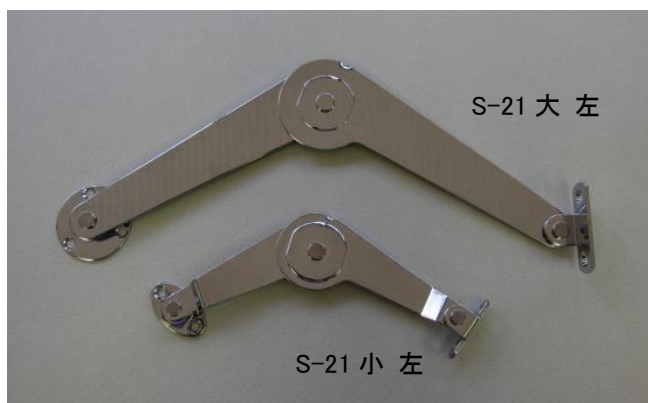


S-21 大 左

S-21 小 左

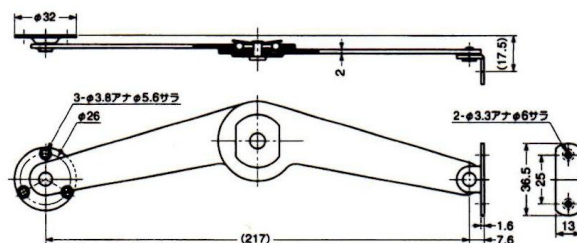


S-21 (大) 左用

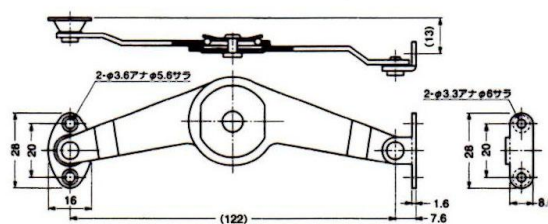

S-21 (小) 左用



- 材質:鉄 仕上:クロームメッキ
- ※左・右 有り

品名	L	入数	価格
S-21 (小)	122	50	780
S-21 (大)	217	50	1300

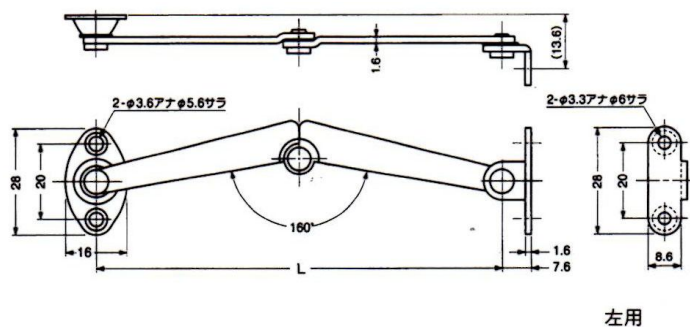

- 材質:鉄 仕上:クロームメッキ
※左・右 有り

呼称	L	入数	価格
S-24	105.5	100	600
S-27	133.5	60	640
S-25	162.5	60	600

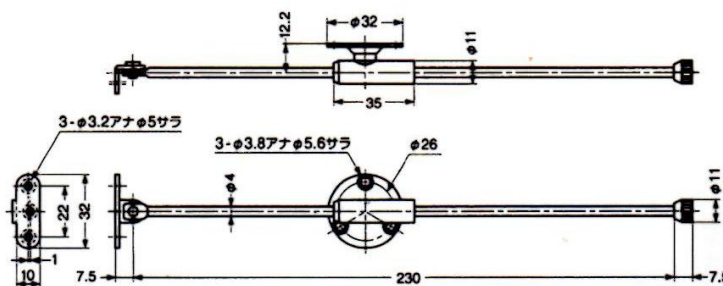
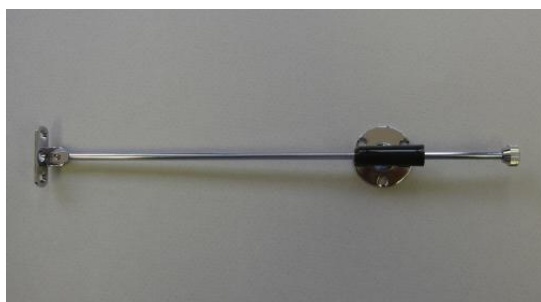


- 材質:鉄・ナイロン 仕上:クロームメッキ・茶
※左・右 兼用

呼称	入数	価格
S-35	80	610

SDS-100 型 / C100 型 ソフトダウンスター

HS007

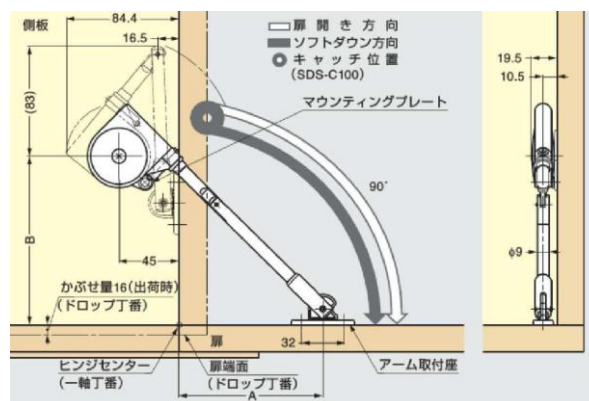



- 下開き用のソフトダウンスター
- 左右兼用です。
- SDS-C100 は扉を閉じた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
- SDS-100 は別にキャッチが必要です。
- 材質: 亜鉛合金 ABS 樹脂

吊元丁番	A	B
一軸丁番	100	135
ドロップ丁番(SDH-001)	107	126

呼称	入数	価格
SDS-100(キャッチ無)	20	3,600
SDS-C100(キャッチ付)	20	3,600

SDS-100-TV 型 / C100-TV 型 ソフトダウンスター

HS010

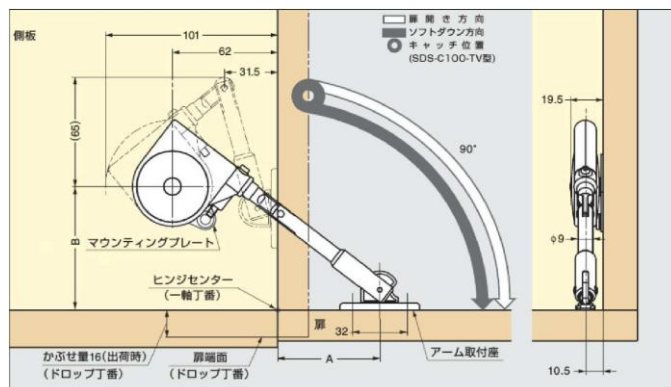

- テレビ台などの低い扉に適した下開き用のソフトダウンスターです。
- 左右兼用です。
- SDS-C100-TV は扉を閉じた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
- SDS-100-TV は別にキャッチが必要です。
- 材質: 亜鉛合金 ABS 樹脂


吊元丁番	A	B
一軸丁番	60	73
ドロップ丁番(SDH-001)	65	62

呼称	入数	価格
SDS-100-TV	20	3600
SDS-C100-TV	20	3600
SDS-100-TVZ	20	3600
SDS-C100-TVZ	20	3600


- 軸トルクの大きいタイプが新たに加わりました。(TVZ 型)




■SDS-200型、SDS-201型





右付の場合はUS側Rの→矢印を上に向け取り付けます。
左付の場合はUS側Lの→矢印を上に向け取り付けます。



■SDS-210型



右付の場合はUS側Lの→矢印を上に向け取り付けます。
左付の場合はUS側Rの→矢印を上に向け取り付けます。

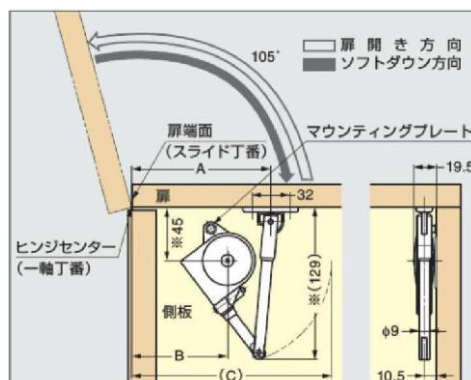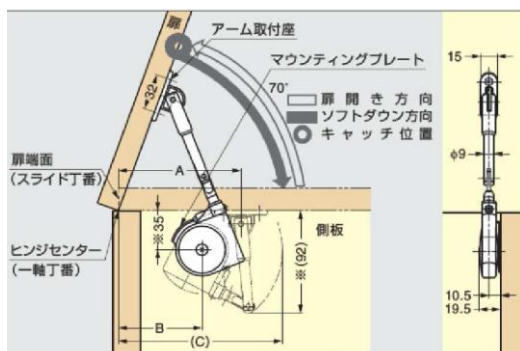

- 上蓋用のソフトダウンスター
- 左右兼用です。
- 扉を最大に開いた状態で保持します。
SDS-200 型: 扉開き角度 70° 一軸丁番
SDS-201 型: 扉開き角度 70° スライド丁番
SDS-210 型: 扉開き角度 105° 一軸丁番またはスライド丁番
- 材質: 亜鉛合金 ABS 樹脂

■全かぶせ仕様



型番	吊元丁番	扉開き角度	A	B	C	θ
SDS-200	一軸丁番(平丁番)	70°	110	75	147	(0°)
SDS-201	スライド丁番 230-26/19T		109	74	146	(0°)
SDS-210	一軸丁番(平丁番)	105°	117.5	81	169	(5°)
	スライド丁番 230-26/19T		123.5	87	175	(12°)

■インセット仕様(扉厚 20mm の場合)

型番	吊元丁番	扉開き角度	A	B	C	θ
SDS-200	一軸丁番(平丁番)	70°	98.5	63.5	135	(10°)
SDS-201	スライド丁番 230-26/19T		114	79	151	(0°)
SDS-210	一軸丁番(平丁番)	105°	108.3	70	157.3	(15°)

呼称	入数	価格
SDS-200	20	4560
SDS-201	20	4560
SDS-210	20	4560

●仕上色 ホワイト・グレー・アンバーあります。

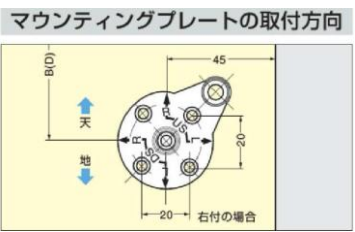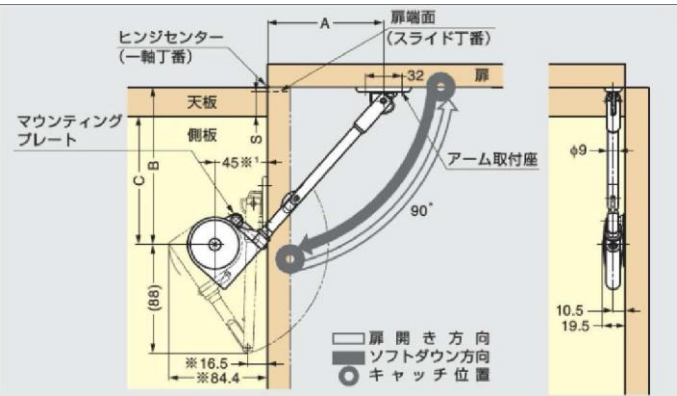

かぶせ	吊元丁番	A	B	C
全かぶせ	一軸丁番(平丁番)	100	135	—
全かぶせ	スライド丁番 230-26/19T	108	—	143-S
インセット	一軸丁番(平丁番)	97 *	132 *	—

*印 扉厚 20mm の場合の値です。

- 上開き用のソフトダウンスター
- 左右兼用です。
- 扉を最大に開いた状態および、閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
- 材質:亜鉛合金 ABS 樹脂


呼称	入数	価格
SDS-301N	20	4320

NSDX-10(L/R)K ソフトダウンスター

HS011



- 下開き用です。
- 左右の違いあります。
- 扉を閉じた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
- 材質: 亜鉛合金 鋼

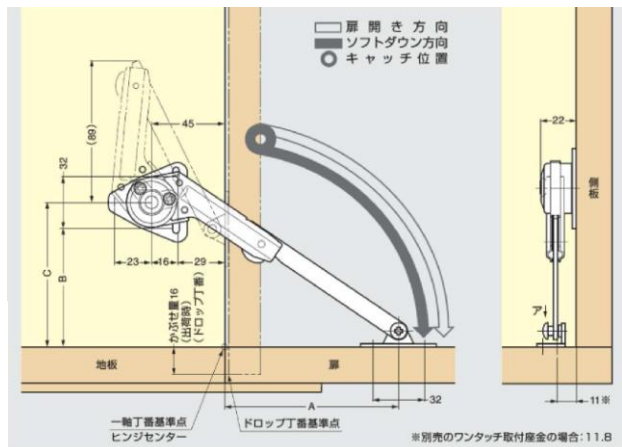

使用丁番(別売)	A	B	C	D
ドロップ丁番(SDH-001)	97	106-S	122-S	12.8
一軸丁番(平丁番)	90	99	115	12.8


呼称	仕上	入数	価格
NSDX-10RK	ニッケルメッキ	20	5040
NSDX-10RL	ニッケルメッキ	20	5040

NSDX-20(L/R)K ソフトダウンスター

HS012




- 上蓋用です。
- 左右の違いあります。
- 扉を最大に開いた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
- 材質: 亜鉛合金 鋼

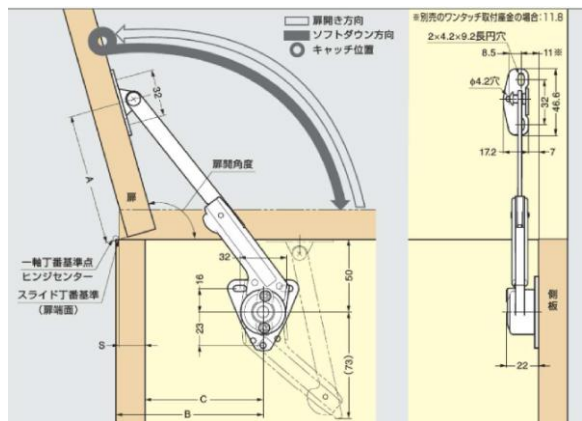

呼称	仕上	入数	価格
NSDX-20RK	ニッケルメッキ	20	5040
NSDX-20LK	ニッケルメッキ	20	5040

使用丁番(別売)	A	B	C	D	E
70° 開 スライド丁番	—	—	126	101	12
一軸丁番(平丁番)	125	100	—	—	12
105° 開 スライド丁番	—	—	103	78	12
一軸丁番(平丁番)	97	72	—	—	12

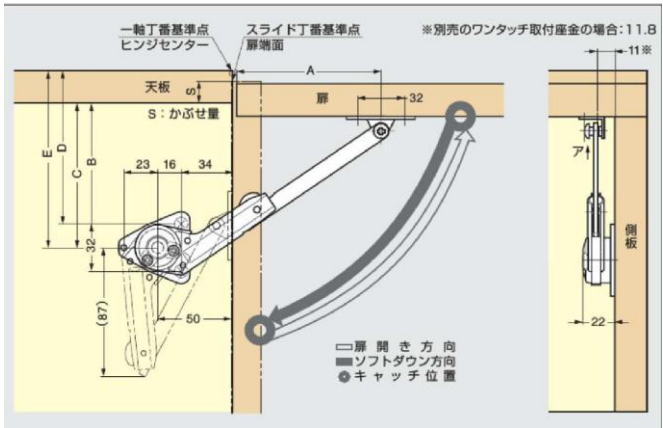

- 上開き扉用です。
- 取り付け位置により、前回時の角度が 80° 90° 100° になります。
- 扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
- 左右の違いがあります。
- 材質:亜鉛合金 鋼

呼称	仕上	入数	価格
NSDX-35RK	ニッケルメッキ	20	5040
NSDX-35LK	ニッケルメッキ	20	5040


使用丁番	A	B	C	D	E	F
80° 開 スライド丁番	106	105-S	121-S	—	—	12
一軸丁番(平丁番)	100	—	—	99	115	12
90° 開 スライド丁番	98	97-S	113-S	—	—	12
一軸丁番(平丁番)	91.5	—	—	90.5	106.5	12
100° 開 スライド丁番	92.5	91.5-S	107.5-S	—	—	12
一軸丁番(平丁番)	85	—	—	84	100	12

ダウステー DST-1



フラップ扉を開ける時の、
衝撃音を軽減する
ブレーキ機構付きステー。


最大屏高	H 150 ~ 400 以下		
最大屏幅	W1200 以下	最大屏重量	5 kg以下

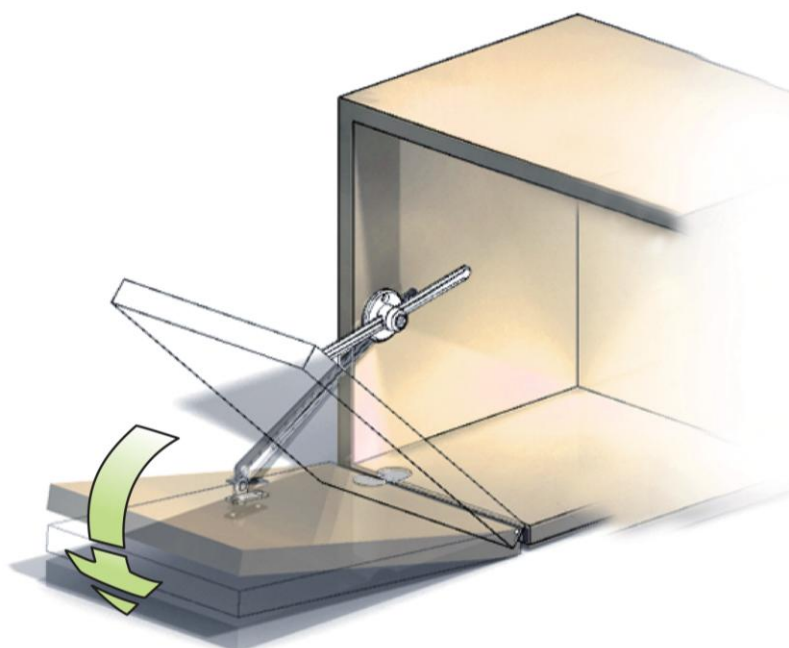

製品の特徴

- 収納家具・テレビ台の下開き扉に使用できます。
- 扉の重量等に合わせてブレーキを調整することができます。
- 1つのキャビネットに対し、DST-1ダウンスレーを1個から2個使用します。
- 取付けの際は強度のある板、もしくは芯材を使用して下さい。

色：	黒・光沢ニッケル
材質：	ZDC2、SPCC、PA66、POM
処理：	ニッケルメッキ

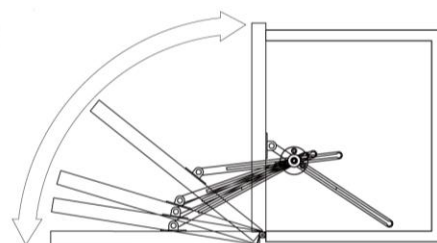


推奨使用ビス = サラT・P 3.5×16 5本

調整方法


調整ネジによりブレーキ効果の調整が出来ます。

時計回り = 強
反時計回り = 弱

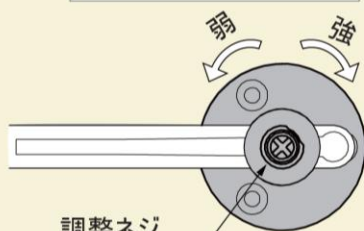

※ 調整にはドライバーを使用してください。
※ ブレーキ力を左右等しくなる様に調整してください。

参考取付け寸法

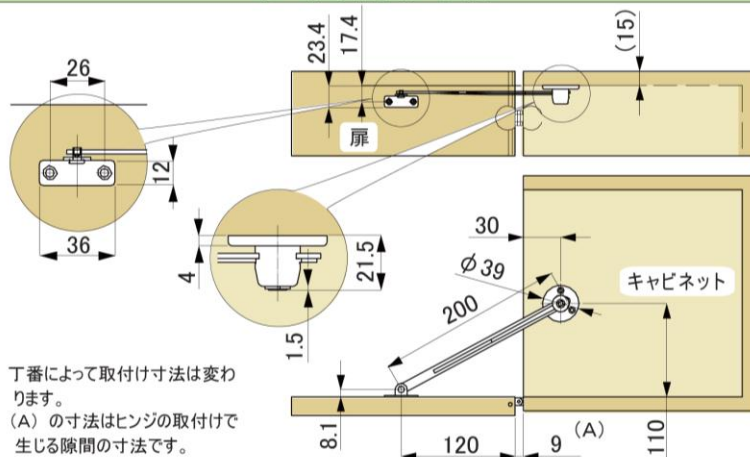

MURAKOSHI