

ジョイポールシステム


太さは4タイプ、
長さは13タイプの
ワイド・バリエーション。

簡単な組立て、 ジョイポール独自の構造。

ポールにボルトを固定すると、ボルトの頭が出て輸送時にキズがつきやすくなります。そこでジョイポールでは、ボルトおよびナットの固定は避け、分離させています。組立て時に、ポールのネジ穴にボルトを回しこみ、これをナットで締めつけるようにしています。

強烈な締め付けを可能にする 4分ボルトを採用。

受座とポール、ポールとポールを締め付けるボルトは、なんといっても強度が大切。そこで通常3分ボルトのところを、《ジョイポール・システム》では、4分ボルトを採用。ひっぱり、横ぶれなどに対し、強靱な耐久力を発揮します。

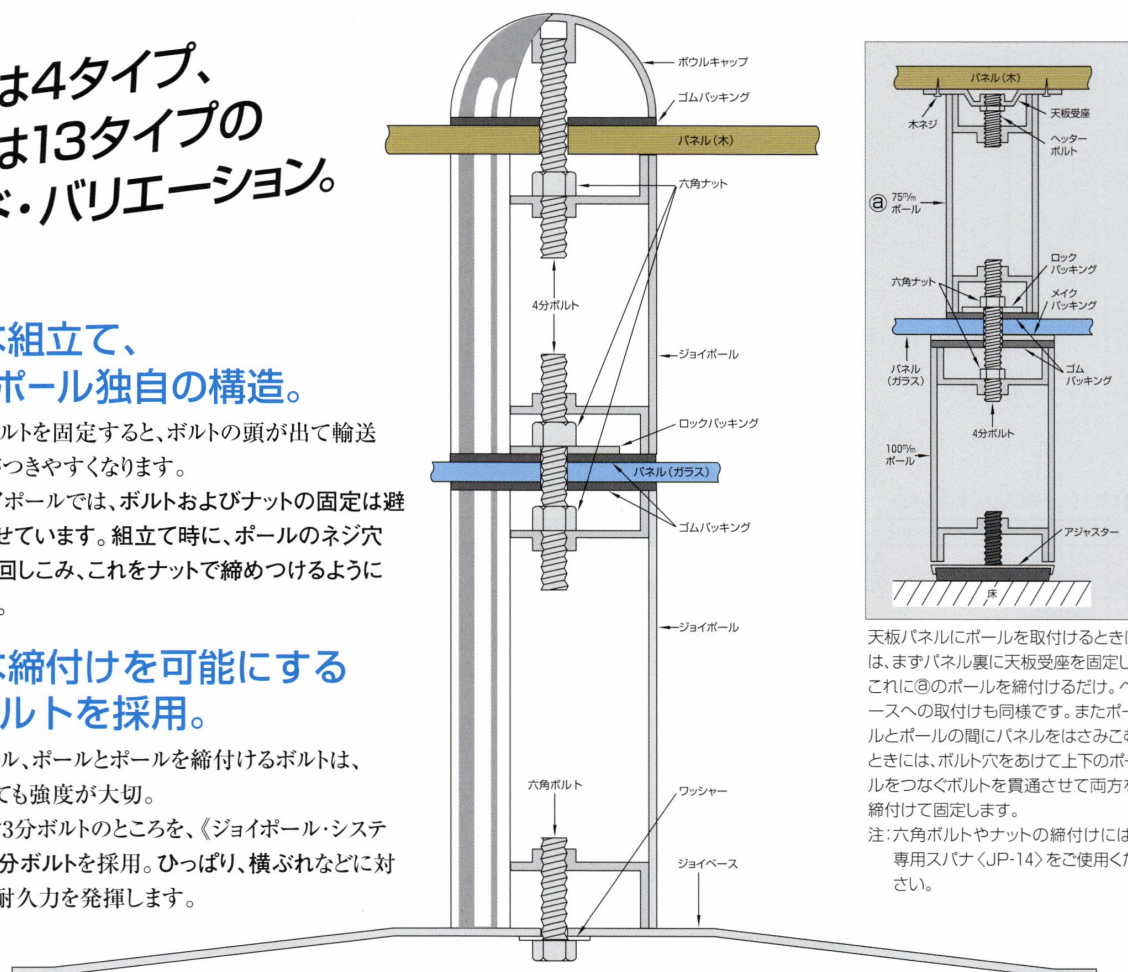


天板パネルにポールを取付けるときには、まずパネル裏に天板受座を固定し、これに①のポールを締め付けるだけ。ベースへの取付けも同様です。またポールとポールの間にパネルをはさみこむときには、ボルト穴をあけて上下のポールをつなぐボルトを貫通させて両方を締め付けて固定します。

注：六角ボルトやナットの締め付けには、専用スパナ〈JP-14〉をご使用ください。

種類	ポール本体											
	クロームメッキ JP-101				ゴールドメッキ JP-102				粉体塗装・基準色(白・黒) JP-103			
サイズ	50mm	60mm	76mm	100mm	50mm	60mm	76mm	100mm	50mm	60mm	76mm	100mm
200mm												
250mm												
300mm												
350mm												
400mm												
450mm												
500mm												
550mm												
600mm												
650mm												
700mm												
750mm												
800mm												

- 特注サイズ可能です。
- 白・黒以外の塗装もできます。


●ボウルキャップ<JP-1>

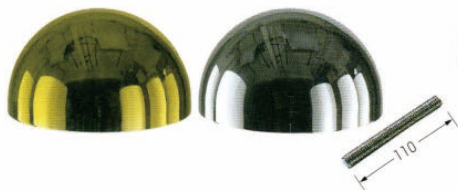


天板パネルに、装飾的なアクセントをつけたいときに、このボウルキャップを使います。半球体の立体的な形が、ディスプレイに可愛い表情を加えます。

- クローム/ゴールド メッキ仕上げ
- ダイカスト製
- ★ボルト・ナット<JP-12>付

サイズ/カラー	クローム	ゴールド
50mm 半球		
60mm 半球		
76mm 半球		
100mm 半球		




●フラットキャップA<JP-2>

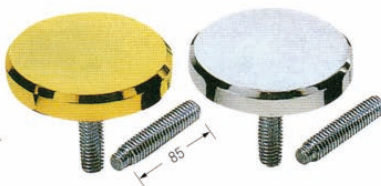

専用ボルトによって、ボール頭部と、フラットキャップを締合せます。天板パネルのトップに、上品なアクセントをつけ、装飾効果を引締めるのに役立ちます。

- クローム/ゴールド メッキ仕上げ
- ダイカスト製 ●厚さ 13mm
- ★専用ボルト付 (4分ネジ)

サイズ/カラー	クローム	ゴールド
50mm 丸		
60mm 丸		
76mm 丸		
100mm 丸		
専用ボルト		



●フラットキャップB<JP-3>



従来のフラットキャップに加えて新しく、厚さ5mmの薄さで、よりフラットな感じが得られます。

- クローム/ゴールド メッキ仕上げ
- ダイカスト製 ●厚さ 5mm
- ★専用ボルト付 (4分ネジ)


サイズ/カラー	クローム	ゴールド
60mm 丸		
76mm 丸		
専用ボルト		

●ヘッターボルト<JP-8>

天板の裏側に取付けた受座のネジ穴に、このヘッターボルトを締めます。このヘッターボルトは、専用スパナで充分締付けてください。




- ユニクローム仕上げ ●受座専用ボルト (4分ネジ)




●天板受座

天板にボールを取付けるために、欠く事のできない金具です。強度を高めるため3.2mmの肉厚のスチールを採用し、木ネジの穴も多めにあけています。また、天板の形や使う場所にに応じて使い分けられるよう、つぎの3種類の形を用意しています。


- ユニクローム仕上げ ●スチール製
- 厚さ 3.2mm ★専用ボルト付 (4分ネジ)



●ボルト・ナット<JP-12>



- ユニクローム仕上げ ●4分ネジ
- ボルト長さ 110mm



4分ボルト
ナット



角型<JP-9>

100mm 角 (50・60mm)
120mm 角 (76mm 用)
140mm 角 (100mm 用)



丸型<JP-10>

100mm 丸 (50・60mm)
120mm 丸 (76mm 用)
140mm 丸 (100mm 用)



●コードボルト<JP-13>

注:コードは写真表現上のものです。



配線を外に出さずに、ボールの中に電気コードを通すことにより、すっきりとしたディスプレイに役立ちます。

- ユニクローム仕上げ ●4分ネジ
- ボルト長さ 100mm ●ボルト内径 8mm穴




三角型<JP-11>

110mm 三角 (50・60mm)
135mm 三角 (60・76mm 用)

●アジャスター JP-15 (4分) JP-25 (3分)

〈メッキの種類〉

〈底面材質〉

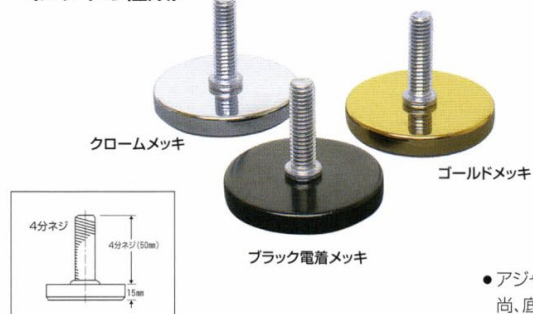

A. ステンレス (304)18-8クローム
B. 樹脂 (LPE) 低密度ポリエチレン (サンテックL1885)
C. ゴム (白) ハイスチレン50

●アジャスターの底面は、ステンレス、樹脂、ゴムの3種類あります。フロアーに合わせてお選びください。
尚、底面をはめ込んだあとと金属の側面をプレス加工することにより、外れることはありません。


品番	サイズ	クロームメッキ			ゴールド電着メッキ			ブラック電着メッキ		
		ステンレス	樹脂	白ゴム	ステンレス	樹脂	白ゴム	ステンレス	樹脂	白ゴム
JP-15	50mm φ W1/2									
JP-15	60mm φ W1/2									
JP-15	76mm φ W1/2									
JP-15	100mm φ W1/2									

●隠しアジャスター〈JP-16〉



●ユニクローム仕上げ
●スチール製 (4分ネジ)
●軸の長さ 45mm


50mm 用
60mm 用
76mm 用
100mm 用



●専用スパナ〈JP-14〉

《ジョイボール・システム》を組立てるのに必要な六角ボルト、ナットの締付け用に用意しました。なおそれ以外でも使えるよう、他に3種のナット径をつけてあります。

●ユニクローム仕上げ ●スチール製




●ゴムパッキング〈JP-4〉



ガラスにボールを固定するときに必要です。このゴムパッキングをガラス板の上下にはさみこむことで、ガラスにキズをつけず、締付けをよくなります。

●合成ゴム製
●厚さ 2mm

50mm 丸
60mm 丸
76mm 丸
100mm 丸




●ロックパッキング〈JP-5〉




パネルやガラス板を、より強い力で締付け、振れ止めの効果を発揮します。図のようにこのロックパッキングをかませて、六角ナットで締付け、その後さらにボールを締付けます。

●ユニクローム仕上げ
●スチール製
●厚さ 3.2mm

50mm 用
60mm 用
76mm 用
100mm 用




●メイクパッキング〈JP-6〉





太さの違うボールとボールの間にガラス板を取りつけるときに、ガラスごしにゴムパッキングの見えるのを防ぎます。しかもボールと同じメッキ仕上げで、側面から見ても美しい装飾効果を発揮します。

●クローム/ゴールド メッキ仕上げ
●スチール製 ●厚さ 3.2mm

サイズ	クローム	ゴールド
50mm 丸		
60mm 丸		
76mm 丸		
100mm 丸		




●ジョイベース〈JP-7〉



●クローム/ゴールド メッキ仕上げ
●スチール製 ★六角ボルト・ワッシャー付
●高さ 17mm

サイズ	クローム	ゴールド
350mm 丸		
400mm 丸		
六角ボルト ワッシャー		

●ジョイベース ラウンドタイプ〈JP-17〉




●クローム/ゴールド メッキ仕上げ 黒塗装
●スチール製 ★六角ボルト・ワッシャー付
●高さ 24mm

サイズ	クローム	ゴールド	塗装
300mm 丸			
360mm 丸			
400mm 丸			
450mm 丸			
500mm 丸			

●アールベース〈RB-302〉



注:ジョイボールφ50mm/60mmと組合せできます。



●クローム/ゴールド メッキ仕上げ
●スチール製 ★六角ボルト・ワッシャー付
●直径 全体 280mm
ボール接合部 65mm
●高さ 45mm

クローム	ゴールド
------	------

●オモリ〈RB-Z〉

アールベースに重みを加えたいときにご使用ください。アールベースの裏側に、ボルトとナットで取付けできます。

●黒塗装 ●スチール製
●直径 210mm
●重さ 1.25kg

