


SDS-200・201・210 ソフトダウンスター




■SDS-200型、SDS-201型





右付の場合はUS側Rの→矢印を上に向け取り付けます。
左付の場合はUS側Lの→矢印を上に向け取り付けます。



■SDS-210型



右付の場合はUS側Lの→矢印を上に向け取り付けます。
左付の場合はUS側Rの→矢印を上に向け取り付けます。

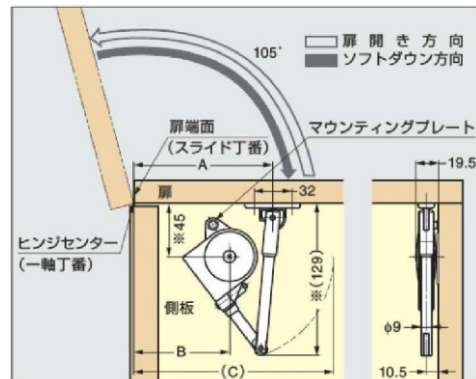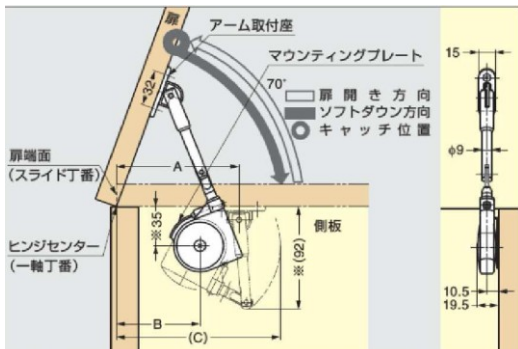

- 上蓋用のソフトダウンスター
- 左右兼用です。
- 扉を最大に開いた状態で保持します。
SDS-200 型: 扉開き角度 70° 一軸丁番
SDS-201 型: 扉開き角度 70° スライド丁番
SDS-210 型: 扉開き角度 105° 一軸丁番またはスライド丁番
- 材質: 亜鉛合金 ABS 樹脂

■全かぶせ仕様

品名	吊元丁番	扉開き角度	A	B	C	θ
SDS-200	一軸丁番(平丁番)	70°	110	75	147	(0°)
SDS-201	スライド丁番 230-26/19T		109	74	146	(0°)
SDS-210	一軸丁番(平丁番)	105°	117.5	81	169	(5°)
	スライド丁番 230-26/19T		123.5	87	175	(12°)

■インセット仕様(扉厚 20mm の場合)

品名	吊元丁番	扉開き角度	A	B	C	θ
SDS-200	一軸丁番(平丁番)	70°	98.5	63.5	135	(10°)
SDS-201	スライド丁番 230-26/19T		114	79	151	(0°)
SDS-210	一軸丁番(平丁番)	105°	108.3	70	157.3	(15°)

品名	入数
SDS-200	20
SDS-201	20
SDS-210	20

- 仕上色 ホワイト・グレー・アンバーあります。